




RODATEKNIC



**CATALOGO
GENERAL V1**

MOVE WITH RODATEKNIC, A SAFE BET

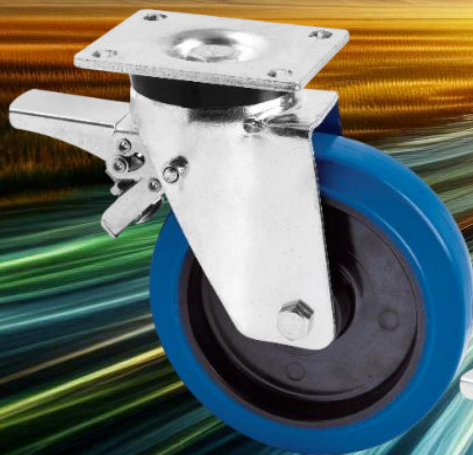



RODATEKNIC



*Estamos aquí para darle
un mordisco al Universo.*

*Si no
¿para qué otra cosa podemos estar aquí?*

Steve Jobs



Ruedas Rodateknic, S.L.
c/Llimoners 7, Nave -1
08339 Vilassar de Dalt

rodateknic@rodateknic.com / ventas@rodateknic.com

Telefono +34 930 311 593



EMPRESA



RODATEKNIC S.L. sale después de más de 23 años, estando con los mejores del mercado español en ruedas industriales y semi industriales con su experiencia de más de 55 años.

En los últimos años, la situación en el mercado español en el sector industrial de ruedas nos ha ayudado a tomar una gran decisión, donde Rodateknic aparece en el mercado con la finalidad de poder ayudar a los clientes en sus aplicaciones y necesidades específicas; Rodateknic no aparece como uno mas en ruedas, Rodateknic esta especializado en asesorar técnicamente, en buscar la mejor solución e innovación en producto.

"La única fuente de conocimiento es la experiencia." (Albert Einstein)

Rodateknic tiene su nueva sede central, que en sus instalaciones están compuestas de todos los departamentos significativos de la empresa, fabricación y montaje, almacén central, expediciones, departamento técnico, departamento comercial y departamento administrativo.



Gracias a la trayectoria del equipo de Rodateknic, cada día son mas los clientes satisfechos que apoyan y confían en nosotros.

¿Y por qué cambiar a **RODATEKNIC** ? Porque estamos constantemente actualizando tanto nuestra gama de productos como nuestros servicios de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Planificamos con previsión. El objetivo es continuar nuestro plan de crecimiento con una combinación dinámica de precio, rendimiento y un servicio perfecto.

¿Aún no eres cliente de **Rodateknic** ? Entonces puedes convertirte en uno ahora. Simplemente envíe su consulta de cliente Rodateknic por correo electrónico a rodateknic@rodateknic.com

"LA CONFIANZA NO SE COMPRA NI SE VENDE, SE GANA."






Isaac Newton




INDICE




Pagina 6
Seccion GOMAS

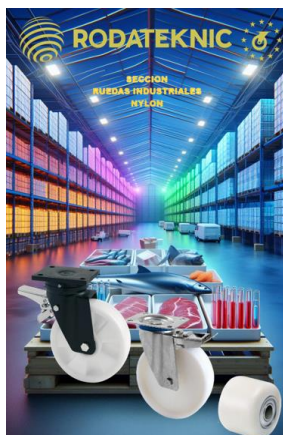

Pagina 20
Seccion NYLON

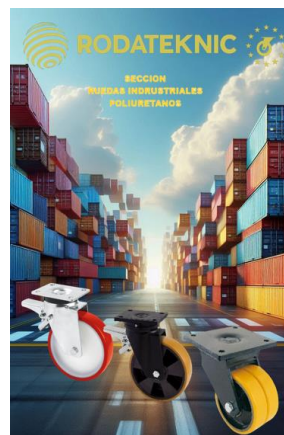


Pagina 28
Seccion POLIURETANOS

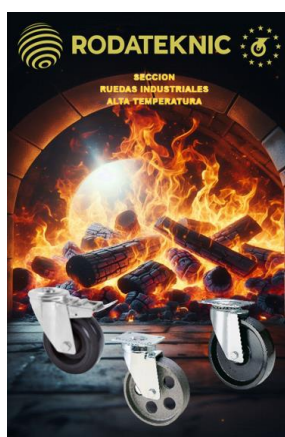


Pagina 40
Seccion TEMPERATURA




Pagina 51
Seccion AROS SUELTOS

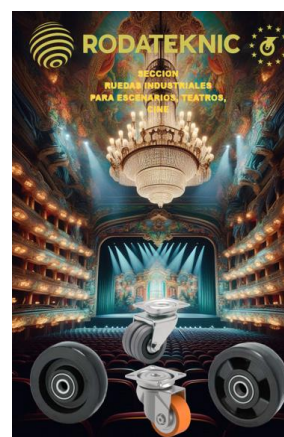

Pagina 71
Seccion TEATRAL

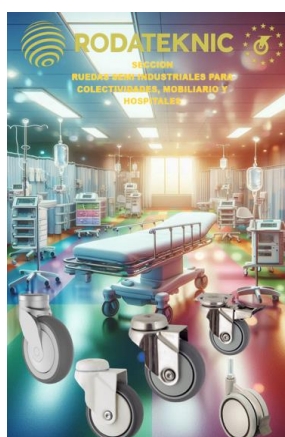


Pagina 73
Seccion COLECTIVIDADES

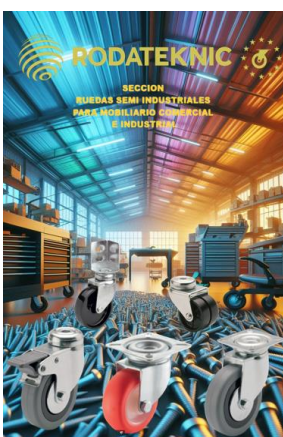

Pagina 82
Seccion SEMI INDUSTRIAL
BRICO/DECORACION



RODATEKNIC

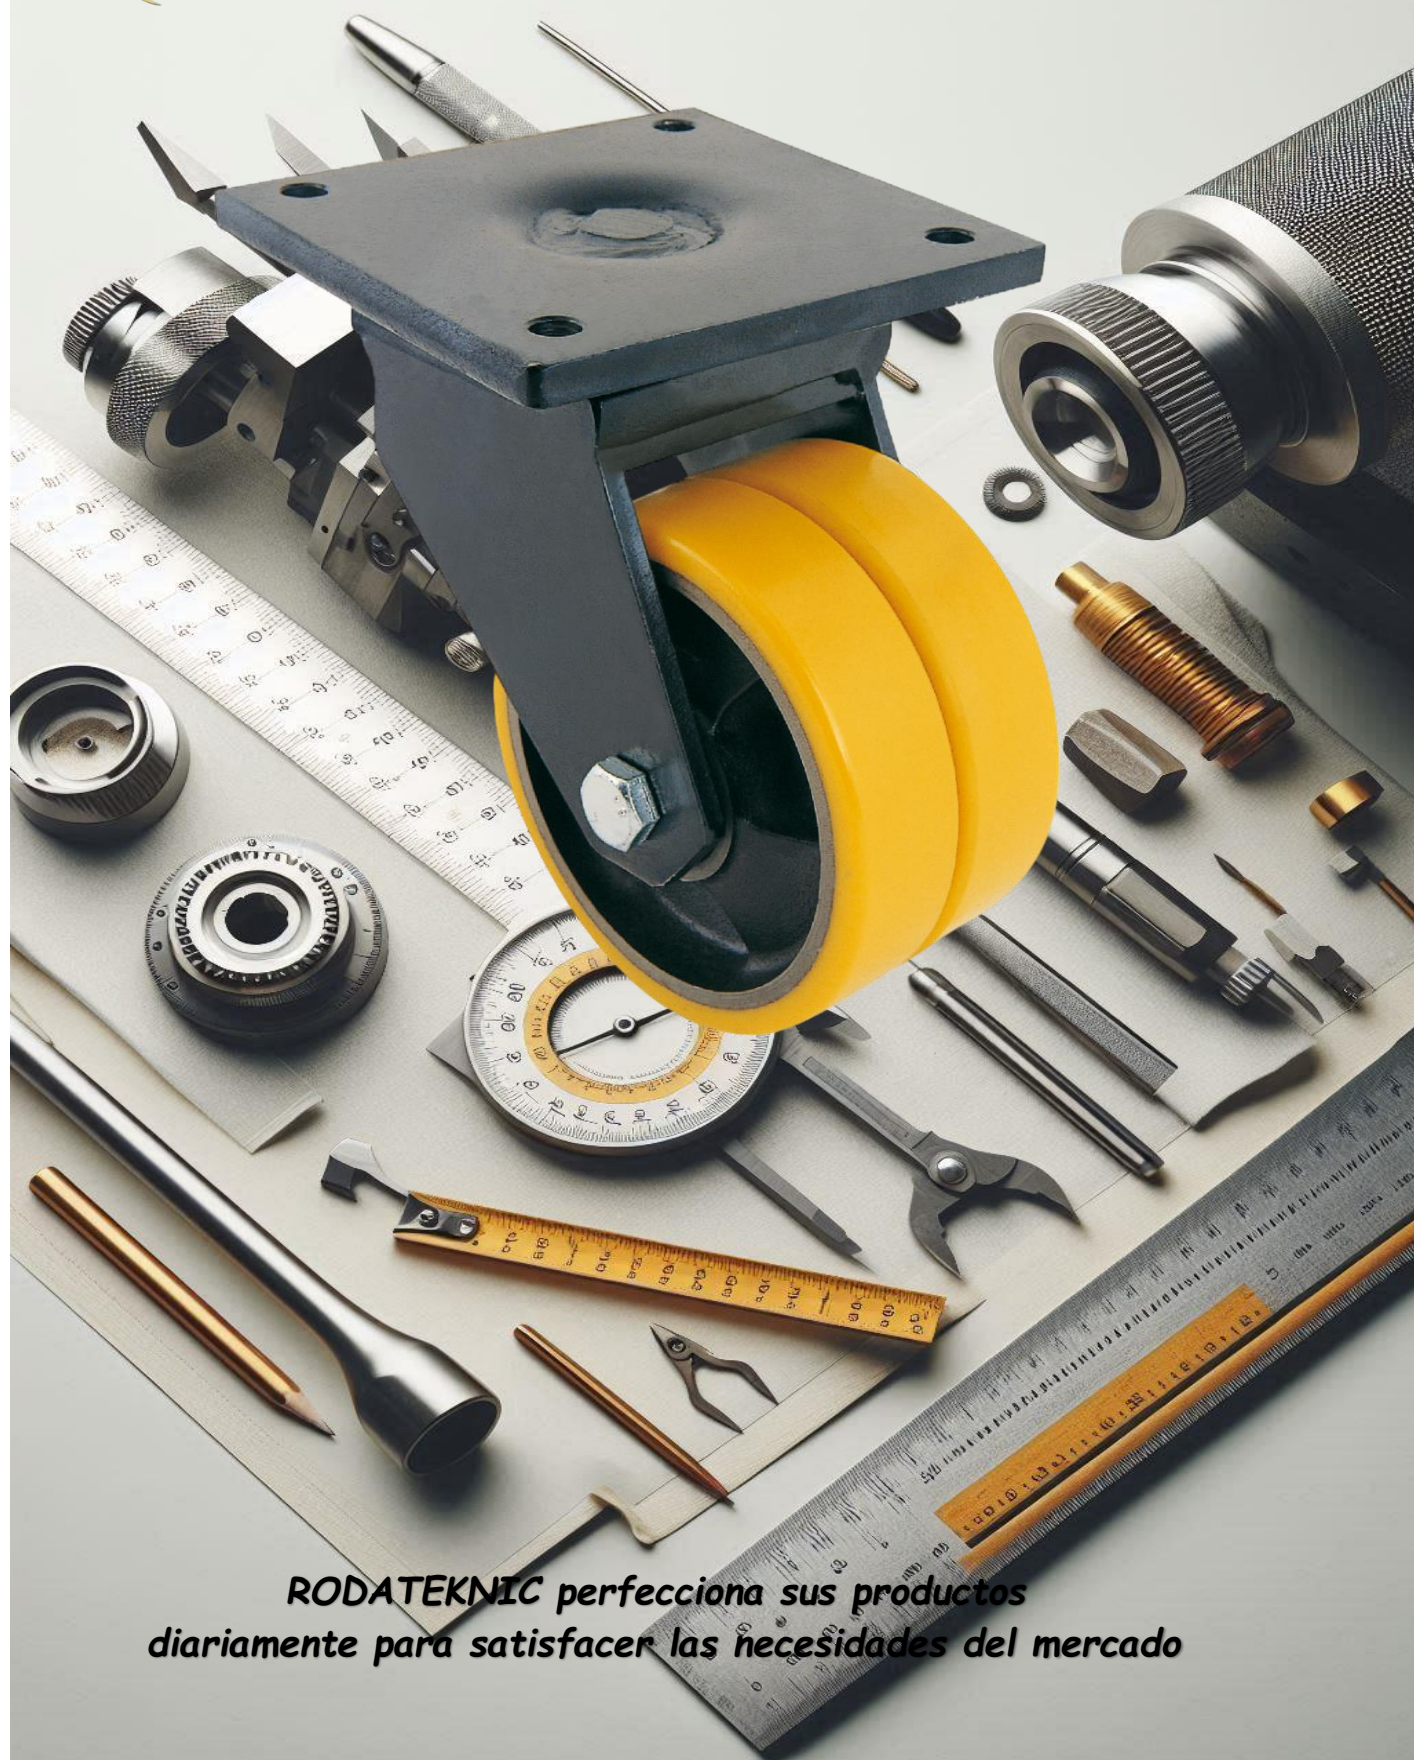

***RODATEKNIC perfecciona sus productos
diariamente para satisfacer las necesidades del mercado***

MONTAJE SOPORTE PICTOGRAMAS



PICTOGRAMAS



TIPOS DE RODAMIENTOS

Dependiendo de la aplicación y de la rueda podemos presentar diferentes tipos de ejes; buje liso, rodamientos y cojinete bolas.



BUJE LISO



BUJE C. RODILLOS



BUJE DOBLE C. BOLAS



BUJE C. BOLAS

MONTAJE SOPORTE/RUEDA

El montaje de los soporte de acero estampado, siempre tienen la calidad superior de dos hileras de bolas, una superior y otra inferior.



RUEDA MONTADA



SOPORTE MONTADO



HILERA DE BOLAS SUPERIOR



HILERA DE BOLAS INFERIOR




CORONA INTERIOR

OPCIONES DE MONTAJE DE RUEDAS




SOLUCIONES Y CAPACIDAD DE CARGAS

Montajes de ruedas: Dependiendo de la aplicación, del montaje, de la carga y del carro que tenemos, podríamos establecer unos montajes idóneos para un transporte fácil y manejable. A continuación les mostramos las opciones más correctas de montaje.



A

2 fijas + 1 giratoria
Es preferible para construcciones pequeñas y flexibles con pesos ligeros.
El manejo se realiza desde el lado de la rueda giratoria.
 $C_g = (C_t + T) \times 0,4$
 $C_f = (C_t + T) \times 0,35$




B

2 giratorias + 2 fijas en los bordes del carro.
Es preferible para cargas relativamente altas y largas distancias.
El manejo se realiza desde el lado de la rueda giratoria.
 $C_g = (C_t + T) \times 0,35$
 $C_f = (C_t + T) \times 0,35$




C

4 giratorias en los bordes del carro,
Es preferible para aplicaciones que exigen la máxima flexibilidad, pero en caso de cargas pesadas no es muy recomendable para largas distancias.
El manejo se realiza desde cualquier lado.
 $C_g = (C_t + T) \times 0,35$




D

3 giratoria,s en disposición triangular.
Es preferible para carros circulares o barriles.
 $C_g = (C_t + T) \times 0,35$




E

2 giratorias + 2 fijas en el centro de los lados del carro,
Es preferible para construcciones flexibles para largas distancias en pisos con canal y rampas. Las ruedas fijas suelen colocarse más altas que las giratorias, de modo que la construcción se equilibra sobre ellas.
La manipulación se realiza desde el lateral de las ruedas giratorias.
 $C_g = (C_t + T) \times 0,35$
 $C_f = (C_t + T) \times 0,50$



F

2 fijas en el centro de los lados largos + 4 giratorias en los bordes del carro.
Es preferible para construcciones flexibles y estables para largas distancias en pisos con canal y rampas. Las ruedas fijas suelen colocarse más altas que las giratorias, de modo que la construcción se equilibra sobre ellas.
La manipulación se realiza desde el lateral de las ruedas giratorias.
 $C_g = (C_t + T) \times 0,35$
 $C_f = (C_t + T) \times 0,50$



Nota:

En las opciones **E** y **F**, la placa superior de montaje de las ruedas giratorias no debe estar en posición paralela al suelo del carro, sino que debe tener la inclinación adecuada, de modo que esté en posición horizontal, mientras la rueda está en contacto con el suelo.

$$x = d<A>/de$$

$d<A>$ = diferencia de altura total con ruedas giratorias y fijas.


de = distancia entre los puntos centrales de las placas superiores de montaje de la rueda giratoria y la rueda fija.

C_f = Capacidad de carga de la rueda giratoria

C_g = Capacidad de carga de la rueda giratoria

C_t = Peso máximo a transportar

T = Peso (tara) del carro

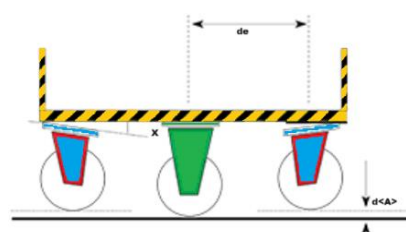



RODATEKNIC



SECCION RUEDAS INDUSTRIALES GOMA



RUEDAS DE GOMA CALIDAD ESTANDAR

Descripcion

SERIE ESTANDAR PLUS / REFPLUS+

Soporte de acero estampado

Galvanizado brillante

Doble hilera de bolas giratorio



Presentación Sistema fijacion.

Platina para tornillos

Giratorio

Giratorio freno total

Fijo



Capacidad de cargas 50-205 kg



Banda de Rodadura

Goma Negra estandar

Nucleo

Alta resistencia termoplastico

Buje: Liso

Durezza: 83 Shore A +/-4

Temperatura de trabajo

-20°C a +80°C

Superficies de trabajo

Asfalto/cemento/gres














mm mm kg mm mm mm mm mm mm **CODIGO** **CODIGO** **CODIGO**

80	30	50	108	37	100x85	80x60	9	C100.D40.080	C110.D40.080	C120.D40.080
100	30	70	128	37	100x85	80x60	9	C100.D40.100	C110.D40.100	C120.D40.100
125	37,5	100	155	42	100x85	80x60	9	C100.D40.125	C110.D40.125	C120.D40.125
125	37,5	100	155	42	140x110	105x80	11	D101.D40.125	D111.D40.125	D121.D40.125
150	40	120	181	45	100x85	80x60	9	C100.D40.150	C110.D40.150	C120.D40.150
160	40	140	197	55	140X110	105x80	11	D100.D40.160	D110.D40.160	D120.D40.160
180	45	170	225	55	140X110	105x80	11	D100.D40.180	D110.D40.180	D120.D40.180
200	50	205	235	55	140X110	105x80	11	D100.D40.200	D110.D40.200	D120.D40.200














mm mm kg mm mm mm mm mm mm CODIGO CODIGO CODIGO



Capacidad de cargas 50-205 kg



Banda de Rodadura

Goma gris semi elastic, 83 shA

Nucleo

Alta resistencia termoplastico

Buje: Liso

Durezza: 83 Shore A +/-4

Temperatura de trabajo

-20°C a +80°C

Superficies de trabajo

Asfalto/cemento/gres



80	30	50	108	37	100x85	80x60	9	C100.D42.080	C110.D42.080	C120.D42.080
100	30	70	128	37	100x85	80x60	9	C100.D42.100	C110.D42.100	C120.D42.100
125	37,5	100	155	42	100x85	80x60	9	C100.D42.125	C110.D42.125	C120.D42.125
125	37,5	100	155	42	140x110	105x80	11	D101.D42.125	D111.D42.125	D121.D42.125
150	40	120	181	45	100x85	80x60	9	C100.D42.150	C110.D42.150	C120.D42.150
160	40	140	197	55	140X110	105x80	11	D100.D42.160	D110.D42.160	D120.D42.160
180	45	170	225	55	140X110	105x80	11	D100.D42.180	D110.D42.180	D120.D42.180
200	50	205	235	55	140X110	105x80	11	D100.D42.200	D110.D42.200	D120.D42.200

RUEDAS INDUSTRIALES



RUEDAS DE GOMA CALIDAD ESTANDAR

Descripción

SERIE ESTANDAR PLUS / REFPLUS+

- Soporte de acero estampado
- Galvanizado brillante
- Doble hilera de bolas giratorio



Presentación Sistema fijacion.

- Soporte pasador para tornillo o espiga
- Giratorio
- Giratorio freno total

mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	CODIGO	CODIGO



Capacidad de cargas **50-205 kg**

Banda de Rodadura

Goma Negra estandar

Nucleo

Alta resistencia termoplastico

Buje: Liso

Dureza: 83 Shore A +/-4

Temperatura de trabajo

-20°C a +80°C

Superficies de trabajo

Asfalto/cemento/gres



80	30	50	108	37	12	C130.D40.080	C140.D40.080	
100	30	70	128	37	12	C130.D40.100	C140.D40.100	
125	37,5	100	155	42	12	C130.D40.125	C140.D40.125	
150	40	120	181	45	12	D130.D40.150	D140.D40.150	
160	40	140	197	55	16	D130.D40.160	D140.D40.160	
180	45	170	225	55	16	D130.D40.180	D140.D40.180	
200	50	205	235	55	16	D130.D40.200	D140.D40.200	

mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	CODIGO	CODIGO



Capacidad de cargas **50-205 kg**

Banda de Rodadura

Goma gris semi elastic, 83 shA

Nucleo

Alta resistencia termoplastico

Buje: Liso

Dureza: 83 Shore A +/-4

Temperatura de trabajo

-20°C a +80°C

Superficies de trabajo

Asfalto/cemento/gres



80	30	50	108	37	12	C130.D42.080	C140.D42.080	
100	30	70	128	37	12	C130.D42.100	C140.D42.100	
125	37,5	100	155	42	12	C130.D42.125	C140.D42.125	
150	40	120	181	45	12	C130.D42.150	C140.D42.150	
160	40	140	197	55	16	D130.D42.160	D140.D42.160	
180	45	170	225	55	16	D130.D42.180	D140.D42.180	
200	50	205	235	55	16	D130.D42.200	D140.D42.200	



RUEDAS DE GOMA CALIDAD ESTANDAR

Descripcion

SERIE ESTANDAR PLUS / REFPLUS+

Soporte de acero estampado

Galvanizado brillante

Doble hilera de bolas giratorio



Presentación Sistema fijacion.

Platina para tornillos

Giratorio

Giratorio freno total

Fijo



Capacidad de cargas 50-300 kg

Banda de Rodadura

Goma negra semi elastic, 83 shA

Nucleo

Llanta metalica estampada

Tipo de eje

Rodamiento rodillos



80	30	50	108	37	100x85	80x60	9	C100.D45.080	C110.D45.080	C120.D45.080
100	30	70	128	37	100x85	80x60	9	C100.D45.100	C110.D45.100	C120.D45.100
125	37,5	100	155	42	100x85	80x60	9	C100.D45.125	C110.D45.125	C120.D45.125
125	37,5	100	155	42	140x110	105x80	11	D101.D45.125	D111.D45.125	D121.D45.125
150	40	120	181	45	100x85	80x60	9	C100.D45.150	C110.D45.150	C120.D45.150
160	40	140	197	55	140X110	105x80	11	D100.D45.160	D110.D45.160	D120.D45.160
180	45	170	225	55	140X110	105x80	11	D100.D45.180	D110.D45.180	D120.D45.180
200	50	205	235	55	140X110	105x80	11	D100.D45.200	D110.D45.200	D120.D45.200
250	60	300	302	85	200x160	150x115	14	D100.D45.250	D110.D45.250	D120.D45.250



Capacidad de cargas 50-205 kg

Banda de Rodadura

Goma gris semi elastic, 83 shA

Goma gris anti-marca

Nucleo

Llanta metalica estampada

Tipo de eje

Rodamiento rodillos



80	30	50	108	37	100x85	80x60	9	C100.D46.080	C110.D46.080	C120.D46.080
100	30	70	128	37	100x85	80x60	9	C100.D46.100	C110.D46.100	C120.D46.100
125	37,5	100	155	42	100x85	80x60	9	C100.D46.125	C110.D46.125	C120.D46.125
125	37,5	100	155	42	140x110	105x80	11	D101.D46.125	D111.D46.125	D121.D46.125
150	40	120	181	45	100x85	80x60	9	C100.D46.150	C110.D46.150	C120.D46.150
160	40	140	197	55	140X110	105x80	11	D100.D46.160	D110.D46.160	D120.D46.160
180	45	170	225	55	140X110	105x80	11	D100.D46.180	D110.D46.180	D120.D46.180
200	50	205	235	55	140X110	105x80	11	D100.D46.200	D110.D46.200	D120.D46.200



Capacidad de cargas 50-205 kg

Banda de Rodadura

Goma negra llanta metálica

Conductividad $R < 10,000 \text{ Ohm}$

Durezza 80° Shore A

Nucleo

Llanta metalica estampada

Tipo de eje

Rodamiento rodillos



80	25	50	108	37	100x85	80x60	9	C100.D49.080	C110.D49.080	C120.D49.080
100	30	70	128	37	100x85	80x60	9	C100.D49.100	C110.D49.100	C120.D49.100
125	37,5	100	155	42	100x85	80x60	9	C100.D49.125	C110.D49.125	C120.D49.125
125	37,5	100	155	42	140x110	105x80	11	D101.D49.125	D111.D49.125	D121.D49.125
150	40	135	181	45	100x85	80x60	9	C100.D49.150	C110.D49.150	C120.D49.150
160	40	150	197	55	140X110	105x80	11	D100.D49.160	D110.D49.160	D120.D49.160
180	45	170	225	55	140X110	105x80	11	D100.D49.180	D110.D49.180	D120.D49.180
200	50	205	235	55	140X110	105x80	11	D100.D49.200	D110.D49.200	D120.D49.200

RUEDAS INDUSTRIALES



RUEDAS DE GOMA CALIDAD ESTANDAR

Descripción

SERIE ESTANDAR PLUS / REFPLUS+

- Soporte de acero estampado
- Galvanizado brillante
- Doble hilera de bolas giratorio



Presentación Sistema fijacion.

Soporte pasador para tornillo o espiga

Giratorio

Giratorio freno total

mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	CODIGO	CODIGO

Capacidad de cargas 50-205 kg

Banda de Rodadura

Goma negra semi elastic, 83 shA

Nucleo

Llanta metalica estampada

Tipo de eje

Rodamiento rodillos



80	30	50	108	37	12	C130.D45.080	C140.D45.080	
100	30	70	128	37	12	C130.D45.100	C140.D45.100	
125	37,5	100	155	42	12	C130.D45.125	C140.D45.125	
150	40	120	181	45	12	D130.D45.150	D140.D45.150	
160	40	140	197	55	16	D130.D45.160	D140.D45.160	
180	45	170	225	55	16	D130.D45.180	D140.D45.180	
200	50	205	235	55	16	D130.D45.200	D140.D45.200	

Banda de Rodadura

Goma gris anti-marca

Goma gris semi elastic, 83 shA

Nucleo

Llanta metalica estampada

Tipo de eje

Rodamiento rodillos



80	30	50	108	37	12	C130.D46.080	C140.D46.080	
100	30	70	128	37	12	C130.D46.100	C140.D46.100	
125	37,5	100	155	42	12	C130.D46.125	C140.D46.125	
150	40	120	181	45	12	C130.D46.150	C140.D46.150	
160	40	140	197	55	16	D130.D46.160	D140.D46.160	
180	45	170	225	55	16	D130.D46.180	D140.D46.180	
200	50	205	235	55	16	D130.D46.200	D140.D46.200	

Capacidad de cargas 50-205 kg

Banda de Rodadura

Goma negra llanta metalica

Conductividad R<10,000 Ohm

Dureza 80° Shore A

Nucleo

Llanta metalica estampada

Tipo de eje

Rodamiento rodillos



80	25	50	108	37	12	C130.D49.080	C140.D49.080	
100	30	70	128	37	12	C130.D49.100	C140.D49.100	
125	37,5	100	155	42	12	C130.D49.125	C140.D49.125	
150	40	135	181	45	12	C130.D49.150	C140.D49.150	
160	40	150	197	55	16	D130.D49.160	D140.D49.160	
180	45	170	225	55	16	D130.D49.180	D140.D49.180	
200	50	205	235	55	16	D130.D49.200	D140.D49.200	



RUEDAS DE GOMA CALIDAD ESTANDAR

Descripcion

SERIE ESTANDAR PLUS / REFPLUS+

Soporte de acero estampado

INOX AISI 304

Doble hilera de bolas giratorio

INOX AISI 420

Presentación Sistema fijacion.

Platina para tornillos

Giratorio

Giratorio freno total

Fijo



Capacidad de cargas 50-300 kg

Banda de Rodadura

Goma gris anti-marca

Goma gris semi elastic, 83 shA

Nucleo

Polipropileno de alta resistencia

Tipo de eje

Buje liso



																																																																																																																																					
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

80	30	50	108	37	100x85	80x60	9	X100.D42.080	X110.D42.080	X120.D42.080
100	30	70	128	37	100x85	80x60	9	X100.D42.100	X110.D42.100	X120.D42.100
125	37,5	100	155	42	100x85	80x60	9	X100.D42.125	X110.D42.125	X120.D42.125
125	37,5	100	155	42	140x110	105x80	11	X101.D42.125	X111.D42.125	X121.D42.125
150	40	120	181	45	100x85	80x60	9	X100.D42.150	X110.D42.150	X120.D42.150
160	40	140	197	55	140X110	105x80	11	X100.D42.160	X110.D42.160	X120.D42.160
180	45	170	225	55	140X110	105x80	11	X100.D42.180	X110.D42.180	X120.D42.180
200	50	205	235	55	140X110	105x80	11	X100.D42.200	X110.D42.200	X120.D42.200

Banda de Rodadura

Goma negra semi elastic, 83 shA

Nucleo

Polipropileno de alta resistencia

Tipo de eje

Buje liso



80	30	50	108	37	100x85	80x60	9	X100.D40.080	X110.D40.080	X120.D40.080
100	30	70	128	37	100x85	80x60	9	X100.D40.100	X110.D40.100	X120.D40.100
125	37,5	100	155	42	100x85	80x60	9	X100.D40.125	X110.D40.125	X120.D40.125
125	37,5	100	155	42	140x110	105x80	11	X101.D40.125	X111.D40.125	X121.D40.125
150	40	120	181	45	100x85	80x60	9	X100.D40.150	X110.D40.150	X120.D40.150
160	40	140	197	55	140X110	105x80	11	X100.D40.160	X110.D40.160	X120.D40.160
180	45	170	225	55	140X110	105x80	11	X100.D40.180	X110.D40.180	X120.D40.180
200	50	205	235	55	140X110	105x80	11	X100.D40.200	X110.D40.200	X120.D40.200

Banda de Rodadura

Goma azul elastica

Nucleo

REFORZADO POLIAMIDA 6

Buje

Cojnete Rodillos

Durezza

68 Shore A +/-4

Temperatura de trabajo

-20°C a 70°C

Superficies de trabajo

Asfalto/cemento/gres/entremado metalico



											
mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	CODIGO	CODIGO	CODIGO
INOX									INOX		INOX
80	36	120	108	37	100x85	80x60	9	X100.E50.080	X110.E50.080	X120.E50.080	
100	36	150	128	37	100x85	80x60	9	X100.E50.100	X110.E50.100	X120.E50.100	
125	36	150	155	42	100x85	80x60	9	X100.E50.125	X110.E50.125	X120.E50.125	
125	36	150	155	42	140x110	105x80	11	X101.E50.125	X111.E50.125	X121.E50.125	
150	50	300	185	45	140x110	105x80	11	X100.E50.150	X110.E50.150	X120.E50.150	
160	50	300	197	55	140x110	105x80	11	X100.E50.160	X110.E50.160	X120.E50.160	
200	50	300	235	55	140x110	105x80	11	X100.E50.200	X110.E50.200	X120.E50.200	

RUEDAS INDUSTRIALES



RUEDAS DE GOMA ELASTICA CALIDAD AZUL

Descripción

SERIE ESTANDAR PLUS / REFPLUS+

- Soporte de acero estampado
- Galvanizado brillante
- Doble hilera de bolas giratorio



Presentación Sistema fijación.

- Platina para tornillos
- Giratorio
- Giratorio freno total
- Fijo

mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	CODIGO	CODIGO	CODIGO

80	36	120	108	37	100x85	80x60	9	C100.E50.080	C110.E50.080	C120.E50.080
100	36	120	128	37	100x85	80x60	9	C100.E50.100	C110.E50.100	C120.E50.100
125	36	170	155	42	100x85	80x60	9	C100.E50.125	C110.E50.125	C120.E50.125
125	36	170	155	42	140x110	105x80	11	D101.E50.125	D111.E50.125	D121.E50.125
150	50	300	185	45	140x110	105x80	11	D100.E50.150	D110.E50.150	D120.E50.150
160	50	300	197	55	140x110	105x80	11	D100.E50.160	D110.E50.160	D120.E50.160
200	50	300	235	55	140x110	105x80	11	D100.E50.200	D110.E50.200	D120.E50.200



Capacidad de cargas **120-300 kg**

Banda de Rodadura

- Goma azul elastica
- Dureza 65° Shore A

Nucleo

- Poliamida 6 Nylon

Tipo de eje

- Rodamiento rodillos



Descripción

- Soporte de acero estampado
- Galvanizado brillante
- Doble hilera de bolas giratorio



Presentación Sistema fijación.

- Soporte pasador para tornillo o espiga
- Giratorio
- Giratorio freno total

mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm		

80	36	120	108	37	12	C130.E50.080	C140.E50.080	
100	36	120	126	37	12	C130.E50.100	C140.E50.100	
125	36	170	152	42	12	C130.E50.125	C140.E50.125	
150	50	300	182	45	16	D130.E50.150	D140.E50.150	
160	50	300	194	55	16	D130.E50.160	D140.E50.160	
200	50	300	232	55	16	D130.E50.200	D140.E50.200	



Capacidad de cargas **120-300 kg**

Banda de Rodadura

- Goma azul elastica
- Dureza 65° Shore A

Nucleo

- Poliamida 6 Nylon

Tipo de eje

- Rodamiento rodillos



RUEDAS DE GOMA ELASTICA CALIDAD AZUL

Descripcion

SERIE EXTRA CARGA PLUS

Soporte PESANTE de acero estampado

Galvanizado brillante

Doble hilera de bolas giratorio



Presentación Sistema fijacion.

Platina para tornillos

Giratorio

Giratorio freno total

Fijo



Capacidad de cargas **150-400 kg**

Banda de Rodadura

Goma azul elastica

Durezza 65° Shore A

Nucleo

Poliamida 6 Nylon

Tipo de eje

Rodamiento rodillos



80	36	150	118	36	100x85	80x60	9	E100.E50.080	E110.E50.080	E120.E50.080
100	36	200	135	36	100x85	80x60	9	E100.E50.100	E110.E50.100	E120.E50.100
125	36	250	166	45	135x110	105x80	11	E100.E50.125	E110.E50.125	E120.E50.125
150	50	300	211	57	135x110	105x80	11	E100.E50.150	E110.E50.150	E120.E50.150
160	50	300	216	57	135x110	105x80	11	E100.E50.160	E110.E50.160	E120.E50.160
200	50	400	251	57	135x110	105x80	11	E100.E50.200	E110.E50.200	E120.E50.200
250	50	400	300	74	135x110	105x80	13	E100.E50.250	E110.E50.250	E120.E50.250

OPCIONAL:



RUEDAS INDUSTRIALES



RUEDAS DE GOMA ELASTICA CALIDAD ALUMINIO

Descripción


SERIE ESTANDAR PLUS / REFPLUS+

Soporte de acero estampado
Galvanizado brillante
Doble hilera de bolas giratorio



Presentación Sistema fijación.

Platina para tornillos
Giratorio
Giratorio freno total
Fijo



Capacidad de cargas **120-400 kg**

Banda de Rodadura

Goma negra elastica
Dureza 68° Shore A

Nucleo

Aluminio alveolado

Tipo de eje

Rodamiento bolas



100	40	120	128	37	100x85	80x60	9	C100.F60.100	C110.F60.100	C120.F60.100
125	40	170	153	42	100x85	80x60	9	C100.F60.125	C110.F60.125	C120.F60.125
125	40	170	153	42	140X110	105x80	11	D101.F60.125	D111.F60.125	D121.F60.125
125	50	225	164	55	140X110	105x80	11	G100.F60.126	G110.F60.126	G120.F60.126
150	50	300	185	55	140X110	105x80	11	D100.F60.150	D110.F60.150	D120.F60.150
160	50	300	197	55	140X110	105x80	11	D100.F60.160	D110.F60.160	D120.F60.160
180	50	300	225	55	140X110	105x80	11	D100.F60.180	D110.F60.180	D120.F60.180
200	50	300	235	55	140X110	105x80	11	D100.F60.200	D110.F60.200	D120.F60.200
250	50	400	302	85	200X160	150X115	14	D100.F60.250	D110.F60.250	D120.F60.250


Descripción

Soporte de acero estampado
Galvanizado brillante
Doble hilera de bolas giratorio



Presentación Sistema fijación.

Soporte pasador para tornillo o espiga
Giratorio
Giratorio freno total
Fijo



Capacidad de cargas **120-300 kg**

Banda de Rodadura

Goma negra elastica
Dureza 68° Shore A

Nucleo

Aluminio alveolado

Tipo de eje

Rodamiento bolas



100	40	120	126	37	12	C130.F60.100	C140.F60.100	
125	40	170	150	42	12	C130.F60.125	C140.F60.125	
150	50	300	182	55	16	D130.F60.150	D140.F60.150	
160	50	300	194	55	16	D130.F60.160	D140.F60.160	
180	50	300	222	55	16	D130.F60.180	D140.F60.180	
200	50	300	232	55	16	D130.F60.200	D140.F60.200	

RUEDAS DE GOMA ELASTICA CALIDAD ALUMINIO

Descripcion

SERIE EXTRA CARGA PLUS

Soporte PESANTE de acero estampado

Galvanizado brillante

Doble hilera de bolas giratorio



Presentación Sistema fijacion.

Platina para tornillos

Giratorio

Giratorio freno total

Fijo



Capacidad de cargas 160-525 kg

Banda de Rodadura

Goma negra elastica

Durezza 68° Shore A

Nucleo

Aluminio alveolado

Tipo de eje

Rodamiento bolas



100	40	160	135	36	100x85	80x60	9	E100.F60.100	E110.F60.100	E120.F60.100
125	40	200	166	45	135X110	105X80	11	E100.F60.125	E110.F60.125	E120.F60.125
125	50	225	166	55	140X110	105x80	11	E101.F60.126	E111.F60.126	E121.F60.126
150	50	300	211	57	135X110	105x80	11	E100.F60.150	E110.F60.150	E120.F60.150
160	50	300	216	57	135X110	105x80	11	E100.F60.160	E110.F60.160	E120.F60.160
180	50	350	241	57	135X110	105x80	11	E100.F60.180	E110.F60.180	E120.F60.180
200	50	400	251	57	135X110	105x80	11	E100.F60.200	E110.F60.200	E120.F60.200
250	50	525	300	74	135X110	105X80	11	E100.F60.250	E110.F60.250	E120.F60.250



RUEDAS INDUSTRIALES



RUEDAS DE GOMA SUPER ELASTICA CALIDAD EXTRA PESANTE

Descripción

SERIE HEAVE EXTRA PESANTE PLUS +

Soporte de acero estampado y soldado
Pintado en Epoxy Negro
Rodamiento axial y conico de giro

Presentación Sistema fijacion.

Platina para tornillos
Giratorio
Fijo



mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	CODIGO	CODIGO	CODIGO

UN ARO

250	84	450	305	80	175x140	140x105	15	H100.H70.250		H120.H70.250
306	93	550	375	85	200x200	160x160	17	H100.H70.306		H120.H70.306
406	104	950	535	100	230x230	190x190	19	H100.H70.406		H120.H70.406
406	104	950	535	100	315x315	250x250	21	H100.H70.406L		H120.H70.406L
457	122	1400	560	100	230x230	190x190	19	H100.H70.457		H120.H70.457
457	122	1400	560	100	315x315	250x250	21	H100.H70.457L		H120.H70.457L

DOBLE ARO

250	84	900	305	75	175x140	140x105	15	H102.H70.250		H122.H70.250
250	84	900	320	80	230x230	190x190	19	H102.H70.250		H122.H70.250
306	93	1100	375	85	230x230	190x190	19	H102.H70.306		H122.H70.306
406	104	1900	535	100	315x315	250x250	21	H102.H70.406L		H122.H70.406L
457	122	2800	560	100	315x315	250x250	21	H102.H70.457L		H122.H70.457L

Descripción

SERIE HEAVE EXTRA PESANTE PLUS +

Soporte de acero estampado y soldado
Pintado en Epoxy Negro
Rodamiento axial y conico de giro

Presentación Sistema fijacion.

Platina para tornillos
Giratorio
Fijo



mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	CODIGO	CODIGO	CODIGO

TRIPLE ARO

250	84	1350	305	80	175x140	140x105	15	H103.H70.250		H123.H70.250
306	93	1650	375	85	200x200	160x160	17	H103.H70.306		H123.H70.306
406	104	2850	535	100	315x315	250x250	21	H103.H70.406L		H123.H70.406L
457	122	4200	560	100	315x315	250x250	21	H103.H70.457L		H123.H70.457L



Capacidad de cargas **450-2800 kg**

Banda de Rodadura

Goma negra elastica

Nucleo

Llantas acero estampado

Tipo de eje

Rodamiento bolas

Dureza

65-70 Shore A +/-4

Temperatura de trabajo

-20°C a 80°C

Superficies de trabajo

Asfalto/cemento/gres/entremado metalico



Capacidad de cargas **1350-4200 kg**

Banda de Rodadura

Goma negra elastica

Nucleo

Llantas acero estampado

Tipo de eje

Rodamiento bolas

Dureza

65-70 Shore A +/-4

Temperatura de trabajo

-20°C a 80°C

Superficies de trabajo

Asfalto/cemento/gres/entremado metalico



RUEDAS INDUSTRIALES



RUEDAS DE NEUMATICA GOMA

Descripción

SERIE ESTANDAR REFORZADO PLUS+

Soporte de acero estampado

Galvanizado brillante

Doble hilera de bolas giratorio

Presentación Sistema fijacion.

Platina para tornillos

Giratorio

Giratorio freno total

Fijo



Capacidad de cargas **75-150 kg**

Banda de Rodadura

Neumatico con cámara

Nucleo

Llanta de Polipropileno

Tipo de eje

Buje liso

Temperatura de trabajo

-20°C a +80°C



											
mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	CODIGO	CODIGO	CODIGO

200	50	75	235	55	140x110	105x80	11	D100.K11.200	D110.K11.200	D120.K11.200
260	85	150	307	85	200x160	150x115	14	D100.K11.260	D110.K11.260	D120.K11.260

Banda de Rodadura

Neumatico con cámara

Nucleo

Llanta de Polipropileno

Tipo de eje

Rodamiento Rodillos

Temperatura de trabajo

-20°C a +80°C



											
mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	CODIGO	CODIGO	CODIGO

200	50	75	235	55	140x110	105x80	11	D100.K10.200	D110.K10.200	D120.K10.200
260	85	150	307	85	200x160	150x115	14	D100.K10.260	D110.K10.260	D120.K10.260

Banda de Rodadura

Neumatico con cámara

Nucleo

Llanta metalica

Tipo de eje

Rodamiento Rodillos

Temperatura de trabajo

-20°C a +80°C



										
mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	CODIGO	CODIGO

200	50	75	235	55	140x110	105x80	11	D100.K12.200	D110.K12.200	D120.K12.200
260	85	150	307	85	200x160	150x115	14	D100.K12.260	D110.K12.260	D120.K12.260

Banda de Rodadura

Neumatico con cámara

Nucleo

Llanta metalica

Tipo de eje

Rodamiento bolas



										
mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	CODIGO	CODIGO

200	50	75	235	55	140x110	105x80	11	D100.K13.200	D110.K13.200	D120.K13.200
260	85	150	307	85	200x160	150x115	14	D100.K13.260	D110.K13.260	D120.K13.260

RUEDAS INDUSTRIALES



RUEDAS DE IMPINCHABLES PU/GOMA

Descripción

SERIE ESTANDAR REFORZADO PLUS+

Soporte de acero estampado

Galvanizado brillante

Doble hilera de bolas giratorio

Presentación Sistema fijacion.

Platina para tornillos

Giratorio

Giratorio freno total

Fijo



Capacidad de cargas **75-150 kg**

Banda de Rodadura

Poliuretano/caucho Impinchable

Nucleo

Llanta de Polipropileno

Tipo de eje

Buje liso

Temperatura de trabajo

-20°C a +80°C

Superficies de trabajo

Asfalto/Cemento/Gres/Entremado metalico/Camino terroso



mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	CODIGO	CODIGO	CODIGO



200	50	75	235	55	140x110	105x80	11	D100.J11.200	D110.J11.200	D120.J11.200
260	85	150	307	85	200x160	150x115	14	D100.J11.260	D110.J11.260	D120.J11.260

Banda de Rodadura

Poliuretano/caucho Impinchable

Nucleo

Llanta metalica

Tipo de eje

Rodamiento Rodillos

Temperatura de trabajo

-20°C a +80°C

Superficies de trabajo

Asfalto/Cemento/Gres/Entremado metalico/Camino terroso

mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	CODIGO	CODIGO	CODIGO



200	50	75	235	55	140x110	105x80	11	D100.J12.200	D110.J12.200	D120.J12.200
260	85	150	307	85	200x160	150x115	14	D100.J12.260	D110.J12.260	D120.J12.260

Banda de Rodadura

Poliuretano/caucho Impinchable

Nucleo

Llanta metalica

Tipo de eje

Rodamiento bolas

Temperatura de trabajo

-20°C a +80°C

Superficies de trabajo

Asfalto/Cemento/Gres/Entremado metalico/Camino terroso

mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	CODIGO	CODIGO	CODIGO



200	50	75	235	55	140x110	105x80	11	D100.J13.200	D110.J13.200	D120.J13.200
260	85	150	307	85	200x160	150x115	14	D100.J13.260	D110.J13.260	D120.J13.260





RODATEKNIC



SECCION RUEDAS INDUSTRIALES NYLON



RUEDAS INDUSTRIALES



RUEDAS DE NYLON CALIDAD ESTANDAR

Descripción

SERIE ESTANDAR PLUS / REFPLUS+

Soporte de acero estampado
Galvanizado brillante
Doble hilera de bolas giratorio



Presentación Sistema fijación.

Platina para tornillos

Giratorio

Giratorio freno total

Fijo



Capacidad de cargas **120-400 kg**

Banda de Rodadura

Monobloque de nylon

Núcleo

poliamida 6 (Nylon)

Buje: Liso

Dureza: Banda de rodadura dura

Temperatura de trabajo

-25°C a +85°C

Superficies de trabajo

Cemento/Gres



mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	CODIGO	CODIGO	CODIGO
60	35	120	89	37	100x85	80x60	9	C100.L40.060	C110.L40.060	C120.L40.060
60	35	120	99	37	100x85	80x60	9	C100.L40.060B		C120.L40.060B
80	30	120	108	37	100x85	80x60	9	C100.L40.080	C110.L40.080	C120.L40.080
100	30	120	128	37	100x85	80x60	9	C100.L40.100	C110.L40.100	C120.L40.100
125	40	170	155	42	100x85	80x60	9	C100.L40.125	C110.L40.125	C120.L40.125
125	40	180	155	42	140x110	105x80	11	D101.L40.125	D111.L40.125	D121.L40.125
150	40	180	179	45	100x85	80x60	9	C100.L40.150	C110.L40.150	C120.L40.150
150	40	200	181	45	100x85	80x60	9	D100.L40.150	D110.L40.150	D120.L40.150
150	50	350	193	55	140x110	105x80	11	D100L.L44.150	D110L.L44.150	D120L.L44.150
160	40	300	197	55	140x110	105x80	11	D100.L40.160	D110.L40.160	D120.L40.160
160	50	380	197	55	140x110	105x80	11	D100.L44.160	D110.L44.160	D120.L44.160
200	50	380	235	55	140x110	105x80	11	D100.L40.200	D110.L40.200	D120.L40.200
250	48	400	302	85	200x160	150x115	14	D100.L40.250	D110.L40.250	D120.L40.250

Descripción

SERIE ESTANDAR PLUS / REFPLUS+

Soporte de acero estampado
Galvanizado brillante
Doble hilera de bolas giratorio

Presentación Sistema fijación.

Soporte pasador para tornillo o espiga

Giratorio

Giratorio freno total



Capacidad de cargas **120-300 kg**

Banda de Rodadura

Monobloque de nylon

Núcleo

poliamida 6 (Nylon)

Buje: Liso

Dureza: Banda de rodadura dura

Temperatura de trabajo

-25°C a +85°C

Superficies de trabajo

Cemento/Gres



mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	CODIGO	CODIGO	
60	35	120	87	37			12	C130.L40.060	C140.L40.060	
80	30	120	106	37			12	C130.L40.080	C140.L40.080	
100	30	120	126	37			12	C130.L40.100	C140.L40.100	
125	40	170	150	42			12	C130.L40.125	C140.L40.125	
150	40	200	178	45			12	D130.L40.150	D140.L40.150	
160	40	300	194	55			16	D130.L40.160	D140.L40.160	
200	50	300	232	55			16	D130.L40.200	D140.L40.200	



SERIE EXTRA CARGA PLUS

Soporte de acero estampado
Galvanizado brillante
Doble hilera de bolas giratorio



Platina para tornillos

Giratorio

Giratorio freno total

Fijo



Capacidad de cargas **150-800 kg**

Banda de Rodadura

Monobloque de nylon

Nucleo

poliamida 6 (Nylon)

Buje: Liso

Dureza: Banda de rodadura dura

80	30	150	118	36	100x85	80x60	9	E100.L40.080	E110.L40.080	E120.L40.080
100	30	175	135	36	100x85	80x60	9	E100.L40.100	E110.L40.100	E120.L40.100
125	40	300	166	45	135X110	105x80	13	E100.L40.125	E110.L40.125	E120.L40.125
150	40	400	189	50	135X110	105x80	13	E100.L40.150	E110.L40.150	E120.L40.150
160	40	420	216	57	135X110	105x80	13	E100.L40.160	E110.L40.160	E120.L40.160
200	50	550	251	57	135X110	105x80	13	E100.L40.200	E110.L40.200	E120.L40.200
250	48	800	300	74	135X110	105x80	13	E100.L40.250	E110.L40.250	E120.L40.250

Temperatura de trabajo

-25°C a +85°C

Superficies de trabajo

Cemento/Gres



OPCIONAL: Ruedas con medidas y diametro de ejes alternativos, consultar.

Con ejes **INOX** a petición en pedido.



RUEDAS DE NYLON CALIDAD EXTRA

Descripcion

SERIE EXTRA PESANTE PLUS +

Soporte de acero estampado y soldado

Pintado en Epoxy Negro

Rodamiento axial y conico de giro



Presentación Sistema fijacion.

Platina para tornillos

Giratorio

Giratorio freno total

Fijo



Capacidad de cargas 50-300 kg

Banda de Rodadura

Monobloque de nylon

Nucleo

poliamida 6 (Nylon)

Buje: Cojinete Bolas

Dureza: Banda de rodadura dura

Temperatura de trabajo

-25°C a +85°C

Superficies de trabajo

Cemento/Gres



125	45+45	1000	197	60	170X170	130X130	13	P102.L42.125	P112.L42.125	P122.L42.125
150	50+50	1400	210	60	170X170	130X130	13	P102.L42.150	P112.L42.150	P122.L42.150
200	57+57	1700	270	72	200X200	160X160	17	P102.L42.200	P112.L42.200	P122.L42.200
250	50+50	2400	320	80	230X230	190X190	19	P102.L44.250	P112.L44.250	P122.L44.250





RODILLOS DE NYLON CALIDAD EXTRA

Descripción

SERIE EXTRA PESANTE PLUS +

- Soporte de acero estampado y soldado
- Pintado en Epoxy Negro
- Rodamiento axial y conico de giro



Presentación Sistema fijacion.

- Platina para tornillos
- Giratorio
- Fijo

mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	CODIGO	CODIGO

Capacidad de cargas 50-300 kg

Banda de Rodadura

Monobloque de nylon

Nucleo

poliamida 6 (Nylon)

Buje: Cojinete Bolas

Dureza: Banda de rodadura dura

Temperatura de trabajo

-25°C a +85°C

Superficies de trabajo

Cemento/Gres



82	70	650	133	68	135X110	105X80	13	P100.L50.82/7	P120.L50.82/7	
82	80	750	133	68	135X110	105X80	13	P100.L50.82/8	P120.L50.82/8	
85	70	700	135	68	135X110	105X80	13	P100.L50.85/7	P120.L50.85/7	
85	80	800	135	68	135X110	105X80	13	P100.L50.85/8	P120.L50.85/8	



RUEDAS INDUSTRIALES



RUEDAS DE NYLON CALIDAD ESTANDAR

Descripción

SERIE ESTANDAR PLUS / REFPLUS+

Soporte de acero estampado

INOX AISI 304

Doble hilera de bolas giratorio

INOX AISI 420

Presentación Sistema fijacion.

Platina para tornillos

Giratorio

Giratorio freno total

Fijo



Capacidad de cargas **120-300 kg**

Banda de Rodadura

Monobloque de nylon

Nucleo

poliamida 6 (Nylon)

Buje: Liso

Dureza: Banda de rodadura dura

Temperatura de trabajo

-25°C a +85°C

Superficies de trabajo

Cemento/Gres

Presentación Sistema fijacion.

Soporte pasador para tornillo o espiga

Giratorio

Giratorio freno total



Capacidad de cargas **120-300 kg**

Banda de Rodadura

Monobloque de nylon

Nucleo

poliamida 6 (Nylon)

Buje: Liso

Dureza: Banda de rodadura dura

Temperatura de trabajo


-25°C a +85°C

Superficies de trabajo

Cemento/Gres



mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	CODIGO	CODIGO	CODIGO
									INOX	INOX
60	35	120	89	37	100x85	80x60	9	X100.L40.060	X110.L40.060	X120.L40.060
80	30	120	108	37	100x85	80x60	9	X100.L40.080	X110.L40.080	X120.L40.080
100	30	120	128	37	100x85	80x60	9	X100.L40.100	X110.L40.100	X120.L40.100
125	40	170	155	42	100x85	80x60	9	X100.L40.125	X110.L40.125	X120.L40.125
125	40	180	155	42	140x110	105x80	11	X101.L40.125	X111.L40.125	X121.L40.125
150	40	200	181	45	100x85	80x60	9	X100.L40.150	X110.L40.150	X120.L40.150
160	40	300	197	55	140x110	105x80	11	X100.L40.160	X110.L40.160	X120.L40.160
200	50	300	235	55	140x110	105x80	11	X100.L40.200	X110.L40.200	X120.L40.200

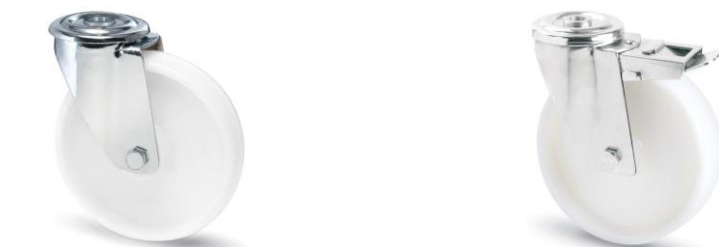

mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	CODIGO	CODIGO
									INOX
60	35	120	87	37		12		X130.L40.060	X140.L40.060
80	30	120	106	37		12		X130.L40.080	X140.L40.080
100	30	120	126	37		12		X130.L40.100	X140.L40.100
125	40	170	150	42		12		X130.L40.125	X140.L40.125
150	40	200	178	45		12		X130.L40.150	X140.L40.150
160	40	300	194	55		16		X130.L40.160	X140.L40.160
200	50	300	232	55		16		X130.L40.200	X140.L40.200



RUEDAS DE NYLON CALIDAD EXTRA

Descripcion

SERIE EXTRA INOX CARGA PLUS

Soporte de acero estampado

INOX AISI 304

Doble hilera de bolas giratorio

INOX AISI 420

Presentación Sistema fijacion.

Platina para tornillos

Giratorio

Giratorio freno total

Fijo



Capacidad de cargas **230-750 kg**

Banda de Rodadura

poliamida 6 (Nylon)

Nucleo

Monobloque de nylon

Tipo de eje

Buje liso



												
mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO
									INOX	INOX	INOX	INOX
80	35	230	114	38	100x85	80x60	9		XE100.L44.080	XE110.L44.080	XE120.L44.080	
100	40	300	134	42	100x85	80x60	9		XE100.L44.100	XE110.L44.100	XE120.L44.100	
125	40	350	159	44	100x85	80x60	9		XE100.L44.125	XE110.L44.125	XE120.L44.125	
125	40	400	160	51	140x110	105x80	11		XE101.L44.125	XE111.L44.125	XE121.L44.125	
150	40	500	185	46	100x85	80x60	9		XE100.L44.150	XE110.L44.150	XE120.L44.150	
150	40	580	188	52	140x110	105x80	11		XE101.L44.150	XE111.L44.150	XE121.L44.150	
175	45	650	213	54	140x110	105x80	11		XE100.L44.175	XE110.L44.175	XE120.L44.175	
200	50	750	238	56	140x110	105x80	11		XE100.L44.200	XE110.L44.200	XE120.L44.200	





RODATEKNIC



SECCION RUEDAS INDURSTRIALES POLIURETANOS



RUEDAS INDUSTRIALES



RUEDAS DE POLIURETANO CALIDAD ESTANDAR

Descripción

SERIE ESTANDAR PLUS / REFPLUS+

Soporte de acero estampado

Galvanizado brillante

Doble hilera de bolas giratorio

Presentación Sistema fijacion.

Platina para tornillos

Giratorio

Giratorio freno total

Fijo



Capacidad de cargas 70-300 kg

Banda de Rodadura

Poliuretano Rojo

Núcleo

poliamida 6 (Nylon)

Buje: Liso

Dureza: 97 Shore A

Temperatura de trabajo

-20°C a +80°C

Superficies de trabajo

Indicado en suelos resina Epoxi/Cemento/Gres



mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm

60	24	70	89	37	100x85	80x60	9	C100.N40.060	C110.N40.060	C120.N40.060
80	30	120	108	37	100x85	80x60	9	C100.N40.080	C110.N40.080	C120.N40.080
100	30	120	128	37	100x85	80x60	9	C100.N40.100	C110.N40.100	C120.N40.100
125	35	170	155	42	100x85	80x60	9	C100.N40.125	C110.N40.125	C120.N40.125
125	35	180	155	42	140x110	105x80	11	D101.N40.125	D111.N40.125	D121.N40.125
150	40	200	181	45	100x85	80x60	9	D100.N40.150	D110.N40.150	D120.N40.150
160	40	300	197	55	140x110	105x80	11	D100.N40.160	D110.N40.160	D120.N40.160
200	50	300	235	55	140x110	105x80	11	D100.N40.200	D110.N40.200	D120.N40.200

Descripción

SERIE ESTANDAR PLUS / REFPLUS+

Soporte de acero estampado

Galvanizado brillante

Doble hilera de bolas giratorio

Presentación Sistema fijacion.

Soporte pasador para tornillo o espiga

Giratorio

Giratorio freno total



Capacidad de cargas 70-300 kg

Banda de Rodadura

Poliuretano Rojo

Núcleo

poliamida 6 (Nylon)

Buje: Liso

Dureza: 97 Shore A

Temperatura de trabajo

-20°C a +80°C

Superficies de trabajo

Indicado en suelos resina Epoxi/Cemento/Gres



mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	CODIGO	CODIGO

60	24	70	87	37	12	C130.N40.060	C140.N40.060	
80	30	120	106	37	12	C130.N40.080	C140.N40.080	
100	30	120	126	37	12	C130.N40.100	C140.N40.100	
125	35	170	150	42	12	C130.N40.125	C140.N40.125	
150	40	200	178	45	12	D130.N40.150	D140.N40.150	
160	40	300	194	55	16	D130.N40.160	D140.N40.160	
200	50	300	232	55	16	D130.N40.200	D140.N40.200	

OPCIONAL: GRAN RANGO DE DIFERENTES

RUEDAS PU



RUEDAS INDUSTRIALES



RUEDAS DE POLIURETANO CALIDAD ESTANDAR

Descripción

SERIE EXTRA CARGA PLUS

Soporte de acero estampado
Galvanizado brillante
Doble hilera de bolas giratorio



Presentación Sistema fijación.

Platina para tornillos
Giratorio
Giratorio freno total
Fijo

mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	CODIGO	CODIGO	CODIGO



Capacidad de cargas **120-600 kg**

Banda de Rodadura

Poliuretano Rojo

Núcleo

poliamida 6 (Nylon)

Buje: Liso

Dureza: 97 Shore A



80	30	120	118	36	100x85	80x60	9	E100.N40.080	E110.N40.080	E120.N40.080
100	30	170	135	36	100x85	80x60	9	E100.N40.100	E110.N40.100	E120.N40.100
125	35	230	166	45	135x110	105x80	13	E100.N40.125	E110.N40.125	E120.N40.125
150	40	400	189	50	135x110	105x80	13	E100.N40.150	E110.N40.150	E120.N40.150
160	40	400	216	57	135x110	105x80	13	E100.N40.160	E110.N40.160	E120.N40.160
200	50	600	251	57	135x110	105x80	13	E100.N40.200	E110.N40.200	E120.N40.200

Temperatura de trabajo

-20°C a +80°C

Superficies de trabajo

Indicado en suelos resina Epoxi/Cemento/Gres



OPCIONAL: GRAN RANGO DE DIFERENTES RUEDAS PU



RUEDAS INDUSTRIALES



RUEDAS DE POLIURETANO CALIDAD ESTANDAR

Descripción

SERIE ESTANDAR PLUS / REFPLUS+

Soporte de acero estampado

INOX AISI 304

Doble hilera de bolas giratorio

INOX AISI 420

Presentación Sistema fijación.

Platina para tornillos

Giratorio

Giratorio freno total

Fijo



Capacidad de cargas 120-300 |

Banda de Rodadura

Poliuretano Rojo

Núcleo

poliamida 6 (Nylon)

Buje: Liso

Dureza: 97 Shore A

Temperatura de trabajo

-20°C a +80°C

Superficies de trabajo

Indicado en suelos resina Epoxi/Cemento/Gres



										
mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	CODIGO	CODIGO	CODIGO
								INOX	INOX	INOX
80	30	120	107	37	100x85	80x60	9	X100.N40.080	X110.N40.080	X120.N40.080
100	30	120	128	37	100x85	80x60	9	X100.N40.100	X110.N40.100	X120.N40.100
125	35	150	155	42	100x85	80x60	9	X100.N40.125	X110.N40.125	X120.N40.125
125	35	150	155	42	140x110	105x80	11	X101.N40.125	X111.N40.125	X121.N40.125
150	40	150	181	45	100x85	80x60	9	X100.N40.150	X110.N40.150	X120.N40.150
160	40	300	197	55	140x110	105x80	11	X100.N40.160	X110.N40.160	X120.N40.160
200	50	300	235	55	140x110	105x80	11	X100.N40.200	X110.N40.200	X120.N40.200

Presentación Sistema fijación.

Soporte pasador para tornillo o espiga

Giratorio

Giratorio freno total



Capacidad de cargas 120-300 kg

Banda de Rodadura

Poliuretano Rojo

Núcleo

poliamida 6 (Nylon)

Buje: Liso

Dureza: 97 Shore A

Temperatura de trabajo

-20°C a +80°C

Superficies de trabajo

Indicado en suelos resina Epc



mm

mm

kg

mm

mm

mm

mm

mm

CODIGO

CODIGO

INOX

INOX

80	30	120	105	37	12	X130.N40.080	X140.N40.080	
100	30	120	126	37	12	X130.N40.100	X140.N40.100	
125	35	150	150	42	12	X130.N40.125	X140.N40.125	
150	40	150	178	45	16	X130.N40.150	X140.N40.150	
160	40	300	194	55	16	X130.N40.160	X140.N40.160	
200	50	300	232	55	16	X130.N40.200	X140.N40.200	



OPCIONAL: GRAN RANGO DE DIFERENTES RUEDAS PU

RUEDAS INDUSTRIALES



RUEDAS DE POLIURETANO CALIDAD ALUMINIO

Descripción

SERIE EXTRA CARGA PLUS

Soporte de acero estampado
Galvanizado brillante
Doble hilera de bolas giratorio



Presentación Sistema fijación.

Platina para tornillos
Giratorio
Giratorio freno total
Fijo



Capacidad de cargas **150-800 kg**

Banda de Rodadura

Poliuretano elastómero

Núcleo

Aluminio Alveolado

Buje: Cojinete Bolas

Dureza: 91 Shore A

Temperatura de trabajo

-20°C a +80°C

Superficies de trabajo

Indicado en suelos resina Epoxi/
Cemento/Gres/entremado metalico



mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	CODIGO	CODIGO	CODIGO

80	25	150	118	36	100x85	80x60	9	E100.P42.080	E110.P42.080	E120.P42.080
100	30	200	135	36	100x85	80x60	9	E100.P42.100	E110.P42.100	E120.P42.100
100	40	250	135	36	105x85	80x60	9	E100.P42.101	E110.P42.101	E120.P42.101
100	50	300	140	39	135x110	105x80	11	G100.P42.102	G110.P42.102	G120.P42.102
125	30	250	166	45	135x110	105x80	13	E100.P42.125	E110.P42.125	E120.P42.125
125	40	300	166	45	135x110	105x80	13	E100.P42.126	E110.P42.126	E120.P42.126
125	50	400	165	46	135x110	105x80	11	G100.P42.127	G110.P42.127	G120.P42.127
160	50	500	216	57	135x110	105x80	13	E100.P42.160	E110.P42.160	E120.P42.160
200	50	800	251	57	135x110	105x80	13	E100.P42.200	E110.P42.200	E120.P42.200
250	50	800	300	74	135x110	105x80	13	E100.P42.250	E100.P42.250	E120.P42.250



OPCIONAL: GRAN RANGO DE DIFERENTES RUEDAS PU



RUEDAS INDUSTRIALES



RUEDAS DE POLIURETANO CALIDAD HIERRO

Descripción

SERIE EXTRA CARGA PLUS

Soporte de acero estampado
Galvanizado brillante
Doble hilera de bolas giratorio



Presentación Sistema fijación.

Platina para tornillos
Giratorio
Giratorio freno total
Fijo



Capacidad de cargas **250-800 kg**

Banda de Rodadura

Poliuretano elastómero

Núcleo

Hierro fundido

Buje: Cojinete Bolas

Dureza: 91 Shore A

Temperatura de trabajo

-20°C a +80°C

Superficies de trabajo

Indicado en suelos resina Epoxi/
Cemento/Gres/entremado metalico



mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	CODIGO	CODIGO	CODIGO

80	36	250	118	36	100x85	80x60	9	E100.T42.080	E110.T42.080	E120.T42.080
100	30	250	135	36	100x85	80x60	9	E100.T42.100	E110.T42.100	E120.T42.100
100	40	300	135	36	100x85	80x60	9	E100.T42.101	E110.T42.101	E120.T42.101
125	30	300	166	42	135x110	105x80	13	E100.T42.125	E110.T42.125	E120.T42.125
150	30	400	189	50	135x110	105x80	13	E100.T42.150	E110.T42.150	E120.T42.150
150	40	500	189	50	135x110	105x80	13	E100.T42.151	E110.T42.151	E120.T42.151
200	40	800	251	57	135x110	105x80	13	E100.T42.200	E110.T42.200	E120.T42.200
200	50	800	251	57	135x110	105x80	13	E100.T42.201	E110.T42.201	E120.T42.201
250	60	800	300	74	135x110	105x80	13	E100.T42.250	E110.T42.250	E120.T42.250



OPCIONAL: GRAN RANGO DE DIFERENTES RUEDAS PU Y TAMAÑOS



RUEDAS INDUSTRIALES



RUEDAS DE POLIURETANO CALIDAD HIERRO

Descripción

SERIE EXTRA PESANTE PLUS +

Soporte de acero estampado y soldado
Pintado en Epoxy Negro
Rodamiento axial y conico de giro



Presentación Sistema fijación.

Platina para tornillos

Giratorio

Giratorio freno total

Fijo



Capacidad de cargas **250-1800 kg**

Banda de Rodadura

Poliuretano elastómero

Núcleo

Hierro fundido

Buje: Cojinete Bolas

Dureza: 91 Shore A

Temperatura de trabajo

-20°C a +80°C

Superficies de trabajo

Indicado en suelos resina Epoxi/
Cemento/Gres/entremado metalico



mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	CODIGO	CODIGO	CODIGO

100	30	250	150	36	100x85	80x60	11	P100.T42.100	P110.T42.100	P120.T42.100
100	40	300	150	36	100x85	80x60	11	P100.T42.101	P110.T42.101	P120.T42.101
125	30	300	175	45	135x110	105x80	13	P100.T42.125	P110.T42.125	P120.T42.125
150	30	400	205	50	135x110	105x80	13	P100.T42.150	P110.T42.150	P120.T42.150
150	40	500	205	50	135x110	105x80	13	P100.T42.151	P110.T42.151	P120.T42.151
200	40	800	260	57	135x110	105x80	13	P100.T42.200	P110.T42.200	P120.T42.200
200	50	1100	260	57	135x110	105x80	13	P100.T42.201	P110.T42.201	P120.T42.201
250	60	1400	305	80	175x140	140x105	15	P100.T42.250	P110.T42.250	P120.T42.250
300	70	1800	370	83	200x200	160x160	17	P100.T42.300	P110.T42.300	P120.T42.300

OPCIONAL: GRAN RANGO DE DIFERENTES RUEDAS PU Y TAMAÑOS



RUEDAS DE POLIURETANO CALIDAD HIERRO

Descripcion

SERIE EXTRA PESANTE PLUS +

Soporte de acero estampado y soldado

Pintado en Epoxy Negro

Rodamiento axial y conico de giro



Presentación Sistema fijacion.

Platina para tornillos

Giratorio

Giratorio freno total

Fijo



Capacidad de cargas 600-7000 kg

Banda de Rodadura

Poliuretano elastómero

Nucleo

Hierro fundido

Buje: Cojinete Bolas

Durezza: 91 Shore A



Temperatura de trabajo

-20°C a +80°C

Superficies de trabajo

Indicado en suelos resina Epoxi/

Cemento/Gres/entremado metalico




mm mm kg mm mm mm mm mm CODIGO CODIGO CODIGO

125	30+30	600	197	60	170x170	130x130	13	P102.T42.125	P112.T42.125	P122.T42.125
150	30+30	800	210	60	170x170	130x130	13	P102.T42.150	P112.T42.150	P122.T42.150
150	40+40	1000	210	60	170x170	130x130	13	P102.T42.151	P112.T42.151	P122.T42.151
200	40+40	1600	270	72	200x200	160x160	17	P102.T42.200	P112.T42.200	P122.T42.200
200	50+50	2000	270	72	200x200	160x160	17	P102.T42.201	P112.T42.201	P122.T42.201
250	60+60	2800	320	80	230x230	190x190	19	P102.T42.250	P112.T42.250	P122.T42.250
300	70+70	4000	375	83	230x230	190x190	19	P102.T42.300	P112.T42.300	P122.T42.300
400	100+100	6000	530	100	315x315	250x250	21	P102.T42.400	P112.T42.400	P122.T42.400
500	100+100	7000	630	100	315x315	250x250	21	P102.T42.500	P112.T42.500	P122.T42.500



Containers ISO

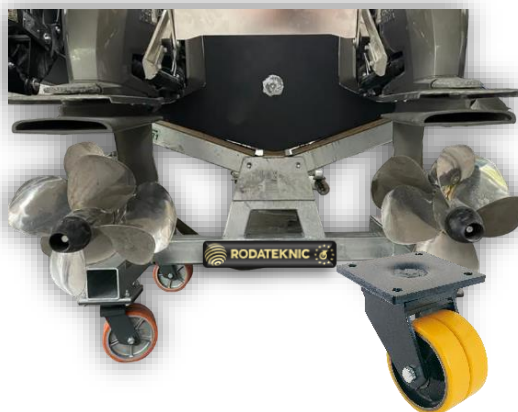

OPCIONAL: GRAN RANGO DE DIFERENTES RUEDAS PU Y TAMAÑOS

RUEDAS INDUSTRIALES



RUEDAS DE POLIURETANO CALIDAD EXTRA

Descripción

SERIE EXTRA CARGA PLUS

Soporte de acero estampado

Galvanizado brillante

Doble hilera de bolas giratorio

Presentación Sistema fijacion.

Platina para tornillos

Giratorio

Giratorio freno total

Fijo



Capacidad de cargas **300-800 kg**

Banda de Rodadura

Poliuretano Marron

Núcleo

poliamida 6 (Nylon)

Buje: Cojinete Bolas

Dureza: 97 Shore A

Temperatura de trabajo

-20°C a +80°C

Superficies de trabajo

Indicado en suelos resina Epoxi/Cemento/Gres



												
mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	CODIGO	CODIGO	CODIGO	
100	40	300	135	36	100x85	80x60	9	E100.N43.100	E110.N43.100	E120.N43.100		
125	45	400	166	45	135x110	105x80	13	E100.N43.125	E110.N43.125	E120.N43.125		
200	57	800	251	57	135x110	105x80	13	E100.N43.200	E110.N43.200	E120.N43.200		

Descripción

SERIE EXTRA PESANTE PLUS +

Soporte de acero estampado y soldado

Pintado en Epoxy Negro

Rodamiento axial y conico de giro

Presentación Sistema fijacion.

Platina para tornillos

Giratorio

Giratorio freno total

Fijo



Capacidad de cargas **300-800 kg**

Banda de Rodadura

Poliuretano Marron

Núcleo

poliamida 6 (Nylon)

Buje: Cojinete Bolas

Dureza: 97 Shore A

Temperatura de trabajo

-20°C a +80°C

Superficies de trabajo

Indicado en suelos resina Epoxi/Cemento/Gres



												
mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
100	40	300	150	36	100x85	80x60	9		P100.N43.100	P110.N43.100	P120.N43.100	
125	45	400	175	45	135x110	105x80	13		P100.N43.125	P110.N43.125	P120.N43.125	
200	57	800	260	57	135x110	105x80	13		P100.N43.200	P110.N43.200	P120.N43.200	

OPCIONAL: GRAN RANGO DE DIFERENTES RUEDAS PU Y TAMAÑOS



RODATEKNIC



**SECCION
RUEDAS INDUSTRIALES
ALTA TEMPERATURA**



RUEDAS DE RESINA FENOLICA PARA TEMPERATURA

Descripcion

SERIE EXTRA CARGA PLUS

Soporte de acero estampado

Galvanizado brillante

Doble hilera de bolas giratorio



Presentación Sistema fijacion.

Platina para tornillos


Giratorio

Giratorio freno total

Fijo



Capacidad de cargas 100-300 kg



Banda de Rodadura

Resina fenolica

Nucleo

Endurecido de resina fenolica

Buje: Liso



80	35	100	118	36	100x85	80x60	9	E100.R60.080	E110.R60.080	E120.R60.080
100	35	150	135	36	100x85	80x60	9	E100.R60.100	E110.R60.100	E120.R60.100
125	40	200	166	45	135x110	105x80	13	E100.R60.125	E110.R60.125	E120.R60.125
160	50	250	207	45	135x110	105x80	13	E100.R60.160	E110.R60.160	E120.R60.160
200	50	300	251	57	135x110	105x80	13	E100.R60.200	E110.R60.200	E120.R60.200

Dureza: Banda de rodadura dura

Temperatura de trabajo

-40°C a +280°C(300°C picos)

Superficies de trabajo

Cemento/gres



OPCIONAL: GRAN RANGO DE CALIDADES DE RUEDAS Y TAMAÑOS



RUEDAS INDUSTRIALES



RUEDAS DE GOMA CALIDAD TEMPERATURA

Descripción

SERIE ESTANDAR PLUS / REFPLUS+

- Soporte de acero estampado
- Galvanizado brillante
- Doble hilera de bolas giratorio
- Con grasa de temperatura y alimenticia



Presentación Sistema fijacion.

Platina para tornillos

Giratorio

Giratorio freno total

Fijo



mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	CODIGO	CODIGO	CODIGO
80	36	80	108	37	100x85	80x60	9	C100.S62.080	C110.S62.080	C120.S62.080
100	36	80	128	37	100x85	80x60	9	C100.S62.100	C110.S62.100	C120.S62.100



mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	CODIGO	CODIGO	CODIGO
80	36	80	106	37		12		C130.S62.080	C140.S62.080	
100	36	80	126	37		12		C130.S62.100	C140.S62.100	



Capacidad de cargas **80 kg**

Banda de Rodadura

Goma elastica de alta temperatura

Nucleo

Fibra de vidrio con poliamida

Buje: Liso

Dureza: 68 Shore A +/-3

Temperatura de trabajo

-20°C a +250°C

Superficies de trabajo

Cemento/gres



Capacidad de cargas **50-205 kg**

Banda de Rodadura

Goma de alta temperatura

Nucleo

Llanta metalica

Buje: Cojinete Bolas

Dureza: 80 Shore A +/-3

Temperatura de trabajo

-20°C a +120°C

Superficies de trabajo

Asfalto/cemento/gres



mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	CODIGO	CODIGO	CODIGO
80	25	50	108	37	100x85	80x60	9	C100.S63.080	C110.S63.080	C120.S63.080
100	30	80	128	37	100x85	80x60	9	C100.S63.100	C110.S63.100	C120.S63.100
125	37,5	100	155	42	100x85	80x60	9	C100.S63.125	C110.S63.125	C120.S63.125
150	40	135	180	45	100x85	80x60	9	C100.S63.150	C110.S63.150	C120.S63.150
160	40	150	197	55	140x110	105x80	11	D100.S63.160	D110.S63.160	D120.S63.160
200	50	205	235	55	140x110	105x80	11	D100.S63.200	D110.S63.200	D120.S63.200

OPCIONAL: GRAN RANGO DE CALIDADES DE RUEDAS Y TAMAÑOS

RUEDAS DE HIERRO FUNDIDO

Descripcion

SERIE ESTANDAR PLUS / REFPLUS+

Soporte de acero estampado

Galvanizado brillante

Doble hilera de bolas giratorio

Con grasa de temperatura y alimenticia



Presentación Sistema fijacion.

Platina para tornillos

Giratorio

Giratorio freno total

Fijo



Capacidad de cargas 100-300 kg

Banda de Rodadura

Hierro

Nucleo

Hierro fundido mecanizado

Buje: Liso



Dureza: Banda de rodadura dura

Temperatura de trabajo

-40°C a +500°C

Superficies de trabajo

Indicado en suelos Cemento/Asfalto



Banda de Rodadura

Hierro

Nucleo

Hierro fundido mecanizado

Buje: Liso

Dureza: Banda de rodadura dura

Temperatura de trabajo

-40°C a +500°C

Superficies de trabajo

Indicado en suelos Cemento/Asfalto



80	30	100	106	37	12	C130.S60.080	C140.S60.080	
100	30	120	126	37	12	C130.S60.100	C140.S60.100	
125	37,5	170	152	42	12	C130.S60.125	C140.S60.125	
160	40	300	194	55	16	D130.S60.160	D140.S60.160	
200	50	300	232	55	16	D130.S60.200	D140.S60.200	

OPCIONAL: GRAN RANGO DE CALIDADES DE RUEDAS Y TAMAÑOS

RUEDAS INDUSTRIALES



RUEDAS DE HIERRO FUNDIDO

Descripción

SERIE EXTRA CARGA PLUS

- Soporte de acero estampado
- Galvanizado brillante
- Doble hilera de bolas giratorio
- Con grasa de temperatura y alimenticia

Presentación Sistema fijacion.

- Platina para tornillos
- Giratorio
- Giratorio freno total
- Fijo



Capacidad de cargas **200-600 kg**



mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	CODIGO	CODIGO	CODIGO

Banda de Rodadura

Hierro

Nucleo

Hierro fundido mecanizado

Buje: Liso

Dureza: Banda de rodadura dura

Temperatura de trabajo

-40°C a +500°C

Superficies de trabajo

Indicado en suelos Cemento/Asfalto



80	30	200	118	36	100x85	80x60	9	E100.S60.080	E110.S60.080	E120.S60.080
100	30	250	135	36	100x85	80x60	9	E100.S60.100	E110.S60.100	E120.S60.100
125	35	250	166	45	140x110	105x80	13	E100.S60.125	E110.S60.125	E120.S60.125
200	50	600	251	57	135x110	105x80	13	E100.S60.200	E110.S60.200	E120.S60.200

Presentación Sistema fijacion.

Rodamiento axial y conico de giro

- Platina para tornillos
- Giratorio
- Giratorio freno total
- Fijo



Capacidad de cargas **200-600 kg**



mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	CODIGO	CODIGO	CODIGO

Banda de Rodadura

Hierro

Nucleo

Hierro fundido mecanizado

Buje: Liso

Dureza: Banda de rodadura dura

Temperatura de trabajo

-40°C a +500°C

Superficies de trabajo

Indicado en suelos Cemento/Asfalto



80	30	200	118	36	100x85	80x60	9	P100.S60.080	P110.S60.080	P120.S60.080
100	30	250	135	36	100x85	80x60	9	P100.S60.100	P110.S60.100	P120.S60.100
125	35	250	166	45	140x110	105x80	13	P100.S60.125	P110.S60.125	P120.S60.125
200	50	600	251	57	135x110	105x80	13	P100.S60.200	P110.S60.200	P120.S60.200

RUEDAS INDUSTRIALES



RUEDAS DE HIERRO FUNDIDO

Descripción

SERIE EXTRA CARGA PLUS

- Soporte de acero estampado
- Galvanizado brillante
- Doble hilera de bolas giratorio
- Con grasa de temperatura y alimenticia

Presentación Sistema fijacion.

- Platina para tornillos
- Giratorio
- Giratorio freno total
- Fijo



Capacidad de cargas **250-800 kg**

Banda de Rodadura

Hierro

Nucleo

Hierro fundido mecanizado

Buje: Cojinete Bolas

Dureza: Banda de rodadura dura

Temperatura de trabajo

-20°C a +120°C

Superficies de trabajo

Indicado en suelos Cemento/Asfalto



mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	CODIGO	CODIGO	CODIGO

100	30	250	135	36	100x85	80x60	9	E100.S61.100	E110.S61.100	E120.S61.100
125	32	400	166	45	135x110	105x80	13	E100.S61.125	E110.S61.125	E120.S61.125
150	38	500	189	50	135x110	105x80	13	E100.S61.150	E110.S61.150	E120.S61.150
175	38	800	238	57	135x110	105x80	13	E100.S61.175	E110.S61.175	E120.S61.175
200	48	800	251	57	135x110	105x80	13	E100.S61.200	E110.S61.200	E120.S61.200

Presentación Sistema fijacion.

- Rodamiento axial y conico de giro
- Platina para tornillos
- Giratorio
- Giratorio freno total
- Fijo



Capacidad de cargas **300-1800 kg**

Banda de Rodadura

Hierro

Nucleo

Hierro fundido mecanizado

Buje: Cojinete Bolas

Dureza: Banda de rodadura dura

Temperatura de trabajo

-20°C a +120°C

Superficies de trabajo

Indicado en suelos Cemento/Asfalto



mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	CODIGO	CODIGO	CODIGO

100	30	300	150	36	100x85	80x60	11	P100.S61.100	P110.S61.100	P120.S61.100
125	32	500	175	45	135x110	105x80	13	P100.S61.125	P110.S61.125	P120.S61.125
150	38	750	205	50	135x110	105x80	13	P100.S61.150	P110.S61.150	P120.S61.150
175	38	1000	248	57	135x110	105x80	13	P100.S61.175	P110.S61.175	P120.S61.175
200	48	1100	260	57	135x110	105x80	13	P100.S61.200	P110.S61.200	P120.S61.200
270	70	1800	355	83	200x200	160x160	11	P100.S61.270	P110.S61.270	P120.S61.270

RUEDAS INDUSTRIALES



RUEDAS DE FIBRA DE VIDRIO

Descripción

SERIE ESTANDAR PLUS / REFPLUS+

- Soporte de acero estampado
- Galvanizado brillante
- Doble hilera de bolas giratorio

Presentación Sistema fijación.

- Platina para tornillos
- Giratorio
- Giratorio freno total
- Fijo



											
mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	CODIGO	CODIGO	CODIGO

60	30	120	89	37	100x85	80x60	9	C100.M60.060	C110.M60.060	C120.M60.060
80	30	120	108	37	100x85	80x60	9	C100.M60.080	C110.M60.080	C120.M60.080
100	30	120	128	37	100x85	80x60	9	C100.M60.100	C110.M60.100	C120.M60.100
125	40	170	155	42	100x85	80x60	9	C100.M60.125	C110.M60.125	C120.M60.125
125	40	170	155	42	140x110	105x80	11	D101.M60.125	D110.M60.125	D120.M60.125
150	40	200	181	45	100x85	80x60	11	D100.M60.150	D110.M60.150	D120.M60.150
160	40	300	197	55	140x110	105x80	11	D100.M60.160	D110.M60.160	D120.M60.160
200	50	300	235	55	140x110	105x80	11	D100.M60.200	D110.M60.200	D120.M60.200
250	48	400	302	85	200x160	150x115	14	D100.M60.250	D110.M60.250	D120.M60.250

Banda de Rodadura

Poliamida 6 incrementado con 30%
de fibra de vidrio



Buje: Liso

Dureza: Banda de rodadura dura

Temperatura de trabajo

-25°C a +120°C

Superficies de trabajo

Cemento/Gres/Asfalto

Presentación Sistema fijación.

- Soporte pasador para tornillo o espiga
- Giratorio
- Giratorio freno total



											
mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	CODIGO	CODIGO	CODIGO

Banda de Rodadura

Poliamida 6 incrementado con 30%
de fibra de vidrio



Buje: Liso

Dureza: Banda de rodadura dura

Temperatura de trabajo

-25°C a +120°C

Superficies de trabajo

Cemento/Gres/Asfalto

60	30	120	87	37	12	C130.M60.060	C140.M60.060	
80	30	120	106	37	12	C130.M60.080	C140.M60.080	
100	30	120	126	37	12	C130.M60.100	C140.M60.100	
125	40	170	150	42	12	C130.M60.125	C140.M60.125	
150	40	200	181	45	12	D130.M60.150	D140.M60.150	
160	40	300	197	55	16	D130.M60.160	D140.M60.160	
200	50	300	235	55	16	D130.M60.200	D140.M60.200	



OPCIONAL: GRAN RANGO DE CALIDADES DE RUEDAS Y TAMAÑOS

RUEDAS INDUSTRIALES



RUEDAS DE FIBRA DE VIDRIO

Descripción

SERIE ESTANDAR PLUS / REFPLUS+

Soporte de acero estampado

INOX AISI 304

Doble hilera de bolas giratorio INOX AISI 420

Con grasa de temperatura y alimenticia



Presentación Sistema fijación.

Platina para tornillos

Giratorio

Giratorio freno total

Fijo



Capacidad de cargas **120-400 kg**

Banda de Rodadura

Poliamida 6 incrementado con 30%
de fibra de vidrio



Buje: Liso

Dureza: Banda de rodadura dura

Temperatura de trabajo

-25°C a +120°C

Superficies de trabajo

Cemento/Gres/Asfalto

Presentación Sistema fijación.

Soporte pasador para tornillo o espiga

Giratorio

Giratorio freno total



Capacidad de cargas **120-300 kg**

Banda de Rodadura

Poliamida 6 incrementado con 30%
de fibra de vidrio



Buje: Liso

Dureza: Banda de rodadura dura

Temperatura de trabajo

-25°C a +120°C

Superficies de trabajo

Cemento/Gres/Asfalto

												
mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	CODIGO	CODIGO	CODIGO	
INOX												
60	30	120	89	37	100x85	80x60	9	X100.M60.060	X110.M60.060	X120.M60.060		
80	30	120	108	37	100x85	80x60	9	X100.M60.080	X110.M60.080	X120.M60.080		
100	30	120	128	37	100x85	80x60	9	X100.M60.100	X110.M60.100	X120.M60.100		
125	40	170	155	42	100x85	80x60	9	X100.M60.125	X110.M60.125	X120.M60.125		
125	40	170	155	42	140x110	105x80	11	X101.M60.125	X110.M60.125	X120.M60.125		
150	40	200	181	45	100x85	80x60	11	X100.M60.150	X110.M60.150	X120.M60.150		
160	40	300	197	55	140x110	105x80	11	X100.M60.160	X110.M60.160	X120.M60.160		
200	50	300	235	55	140x110	105x80	11	X100.M60.200	X110.M60.200	X120.M60.200		
250	48	400	302	85	200x160	150x115	14	X100.M60.250	X110.M60.250	X120.M60.250		

											
											
mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	CODIGO	CODIGO	CODIGO	
									INOX	INOX	INOX

60	30	120	87	37			12	X130.M60.060	X140.M60.060	
80	30	120	106	37			12	X130.M60.080	X140.M60.080	
100	30	120	126	37			12	X130.M60.100	X140.M60.100	
125	40	170	150	42			12	X130.M60.125	X140.M60.125	
150	40	200	181	45			12	X130.M60.150	X140.M60.150	
160	40	300	197	55			16	X130.M60.160	X140.M60.160	
200	50	300	235	55			16	X130.M60.200	X140.M60.200	

OPCIONAL: GRAN RANGO DE CALIDADES DE RUEDAS Y TAMAÑOS





RODATEKNIC



Goma: reduccion de ruido, amortiguacion de la carga.



Nylon: mas carga para todo tipo de superficies.

Poliuretanos: mas carga proteccion superficie.



Resina: altas temperatura.

Hierro: carga y resistencia, altas temperatura.





RODATEKNIC



**SECCION
RUEDAS INDUSTRIALES
AROS SUELTOS**



RUEDAS INDUSTRIALES



Rueda de goma estandar



Capacidad de cargas

50 - 295 kg

Bandaje

Goma Negra estandar

Nucleo

Alta resistencia termoplastico

Buje: Liso

Dureza: 83 Shore A +/-4

Temperatura de trabajo

-20°C a +80°C

Superficies de trabajo

Asfalto/cemento/gres



mm	mm	kg	mm	mm	CODIGO		
80	30	50	12	40	D40.080.030		
100	30	70	12	40	D40.100.030		
125	37,5	100	15	50	D40.125.037		
140	37,5	110	15	50	D40.140.037		
150	40	120	15	50	D40.150.040		
160	40	140	20	58	D40.160.040		
180	45	170	20	58	D40.180.045		
200	50	205	20	58	D40.200.050		
250	60	295	25	75	D40.250.060		

Rueda de goma estandar

Bandaje

Goma Negra estandar

Nucleo

Alta resistencia termoplastico

Buje: Cojinete Rodillos

Dureza: 83 Shore A +/-4

Temperatura de trabajo

-20°C a +80°C

Superficies de trabajo

Asfalto/cemento/gres



mm	mm	kg	mm	mm	CODIGO		
80	30	50	12	40	D41.080.030		
100	30	70	12	40	D41.100.030		
125	37,5	100	15	50	D41.125.037		
140	37,5	110	15	50	D41.140.037		
150	40	120	15	50	D41.150.040		
160	40	140	20	58	D41.160.040		
180	45	170	20	58	D41.180.045		
200	50	205	20	58	D41.200.050		
250	60	295	25	75	D41.250.060		

Rueda de goma estandar

Bandaje

Goma Gris estandar

Nucleo

Alta resistencia termoplastico

Buje: Liso

Dureza: 83 Shore A +/-4

Temperatura de trabajo

-20°C a +80°C

Superficies de trabajo

Asfalto/cemento/gres



mm	mm	kg	mm	mm	CODIGO		
80	30	50	12	40	D42.080.030		
100	30	70	12	40	D42.100.030		
125	37,5	100	15	50	D42.125.037		
140	37,5	110	15	50	D42.140.037		
150	40	120	15	50	D42.150.040		
160	40	140	20	58	D42.160.040		
180	45	170	20	58	D42.180.045		
200	50	205	20	58	D42.200.050		

Rueda de goma estandar

Bandaje

Goma gris estandar

Nucleo

Alta resistencia termoplastico

Buje: Cojinete Rodillos

Dureza: 83 Shore A +/-4

Temperatura de trabajo

-20°C a +80°C

Superficies de trabajo

Asfalto/cemento/gres



mm	mm	kg	mm	mm	CODIGO		
80	30	50	12	40	D43.080.030		
100	30	70	12	40	D43.100.030		
125	37,5	100	15	50	D43.125.037		
140	37,5	110	15	50	D43.140.037		
150	40	120	15	50	D43.150.040		
160	40	140	20	58	D43.160.040		
180	45	170	20	58	D43.180.045		
200	50	205	20	58	D43.200.050		

RUEDAS INDUSTRIALES



Rueda de goma estandar



Capacidad de cargas **50 - 400 kg**

Bandaje

Goma Negra estandar

Nucleo

Llanta metalica

Buje

Cojinete Rodillos

Dureza

80 Shore A +/-4

Temperatura de trabajo

-20°C a +80°C

Superficies de trabajo

Asfalto/cemento/gres



mm	mm	kg	mm	mm	CODIGO		
80	25	50	12	40	D45.080.025		
100	30	70	12	40	D45.100.030		
125	37,5	100	15	50	D45.125.037		
140	37,5	115	15	50	D45.140.037		
150	40	135	15	50	D45.150.040		
160	40	150	20	58	D45.160.040		
180	50	170	20	58	D45.180.050		
200	50	205	20	58	D45.200.050		
225	55	250	20	58	D45.225.055		
250	60	300	25	75	D45.251.060		
280	70	385	25	75	D45.280.070		
300	70	400	25	75	D45.300.070		

Rueda de goma estandar GRIS

Bandaje

Goma gris estandar anti marca

Nucleo

Llanta metalica

Buje

Cojinete Rodillos

Dureza

80 Shore A +/-4

Temperatura de trabajo

-20°C a +80°C

Superficies de trabajo

Asfalto/cemento/gres



mm	mm	kg	mm	mm	CODIGO		
80	25	50	12	40	D46.080.025		
100	30	70	12	40	D46.100.030		
125	37,5	100	15	50	D46.125.037		
140	37,5	115	15	50	D46.140.037		
150	40	135	15	50	D46.150.040		
160	40	150	20	58	D46.160.040		
180	50	170	20	58	D46.180.050		
200	50	205	20	58	D46.200.050		
225	55	250	20	58	D46.225.055		
250	60	300	25	75	D46.250.060		
280	70	385	25	75	D46.280.070		
300	70	400	25	75	D46.300.070		

Rueda de goma estandar CONDUCTIVA

Bandaje

Goma Negra conductiva

Conductividad R<10,000 Ohm

Nucleo

Llanta metalica

Buje

Cojinete Rodillos

Dureza

80 Shore A +/-4

Temperatura de trabajo

-25°C a +85°C

Superficies de trabajo

Asfalto/cemento/gres



mm	mm	kg	mm	mm	CODIGO		
80	25	50	12	40	D49.080.025		
100	30	70	12	40	D49.100.030		
125	37,5	100	15	50	D49.125.037		
140	37,5	115	15	50	D49.140.037		
150	40	135	15	50	D49.150.040		
160	40	150	20	58	D49.160.040		
180	50	170	20	58	D49.180.050		
200	50	205	20	58	D49.200.050		
225	55	250	20	58	D49.225.055		
250	60	300	25	75	D49.250.060		
280	70	385	25	75	D49.280.070		
300	70	400	25	75	D49.300.070		

RUEDAS INDUSTRIALES



Rueda de Goma Elastica Azul



Capacidad de cargas **150 - 400 kg**

Banda de Rodadura

Goma azul elastica

Nucleo

REFORZADO POLIAMIDA 6

Buje

Cojinete Rodillos

Dureza

68 Shore A +/-4

Temperatura de trabajo

-20°C a 70°C

Superficies de trabajo

Asfalto/cemento/gres/entremado metalico



mm mm kg mm mm

						CODIGO	CODIGO
						INOX	
80	36	150	12	40		E50.080.036	XE50.080.036
100	36	200	12	40		E50.100.036	XE50.100.036
125	36	250	15	50		E50.125.036	XE50.125.036
150	50	300	20	58		E50.150.050	XE50.150.050
160	50	300	20	58		E50.160.050	XE50.160.050
200	50	400	20	58		E50.200.050	XE50.200.050
250	50	400	25	60		E50.250.050	XE50.250.050

OPCIONES:



Goma gris elastica, antimarca

Goma negra elastica, anticortes



mm mm kg mm mm

						CODIGO	CODIGO
						INOX	
100	36	200	12	40		E51.100.036	XE51.100.036
125	36	250	15	50		E51.125.036	XE51.125.036
150	50	300	20	58		E51.150.050	XE51.150.050
160	50	300	20	58		E51.160.050	XE51.160.050
200	50	400	20	58		E51.200.050	XE51.200.050
250	50	400	25	60		E51.250.050	XE51.250.050

OPCIONES:



Goma gris elastica, antimarca

Goma negra elastica, anticortes

Rueda de Goma Elastica Azul

Banda de Rodadura

Goma azul elastica

Nucleo

REFORZADO POLIAMIDA 6

Buje

Rodamientos Bolas

Dureza

68 Shore A +/-4

Temperatura de trabajo

-20°C a 70°C

Superficies de trabajo

Asfalto/cemento/gres/entremado metalico



Rueda de Goma Elastica / Aluminio



Capacidad de cargas **160 - 525 kg**

Banda de Rodadura

Goma negra elastica

Nucleo

Aluminio alveolado

Tipo de eje

Rodamiento bolas

Dureza

80 Shore A +/-4

Temperatura de trabajo

-20°C a 70°C

Superficies de trabajo

Asfalto/cemento/gres/entremado metalico



mm mm kg mm mm

						CODIGO	CODIGO
100	40	160	12/15	40		F60.100.040	
125	40	200	20	50		F60.125.040	
125	50	225	20	60		F60.126.050	
150	50	300	20	60		F60.150.050	
160	50	300	20	60		F60.160.050	
180	50	350	20	60		F60.180.050	
200	50	400	20	60		F60.200.050	
200	50	400	25	60		F60.201.050	
250	50	525	25	60		F60.250.050	

OPCIONES:



Goma gris elastica, antimarca

Goma Azul elastica, anticorte

RUEDAS INDUSTRIALES



Rueda de Goma Elastica



Capacidad de cargas **400 - 600 kg**

Banda de Rodadura

Goma negra elastica

Nucleo

Hierro Fundido

Buje

Rodamientos Bolas

Dureza

68 Shore A +/-4

Temperatura de trabajo

-20°C a 70°C

Superficies de trabajo

Asfalto/cemento/gres/entremado metalico



mm mm kg mm mm

CODIGO

150	45	400	20	45	F65.150.045		
200	60	600	25	60	F65.200.060		

Rueda de Goma Elastica-flexible



Capacidad de cargas **1500 kg**

Banda de Rodadura

Goma negra elastica

Nucleo

Hierro Fundido

Buje

Rodamientos Bolas

Dureza

69 Shore A +/-4

Temperatura de trabajo

-20°C a 70°C

Superficies de trabajo

Asfalto/cemento/gres/entremado metalico



mm mm kg mm mm

CODIGO

250	80	1500	25	45	F65.250.080		
-----	----	------	----	----	-------------	--	--

Rueda de Goma maciza Elastica



Capacidad de cargas **450 - 2150 kg**

Banda de Rodadura

Goma negra elastica

Nucleo

Llantas acero estampado

Tipo de eje

Rodamiento bolas

Dureza

65-70 Shore A +/-4

Temperatura de trabajo

-20°C a 80°C

Superficies de trabajo

Asfalto/cemento/gres/entremado metalico



mm mm kg mm mm

CODIGO

250	84	450	20	75	H70.250.084		
306	93	550	20	75	H70.306.093		
377	118	1050	25	100	H70.377.118		
406	104	950	25	100	H70.406.104		
411	152	1450	30	165	H70.411.152		
456	158	2150	30	165	H70.456.158		
457	122	1400	25	100	H70.457.122		

RUEDAS INDUSTRIALES



Rueda Goma maciza Alta CARGA



Capacidad de cargas

500 kg

Banda de Rodadura

Goma negra elastica de gran espesor

Nucleo

Reforzado anti-impacto

Tipo de eje

Rodamiento bolas

Dureza

72 Shore A +/-4

Temperatura de trabajo

-20°C a 80°C

Superficies de trabajo

Asfalto/cemento/gres/entramado metalico



mm mm kg mm mm

CODIGO

255 80 500 20-25 50

H69.255.080



RUEDAS INDUSTRIALES



Rueda Neumatica



Capacidad de cargas

75 - 200 kg

Banda de Rodadura

Neumatico con cámara

Nucleo

Llanta de Polipropileno

Tipo de eje

Buje liso

Temperatura de trabajo

-20°C a +80°C

Superficies de trabajo

Asfalto/Cemento/Gres/Entremado metalico/Camino terroso



mm	mm	kg	mm	mm	CODIGO		
200	50	75	20	60	K11.200.050		
260	85	150	20	75	K11.260.085		
400	100	200	20/25	75	K11.400.100		

Banda de Rodadura

Neumatico con cámara

Nucleo

Llanta de Polipropileno

Tipo de eje

Rodamiento Rodillos

Temperatura de trabajo

-20°C a +80°C

Superficies de trabajo

Asfalto/Cemento/Gres/Entremado metalico/Camino terroso



mm	mm	kg	mm	mm	CODIGO		
200	50	75	20	60	K10.200.050		
260	85	150	20	75	K10.260.085		
400	100	200	20/25	75	K10.400.100		

Banda de Rodadura

Neumatico con cámara

Nucleo

Llanta metalica

Tipo de eje

Rodamiento Rodillos

Temperatura de trabajo

-20°C a +80°C

Superficies de trabajo

Asfalto/Cemento/Gres/Entremado metalico/Camino terroso



mm	mm	kg	mm	mm	CODIGO		
200	50	75	20	60	K12.200.050		
260	85	150	20	88	K12.260.085		
400	100	200	20	75	K12.400.100		

Banda de Rodadura

Neumatico con cámara

Nucleo

Llanta metalica

Tipo de eje

Rodamiento bolas

Temperatura de trabajo

-20°C a +80°C

Superficies de trabajo

Asfalto/Cemento/Gres/Entremado metalico/Camino terroso



mm	mm	kg	mm	mm	CODIGO		
200	50	75	20	60	K13.200.050		
260	85	150	20	75	K13.260.085		
400	100	200	20	75	K13.400.100		

RUEDAS INDUSTRIALES



Rueda Impinchable



Capacidad de cargas

75 - 100 kg

Banda de Rodadura

Poliuretano/caucho Impinchable

Nucleo

Llanta de Polipropileno

Tipo de eje

Buje liso

Temperatura de trabajo

-20°C a +80°C

Superficies de trabajo

Asfalto/Cemento/Gres/Entremado metalico/Camino terroso



mm	mm	kg	mm	mm	CODIGO		
200	50	75	20	60	J11.200.050		
260	85	100	20	75	J11.260.085		

Banda de Rodadura

Poliuretano/caucho Impinchable

Nucleo

Llanta de Polipropileno

Tipo de eje

Rodamiento Rodillos

Temperatura de trabajo

-20°C a +80°C

Superficies de trabajo

Asfalto/Cemento/Gres/Entremado metalico/Camino terroso



mm	mm	kg	mm	mm	CODIGO		
200	50	75	20	60	J10.200.050		
260	85	100	20	75	J10.260.085		

Banda de Rodadura

Poliuretano/caucho Impinchable

Nucleo

Llanta metalica

Tipo de eje

Rodamiento Rodillos

Temperatura de trabajo

-20°C a +80°C

Superficies de trabajo

Asfalto/Cemento/Gres/Entremado metalico/Camino terroso



mm	mm	kg	mm	mm	CODIGO		
200	50	75	20	60	J12.200.050		
260	85	100	20	88	J12.260.085		

Banda de Rodadura

Poliuretano/caucho Impinchable

Nucleo

Llanta metalica

Tipo de eje

Rodamiento bolas

Temperatura de trabajo

-20°C a +80°C

Superficies de trabajo

Asfalto/Cemento/Gres/Entremado metalico/Camino terroso



mm	mm	kg	mm	mm	CODIGO		
200	50	75	20	60	J13.200.050		
260	85	100	20	75	J13.260.085		

RUEDAS INDUSTRIALES



Rueda Goma estandar



Capacidad de cargas

60-120 kg

Banda de Rodadura

Rueda de goma negra

Nucleo

Nucleo de Polipropileno

Tipo de eje

Buje liso

Temperatura de trabajo

-20°C a +60°C

Superficies de trabajo

Cemento/Gres



mm	mm	kg	mm	mm	CODIGO		
80	28	60	10	35	D30.080.028		
100	24	30	8	28	D30.100.024		
100	28	60	10	35	D30.100.028		
125	35	70	15	40	D30.125.035		
150	30	60	15	40	D30.150.030		
150	38	80	15	40	D30.150.038		
200	45	100	20	57	D30.200.050		
250	50	120	20	57	D30.250.050		

Rueda Goma estandar con embellecedor

Banda de Rodadura

Rueda de goma negra

Nucleo

Llanta de Polipropileno

Tipo de eje

Rodamiento Rodillos

Temperatura de trabajo

-20°C a +60°C

Superficies de trabajo

Cemento/Gres



mm	mm	kg	mm	mm	CODIGO		
125	35	50	15	40	D31.125.035		
150	40	70	15	40	D31.150.040		
175	45	90	20	47	D31.175.045		
200	50	100	20	47	D31.200.050		
250	60	120	20	57	D31.250.060		

Opciones varias:

Bandaje en goma gris

Tapa cubos de colores

Diametros exteriores y interiores posibilidad de modificar

Accesorios:

Tapon fijador de eje



20	900		
25	901		

RUEDAS INDUSTRIALES



Rueda de Nylon



Capacidad de cargas

150 - 550 kg

Bandaje

Monobloque de nylon

Nucleo

poliamida 6 (Nylon)

Buje: Liso


Dureza: Banda de rodadura dura

Temperatura de trabajo

-25°C a +85°C

Superficies de trabajo

Cemento/Gres



					CODIGO		
mm	mm	kg	mm	mm			
60	35	150	12	40	L40.060.035		
80	30	150	15	40	L40.080.030		
100	30	175	15	40	L40.100.030		
100	40	200	20	43,5	L40.101.040		
125	40	300	15	50	L40.125.040		
150	40	400	15	50	L40.150.040		
150	40	400	20	50	L40.151.040		
160	40	420	20	58	L40.160.040		
200	50	550	20	58	L40.200.050		

Rueda de Nylon

Bandaje

Monobloque de nylon

Nucleo

poliamida 6 (Nylon)

Buje: Cojinete Rodillos

Dureza: Banda de rodadura dura

Temperatura de trabajo

-25°C a +85°C

Superficies de trabajo

Cemento/Gres



					CODIGO		
mm	mm	kg	mm	mm			
80	30	150	12	40	L41.080.030		
100	30	175	12	40	L41.100.030		
100	40	200	12	43,5	L41.101.040		
125	40	300	15	50	L41.125.040		
150	40	400	15	50	L41.150.040		
160	40	420	20	58	L41.160.040		
200	50	550	20	58	L41.200.050		

Rueda de Nylon

Bandaje

Monobloque de nylon

Nucleo

poliamida 6 (Nylon)

Buje: Cojinete Bolas

Dureza: Banda de rodadura dura

Temperatura de trabajo

-25°C a +85°C

Superficies de trabajo

Cemento/Gres



					CODIGO		
mm	mm	kg	mm	mm			
80	30	150	15	30	L43.080.030		
100	30	175	15	30	L43.100.030		
125	40	300	15	45	L43.125.040		
150	40	400	17	35	L43.150.040		
175	45	475	20	40	L43.175.045		
200	50	550	20	45	L43.200.050		
200	50	550	20	58	L43.201.050		

OPCIONAL: Ruedas con medidas y diametro de ejes alternativos, consultar.

Con ejes **INOX** a peticion en pedido.

RUEDAS INDUSTRIALES



Rueda de Nylon extra pesante



Capacidad de cargas

300 - 800 kg

Bandaje

Monobloque de nylon

Núcleo

poliamida 6 (Nylon)

Buje: Liso

Dureza: Banda de rodadura dura

Temperatura de trabajo

-25°C a +85°C

Superficies de trabajo

Cemento/Gres



mm	mm	kg	mm	mm	CODIGO		
100	40	300	15	49	L44.100.040		
125	45	400	20	49	L44.125.045		
150	50	500	20	59	L44.150.050		
160	50	500	20	59	L44.160.050		
200	57	800	20	58	L44.200.057		

OPCIONAL: Ruedas con cargas superiores y diametro de ejes alternativos, consultar

Rueda de Nylon extra pesante

Bandaje

Monobloque de nylon

Núcleo

poliamida 6 (Nylon)

Buje: Cojinete Bolas

Dureza: Banda de rodadura dura

Temperatura de trabajo

-25°C a +85°C

Superficies de trabajo

Cemento/Gres



mm	mm	kg	mm	mm	CODIGO		
100	40	300	20	40	L42.100.040		
125	45	400	20	49	L42.125.045		
150	50	500	20	55	L42.150.050		
160	50	500	20	55	L42.160.050		
200	57	800	20	60	L42.200.057		

OPCIONAL: Ruedas con cargas superiores y diametro de ejes alternativos, consultar

Con ejes **INOX** a peticion en pedido.

RODILLO de Nylon pesante



Capacidad de cargas

300 - 1000 kg

Bandaje

Monobloque de nylon

Núcleo

poliamida 6 (Nylon)

Buje: Cojinete Bolas

Dureza: Banda de rodadura dura

Temperatura de trabajo

-25°C a +85°C

Superficies de trabajo

Cemento/Gres



mm	mm	kg	mm	mm	CODIGO		
75	46	300	15	46	L50.075.046		
82	60	550	20	60	L50.082.060		
82	70	650	20	70	L50.082.070		
82	80	750	20	80	L50.082.080		
82	90	850	20	90	L50.082.090		
82	100	950	20	100	L50.082.100		
85	70	700	20	70	L50.085.070		
85	80	800	20	80	L50.085.080		
85	90	900	20	90	L50.085.090		
85	100	1000	20	100	L50.085.100		

OPCIONAL: Rodillos con medidas y diametro de ejes alternativos, consultar.

Con ejes **INOX** a peticion en pedido.

RUEDAS INDUSTRIALES



Rueda de Nylon EXTRA PESANTE



Capacidad de cargas

800 - 12000 kg

Bandaje

Monobloque de nylon fundido

Nucleo

poliamida 6 (Nylon)

Buje: Cojinete Bolas

Dureza: Banda de rodadura dura

Temperatura de trabajo

-30°C a +80°C

Superficies de trabajo

Cemento/Gres



					CODIGO		
mm	mm	kg	mm	mm			
65	45	800	20	45	L47.065.045		
80	40	1000	20	45	L47.080.040		
100	40	1250	20	46	L47.100.040		
100	55	1500	25	60	L47.100.055		
125	55	2000	25	60	L47.125.055		
150	55	2500	30	60	L47.150.055		
150	80	3000	35	90	L47.150.080		
200	55	3000	35	60	L47.200.055		
200	55	3000	40	60	L47.201.055		
200	80	4500	45	90	L47.200.080		
200	80	4500	50	90	L47.201.080		
200	80	4500	60	90	L47.202.080		
250	65	5000	45	70	L47.250.065		
250	80	6000	50	90	L47.251.080		
300	80	7000	55	90	L47.300.080		
300	110	10000	70	120	L47.301.110		
400	110	12000	80	120	L47.400.110		

OPCIONAL: Ruedas especiales bajo pedido.consultar

Con ejes **INOX** a petición en pedido.

RUEDAS INDUSTRIALES



Rueda de Fibra de vidrio/Nylon



Capacidad de cargas

150 - 800 kg

Bandaje

Poliamida 6 incrementado con 30% de fibra de vidrio

Buje: Liso

Dureza: Banda de rodadura dura

Temperatura de trabajo

-25°C a +120°C

Superficies de trabajo

Cemento/Gres/Asfalto



mm	mm	kg	mm	mm	CODIGO		
60	35	150	12	40	M60.060.035		
80	30	150	12	40	M60.080.030		
100	30	175	12	40	M60.100.030		
100	40	200	20	43,5	M60.101.040		
125	40	300	15	50	M60.125.040		
150	40	400	15	50	M60.150.040		
160	40	420	20	58	M60.160.040		
200	50	550	20	58	M60.200.050		
250	48	800	25	90	M60.250.048		

Rueda de Fibra de vidrio/Nylon

Bandaje

Poliamida 6 incrementado con 30% de fibra de vidrio

Buje: Cojinete Rodillos

Dureza: Banda de rodadura dura

Temperatura de trabajo

-25°C a +120°C

Superficies de trabajo

Cemento/Gres/Asfalto



mm	mm	kg	mm	mm			
80	30	150	12	40	M61.080.030		
100	30	175	12	40	M61.100.030		
100	40	200	12	43,5	M61.100.040		
125	40	300	15	50	M61.125.040		
150	40	400	15	50	M61.150.040		
160	40	420	20	58	M61.160.040		
200	50	550	20	58	M61.200.050		



AUTOCLAVE

OPCIONAL: Ruedas con medidas y diametro de ejes alternativos, consultar.

Con ejes **INOX** a peticion en pedido.

RUEDAS INDUSTRIALES



Rueda de Poliuretano Rojo/Nylon



Capacidad de cargas

120 - 600 kg

Bandaje

Poliuretano Rojo

Nucleo

poliamida 6 (Nylon)

Buje: Liso

Dureza: 97 Shore A

Temperatura de trabajo

-20°C a +80°C

Superficies de trabajo

Indicado en suelos resina Epoxi/Cemento/Gres



mm	mm	kg	mm	mm	CODIGO		
80	30	120	12	40	N40.080.030		
100	30	170	12	40	N40.100.030		
125	35	230	15	50	N40.125.035		
150	40	400	15	50	N40.150.040		
160	40	450	20	58	N40.160.040		
200	50	600	20	58	N40.200.050		

Rueda de Poliuretano Rojo/Nylon

Bandaje

Poliuretano Rojo

Nucleo

poliamida 6 (Nylon)

Buje: Cojinete Rodillos

Dureza: 97 Shore A

Temperatura de trabajo

-20°C a +80°C

Superficies de trabajo

Indicado en suelos resina Epoxi/Cemento/Gres



mm	mm	kg	mm	mm			
80	30	120	12	40	N41.080.030		
100	30	170	12	40	N41.100.030		
125	35	230	15	50	N41.125.035		
150	40	400	15	50	N41.150.040		
160	40	450	20	58	N41.160.040		
200	50	600	20	58	N41.200.050		

Rueda de Poliuretano Azul/Nylon

Bandaje

Poliuretano Azul

Nucleo

poliamida 6 (Nylon)

Buje: Liso

Dureza: 97 Shore A

Temperatura de trabajo

-20°C a +80°C

Superficies de trabajo

Indicado en suelos resina Epoxi/Cemento/Gres



mm	mm	kg	mm	mm			
80	30	120	12	40	N39.080.030		
100	30	170	12	40	N39.100.030		
125	35	230	15	50	N39.125.035		
150	40	400	15	50	N39.150.040		
160	40	450	20	58	N39.160.040		
200	50	600	20	58	N39.200.050		

Rueda de Poliuretano Azul/Nylon

Bandaje

Poliuretano Azul

Nucleo

poliamida 6 (Nylon)

Buje: Cojinete Bolas

Dureza: 97 Shore A

Temperatura de trabajo

-20°C a +80°C

Superficies de trabajo

Indicado en suelos resina Epoxi/Cemento/Gres



mm	mm	kg	mm	mm			
80	30	120	12	30	N42.080.030		
100	30	170	15	30	N42.100.030		
125	35	230	15	30	N42.125.035		
150	40	400	17	35	N42.150.040		
175	45	500	20	40	N42.175.045		
200	50	600	25	45	N42.200.050		

OPCIONAL: Ruedas con medidas y diametro de ejes alternativos, consultar.

Con ejes **INOX** a peticion en pedido.

RUEDAS INDUSTRIALES



Rueda de Poliuretano Gris/Nylon



Capacidad de cargas

70 - 170 kg

Bandaje

Poliuretano gris

Nucleo

poliamida 6 (Nylon)

Buje: Mono-cojinete a bolas

Dureza: 97 Shore A

Temperatura de trabajo

-20°C a +80°C

Superficies de trabajo

Indicado en suelos resina Epoxi/Cemento/Gres



					CODIGO		
mm	mm	kg	mm	mm			
60	25	70	6	28	N45.060.025		
80	25	100	8	40	N45.080.025		
100	30	125	8	40	N45.100.030		
125	30	150	10	40	N45.125.030		
150	36	170	8	50	N45.150.036		



OPCIONAL: Ruedas poliuretano Rojo Buje liso, con antihilos de Poliamida



RUEDAS INDUSTRIALES



Rueda de Poliuretano Marron/Nylon 6



Capacidad de cargas

300 - 800 kg

Bandaje

Poliuretano Marron

Nucleo

poliamida 6 (Nylon)

Buje: Cojinete Bolas

Dureza: 97 Shore A

Temperatura de trabajo

-20°C a +80°C

Superficies de trabajo

Indicado en suelos resina Epoxi/Cemento/Gres



mm	mm	kg	mm	mm	CODIGO		
100	40	300	15	40	N43.100.040		
125	45	400	20	49	N43.125.045		
150	50	500	20	55	N43.150.050		
160	50	500	20	55	N43.160.050		
200	57	800	20/25	60	N43.200.057		

Rueda de Poliuretano /Aluminio



Capacidad de cargas

150 - 1000 kg

Bandaje

Poliuretano elastómero

Nucleo

Aluminio Alveolado

Buje: Cojinete Bolas

Dureza: 91 Shore A

Temperatura de trabajo

-20°C a +80°C

Superficies de trabajo

Indicado en suelos resina Epoxi/
Cemento/Gres/entremado metalico



mm	mm	kg	mm	mm			
80	25	150	12	30	P42.080.025		
80	30	180	12	40	P42.081.030		
100	30	200	15	30	P42.100.030		
100	40	250	12	40	P42.101.040		
100	50	300	20	60	P42.102.050		
125	30	250	15	30	P42.125.030		
125	40	300	20	50	P42.126.040		
125	50	400	20	60	P42.127.050		
150	40	400	20	40	P42.150.040		
160	50	500	20/25	60	P42.160.050		
175	50	600	20	60	P42.175.050		
180	50	700	20	60	P42.180.050		
200	50	800	20/25	60	P42.200.050		
250	50	1000	25/30	60	P42.250.050		

Rueda de Poliuretano /Hierro



Capacidad de cargas

250 - 1400 kg

Bandaje

Poliuretano elastómero

Nucleo

Hierro fundido

Buje: Cojinete Bolas

Dureza: 91 Shore A

Temperatura de trabajo

-20°C a +80°C

Superficies de trabajo

Indicado en suelos resina Epoxi/
Cemento/Gres/entremado metalico



mm	mm	kg	mm	mm			
80	36	250	15	36	T42.080.036		
100	30	250	15	30	T42.100.030		
100	40	300	20	40	T42.101.040		
100	50	400	20	60	T42.102.050		
125	30	300	15	30	T42.125.030		
125	50	500	20	60	T42.127.050		
150	30	400	17	30	T42.150.030		
150	40	500	20/25	40	T42.151.040		
150	50	650	20	60	T42.152.050		
200	40	800	20	40	T42.200.040		
200	50	1100	20/25	60	T42.201.050		
250	60	1400	25	60	T42.250.060		

OPCIONAL: Ruedas con medidas y diametro de ejes alternativos, consultar.

Con ejes **INOX** a peticion en pedido.

POLIURETANOS ESPECIALES (fabricaciones bajo petición)
Poliuretano Serie PU-WATER

PU-WATER es un elastómero de poliuretano que combina tres altos grados de factores: Resistencia al desgaste, rotura y elasticidad de la composición. Su formulación específica es idónea para aplicaciones con gran nivel de humedad o en contacto con el agua, como pueden ser aplicaciones en invernaderos y astilleros navales.


Poliuretano Serie PU-TOPLEVEL

PU-TOPLEVEL es un elastómero de poliuretano con un alto punto de rotura y un elevado coeficiente de elasticidad; ofrece resistencia a la compresión y a la flexión con una excelente elasticidad y un bajo nivel de fricción. Resistente a hidrólisis, oxígeno, grasas vegetales y minerales, aceites, disolventes y alcoholes bases diluidos. Recomendado para aplicaciones pesadas con carga elevadas y con velocidad. Aplicaciones con ciclos repetitivos y duraderos.


Poliuretano Serie PU-PLUS

PU-PLUS es un elastómero de poliuretano con un alto punto de rotura y un elevado coeficiente de elasticidad; Ofrece una excelente elasticidad y dureza y una alta resistencia a la compresión, flexión y abrasión en a la compresión, la flexión y la abrasión, junto con un al envejecimiento, la hidrólisis, el oxígeno, los aceites y aceites y grasas vegetales y minerales, disolventes y alcoholes y bases diluidos.


Poliuretano Serie PU-BIO

PU-BIO es un elastómero de poliuretano que combina alta resistencia al envejecimiento con una alta tensión de rotura y una excelente elasticidad. Su formulación específica lo hace especialmente resistente a la agresión de agentes biológicos, por lo que encuentra aplicación sobre todo en plantas de tratamiento de aguas y depuración de aguas residuales de productos químicos agresivos. No requiere una eliminación especial al final de su vida útil.



RUEDAS INDUSTRIALES



Rueda de RESINA FENOLICA



Capacidad de cargas **100 - 300 kg**

Bandaje

Resina fenolica

Nucleo

Endurecido de resina fenolica

Buje: Liso

Dureza: Banda de rodadura dura

Temperatura de trabajo

-40°C a +280°C(300°C picos)

Superficies de trabajo

Cemento/gres



mm	mm	kg	mm	mm	CODIGO		
80	35	100	12	40	R60.080.035		
100	35	150	12	40	R60.100.035		
125	40	200	15	50	R60.125.040		
150	50	250	20	58	R60.150.050		
160	50	250	20	58	R60.160.050		
200	50	300	20	58	R60.200.050		

Rueda de GOMA ELAST. TEMPERATURA



Capacidad de cargas **80 kg**

Bandaje

Goma elastica de alta temperatura

Nucleo

Fibra de vidrio con poliamida

Buje: Liso

Dureza: 68 Shore A +/-3

Temperatura de trabajo

-20°C a +250°C

Superficies de trabajo

Cemento/gres



mm	mm	kg	mm	mm			
80	36	80	12	40	S62.080.036		
100	36	80	12	40	S62.100.036		

Rueda de GOMA TEMPERATURA



Capacidad de cargas **50-300 kg**

Bandaje

Goma de alta temperatura

Nucleo

Llanta metalica

Buje: Cojinete Bolas

Dureza: 80 Shore A +/-3

Temperatura de trabajo

-20°C a +120°C

Superficies de trabajo

Asfalto/cemento/gres



mm	mm	kg	mm	mm			
80	25	50	8	34	S63.080.025		
100	30	70	8	34	S63.100.030		
125	37,5	100	10	43	S63.125.037		
140	37,5	115	10	43	S63.140.037		
150	40	135	10	43	S63.150.040		
160	40	150	17	55	S63.160.040		
180	50	170	17	55	S63.180.050		
200	50	205	17	55	S63.200.050		
250	60	300	25	64	S63.250.060		

OPCIONAL:

Eje con Bolas

Eje con casquillo lubricados



RUEDAS INDUSTRIALES



Rueda de HIERRO FUNDIDO



Capacidad de cargas

200 - 600 kg

Bandaje

Hierro

Nucleo

Hierro fundido mecanizado

Buje: Liso

Dureza: Banda de rodadura dura

Temperatura de trabajo

-40°C a +500°C

Superficies de trabajo

Indicado en suelos Cemento/Asfalto



mm	mm	kg	mm	mm	CODIGO		
80	30	200	12	40	S60.080.030		
100	30	250	12	40	S60.100.030		
125	35	250	15	50	S60.125.035		
160	40	400	20	58	S60.160.040		
200	50	600	20	58	S60.200.050		

Rueda de HIERRO FUNDIDO



Capacidad de cargas

500 - 2100 kg

Bandaje

Hierro

Nucleo

Hierro fundido mecanizado

Buje: Cojinete Bolas

Dureza: Banda de rodadura dura

Temperatura de trabajo

-20°C a +120°C

Superficies de trabajo

Indicado en suelos Cemento/Asfalto



mm	mm	kg	mm	mm	CODIGO		
100	30	500	15	30	S61.100.030		
125	32	600	15	32	S61.125.032		
150	38	750	15	50	S61.150.038		
175	38	1000	20	58	S61.175.038		
200	48	1200	25	48	S61.200.048		
270	70	2100	30	70	S61.270.070		



OPCIONAL: Ruedas con medidas y diametro de ejes alternativos, consultar.

RUEDAS INDUSTRIALES



Rodillo de POLIURETANO



Capacidad de cargas

100 - 1000 kg

Banda de Rodadura

Poliuretano elastómero

Núcleo

Hierro fundido

Buje: Cojinete Bolas

Dureza: 91 Shore A

Temperatura de trabajo

-20°C a +80°C


Superficies de trabajo

Indicado en suelos resina Epoxi/

Cemento/Gres/entramado metálico



mm	mm	kg	mm	mm	CODIGO		
39,5	80	250	10	39,5	Q50.040.080		
46	30	100	15	46	Q50.046.030		
50	30	120	15	50	Q50.050.030		
60	20	140	17/20	60	Q50.060.020		
65	30	150	17/20	65	Q50.065.030		
70	70	500	15	70	Q50.070.070		
75	75	550	15/20	75	Q50.075.075		
80	100	900	20	80	Q50.080.100		
80	40	400	20	80	Q50.080.040		
80	60	600	20	80	Q50.080.060		
80	70	700	20	80	Q50.080.070		
80	80	800	20	80	Q50.080.080		
80	90	900	20	80	Q50.080.090		
82	100	1000	20	82	Q50.082.100		
82	60	600	20	82	Q50.082.060		
82	70	700	20	82	Q50.082.070		
82	75	750	20	82	Q50.082.075		
82	80	800	20	82	Q50.082.080		
85	40	400	20	85	Q50.085.040		
85	60	600	20	85	Q50.085.060		
85	70	700	20	85	Q50.085.070		
85	75	750	20	85	Q50.085.075		
85	80	800	25	85	Q50.085.080		
85	90	900	20	85	Q50.085.090		

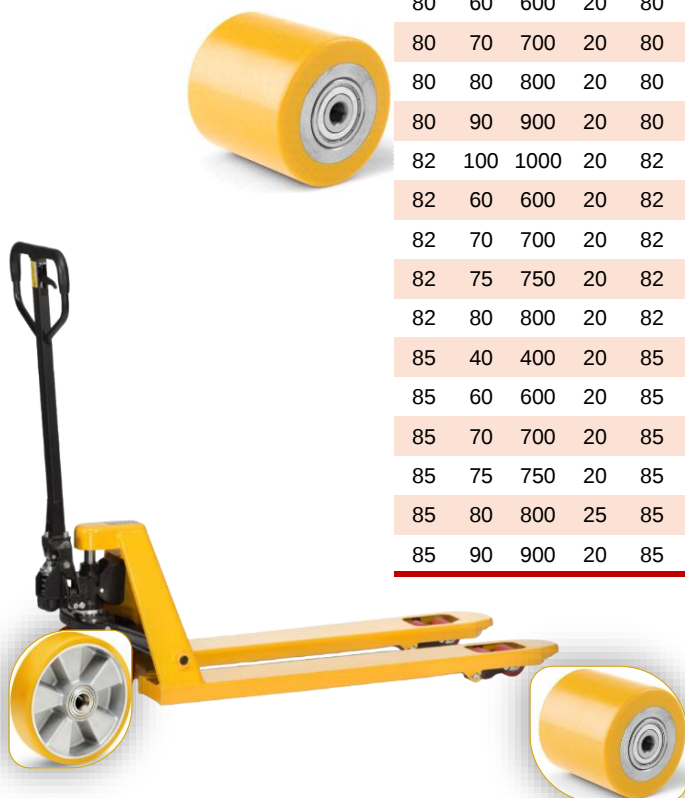

OPCIONAL:

GRAN RANGO DE DIFERENTES RUEDAS PU Y TAMAÑOS



OPCIONAL: Ruedas con medidas y diametro de ejes alternativos, consultar.



RODATEKNIC



**SECCION
RUEDAS INDUSTRIALES
PARA ESCENARIOS, TEATROS,
CINE**



RUEDAS INDUSTRIALES

PARA ESCENARIOS, TEATROS, PLATO Y CINE



Rueda de POLIURETANO color negro



Capacidad de cargas **180 - 250 kg**

Bandaje

Poliuretano negro antibrillo.

Nucleo

aluminio color negro antibrillo

Buje: Cojinete bolas

Dureza: Banda de 91 Shore A

Temperatura de trabajo

-25°C a +80°C

Superficies de trabajo

Cemento/gres/Asfalto/entremado metalico/Madera

Características notables:

Ruedas silenciosas, Robustas e invisibles para la escena.



mm	mm	kg	mm	mm	CODIGO		
80	30	180	12/15	40	P45.080.030		
100	40	250	12/15	40	P45.100.040		

Rueda de POLIURETANO color negro



Capacidad de cargas **300-800 kg**

Bandaje

Poliuretano negro antibrillo.

Nucleo

Poliamida color negro antibrillo

Buje: Cojinete bolas

Dureza: 97 Shore A +/-3

Temperatura de trabajo

-20°C a +80°C

Superficies de trabajo

Cemento/gres/madera

Características notables:

Ruedas silenciosas, Robustas e invisibles para la escena.



mm	mm	kg	mm	mm	CODIGO		
100	40	300	15	40	P44.100.040		
125	45	400	20	49	P44.125.045		
150	50	500	20	55	P44.150.050		
160	50	500	20	55	P44.160.050		
200	57	800	20/25	60	P44.200.057		





RODATEKNIC



SECCION
RUEDAS SEMI INDUSTRIALES PARA
COLECTIVIDADES, MOBILIARIO Y
HOSPITALES



RUEDAS SEMI-INDUSTRIALES



Descripción

- Soporte de acero estampado
- Galvanizado brillante
- Doble hilera de bolas giratorio



Presentación Sistema fijación.

- Platina para tornillos
- Giratorio
- Giratorio freno total
- Fijo

mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	CODIGO	CODIGO	CODIGO



Capacidad de cargas **50-100 kg**

Banda de Rodadura

Goma gris elastica, 82 shA

Nucleo

Polipropileno

Tipo de eje

Buje liso



50	24	50	73,5	25	60x60	43x43 49x49	6,4	B100.B21.050	B110.B21.050	B120.B21.050
75	24	60	101	30,5	60x60	43x43 49x49	6,4	B100.B21.075	B110.B21.075	B120.B21.075
75	32	70	109	28	90x70	65x45 75x55	9	B100.B21.076	B110.B21.076	B120.B21.076
100	24	70	123,5	40	60x60	43x43 49x49	6,4	B100.B21.100	B110.B21.100	B120.B21.100
100	32	90	131,5	40	90x70	65x45 75x55	9	B100.B21.101	B110.B21.101	B120.B21.101
125	24	80	148,5	43	60x60	43x43 49x49	6,4	B100.B21.125	B110.B21.125	B120.B21.125
125	32	100	156,5	40	90x70	65x45 75x55	9	B100.B21.126	B110.B21.126	B120.B21.126
150	32	100	181,5	45	90x70	65x45 75x55	9	B100.B21.150	B110.B21.150	B120.B21.150

Banda de Rodadura

Goma gris elastica, 82 shA

Nucleo

Polipropileno

Tipo de eje

Rodamiento doble bolas



50	24	50	73,5	25	60x60	43x43 49x49	6,4	B100.B22.050	B110.B22.050	B120.B22.050
75	24	60	101	30,5	60x60	43x43 49x49	6,4	B100.B22.075	B110.B22.075	B120.B22.075
75	32	70	109	28	90x70	65x45 75x55	9	B100.B22.076	B110.B22.076	B120.B22.076
100	24	70	123,5	40	60x60	43x43 49x49	6,4	B100.B22.100	B110.B22.100	B120.B22.100
100	32	90	131,5	40	90x70	65x45 75x55	9	B100.B22.101	B110.B22.101	B120.B22.101
125	24	80	148,5	43	60x60	43x43 49x49	6,4	B100.B22.125	B110.B22.125	B120.B22.125
125	32	100	156,5	40	90x70	65x45 75x55	9	B100.B22.126	B110.B22.126	B120.B22.126
150	32	100	181,5	45	90x70	65x45 75x55	9	B100.B22.150	B110.B22.150	B120.B22.150

Banda de Rodadura

Goma gris elastica, 82 shA

Nucleo

Polipropileno

Tipo de eje

Rod. bolas de precisión
Con pletinas PP



50	24	50	73,5	25	60x60	43x43 49x49	6,4	B100.B23.050	B110.B23.050	B120.B23.050
75	32	70	109	28	90x70	65x45 75x55	9	B100.B23.076	B110.B23.076	B120.B23.076
100	32	90	131,5	40	90x70	65x45 75x55	9	B100.B23.101	B110.B23.101	B120.B23.101
125	32	100	156,5	40	90x70	65x45 75x55	9	B100.B23.126	B110.B23.126	B120.B23.126



RUEDAS SEMI-INDUSTRIALES

Descripción

- Soporte de alta calidad
- INOX** En acero inox (Aisi 304)
- Doble hilera de bolas giratorio

Presentación Sistema fijacion.

- Platina para tornillos
- Giratorio
- Giratorio freno total
- Fijo



Capacidad de cargas **50-100 kg**

Banda de Rodadura

Goma gris elastica, 82 shA

Nucleo

Polipropileno

Tipo de eje

Buje liso



Banda de Rodadura

Goma gris elastica, 82 shA

Nucleo

Polipropileno

Tipo de eje

Rodamiento doble bolas



Banda de Rodadura

Goma gris elastica, 82 shA

Nucleo

Polipropileno

Tipo de eje

Rod. bolas de precisión
Con pletinas PP



INOX



INOX



INOX



mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	CODIGO	CODIGO	CODIGO

50	24	50	73,5	25	60x60	43x43 49x49	6,4	B700.B21.050	B710.B21.050	B720.B21.050
75	24	60	101	30,5	60x60	43x43 49x49	6,4	B700.B21.075	B710.B21.075	B720.B21.075
75	32	70	109	28	90x70	65x45 75x55	9	B700.B21.076	B710.B21.076	B720.B21.076
100	24	70	123,5	40	60x60	43x43 49x49	6,4	B700.B21.100	B710.B21.100	B720.B21.100
100	32	90	131,5	40	90x70	65x45 75x55	9	B700.B21.101	B710.B21.101	B720.B21.101
125	24	80	148,5	43	60x60	43x43 49x49	6,4	B700.B21.125	B710.B21.125	B720.B21.125
125	32	100	156,5	40	90x70	65x45 75x55	9	B700.B21.126	B710.B21.126	B720.B21.126
150	32	100	181,5	45	90x70	65x45 75x55	9	B700.B21.150	B710.B21.150	B720.B21.150

50	24	50	73,5	25	60x60	43x43 49x49	6,4	B700.B22.050	B710.B22.050	B720.B22.050
75	24	60	101	30,5	60x60	43x43 49x49	6,4	B700.B22.075	B710.B22.075	B720.B22.075
75	32	70	109	28	90x70	65x45 75x55	9	B700.B22.076	B710.B22.076	B720.B22.076
100	24	70	123,5	40	60x60	43x43 49x49	6,4	B700.B22.100	B710.B22.100	B720.B22.100
100	32	90	131,5	40	90x70	65x45 75x55	9	B700.B22.101	B710.B22.101	B720.B22.101
125	24	80	148,5	43	60x60	43x43 49x49	6,4	B700.B22.125	B710.B22.125	B720.B22.125
125	32	100	156,5	40	90x70	65x45 75x55	9	B700.B22.126	B710.B22.126	B720.B22.126
150	32	100	181,5	45	90x70	65x45 75x55	9	B700.B22.150	B710.B22.150	B720.B22.150

50	24	50	73,5	25	60x60	43x43 49x49	6,4	B700.B23.050	B710.B23.050	B720.B23.050
75	32	70	109	28	90x70	65x45 75x55	9	B700.B23.076	B710.B23.076	B720.B23.076
100	32	90	131,5	40	90x70	65x45 75x55	9	B700.B23.101	B710.B23.101	B720.B23.101
125	32	100	156,5	40	90x70	65x45 75x55	9	B700.B23.126	B710.B23.126	B720.B23.126



RUEDAS SEMI-INDUSTRIALES



Descripción

- Soporte de acero estampado
- Galvanizado brillante
- Doble hilera de bolas giratorio

Presentación Sistema fijación.

- Platina para tornillos
- Giratorio
- Giratorio freno total
- Fijo



Capacidad de cargas **50-100 kg**

Banda de Rodadura

Nylon, poliamida 6 blanco

Núcleo

Nylon, poliamida 6 blanco

Tipo de eje

Buje liso



mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	CODIGO	CODIGO	CODIGO

50	24	50	73,5	25	60x60	43x43 49x49	6,4	B100.B40.050	B110.B40.050	B120.B40.050
75	24	60	101	30,5	60x60	43x43 49x49	6,4	B100.B40.075	B110.B40.075	B120.B40.075
75	32	70	109	28	90x70	65x45 75x55	9	B100.B40.076	B110.B40.076	B120.B40.076
100	24	70	123,5	40	60x60	43x43 49x49	6,4	B100.B40.100	B110.B40.100	B120.B40.100
100	32	90	131,5	40	90x70	65x45 75x55	9	B100.B40.101	B110.B40.101	B120.B40.101
125	24	80	148,5	43	60x60	43x43 49x49	6,4	B100.B40.125	B110.B40.125	B120.B40.125
125	32	100	156,5	40	90x70	65x45 75x55	9	B100.B40.126	B110.B40.126	B120.B40.126
150	32	100	181,5	45	90x70	65x45 75x55	9	B100.B40.150	B110.B40.150	B120.B40.150

Descripción

- Soporte de acero estampado
- Galvanizado brillante
- Doble hilera de bolas giratorio

Presentación Sistema fijación.

- Soporte pasador para tornillo o espiga
- Giratorio
- Giratorio freno total
- Fijo



Capacidad de cargas **50-100 kg**

Banda de Rodadura

Nylon, poliamida 6 blanco

Núcleo

Nylon, poliamida 6 blanco

Tipo de eje

Buje liso



mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	CODIGO	CODIGO	CODIGO

50	24	50	73,5	25	10,2	B130.B40.050	B140.B40.050	B121.B40.050
75	24	60	101	30,5	10,2	B130.B40.075	B140.B40.075	B121.B40.075
75	32	70	109	28	12,2	B130.B40.076	B140.B40.076	B121.B40.076
100	24	70	123,5	40	10,2	B130.B40.100	B140.B40.100	B121.B40.100
100	32	90	131,5	40	12,2	B130.B40.101	B140.B40.101	B121.B40.101
125	24	80	148,5	43	10,2	B130.B40.125	B140.B40.125	B121.B40.125
125	32	100	156,5	40	12,2	B130.B40.126	B140.B40.126	B121.B40.126
150	32	100	181,5	45	12,2	B130.B40.150	B140.B40.150	B121.B40.150

ACCESORIO FIJACIO

- Manguito expansivo
- Cuadrados MAC
- Redondos MAR



MAC.021.024
MAC.024.027
MAC.027.031
MAC.031.035
MAC.035.040



MAR.019.023
MAR.023.026
MAR.026.030

RUEDAS SEMI-INDUSTRIALES

Descripción

Soporte de alta calidad
En acero inox (Aisi 304)
Doble hilera de bolas giratorio

Presentación Sistema fijacion.

Platina para tornillos
Giratorio
Giratorio freno total
Fijo

 Capacidad de cargas **50-100 kg**

Banda de Rodadura

Nylon, poliamida 6 blanco

Nucleo

Nylon, poliamida 6 blanco

Tipo de eje

Buje liso



INOX

Descripción

Soporte de alta calidad
En acero inox (Aisi 304)
Doble hilera de bolas giratorio

Presentación Sistema fijacion.

Soporte pasador para tornillo o espiga
Giratorio
Giratorio freno total
Fijo

 Capacidad de cargas **50-100 kg**

Banda de Rodadura

Nylon, poliamida 6 blanco

Nucleo

Nylon, poliamida 6 blanco

Tipo de eje

Buje liso



ACCESORIO FIJACION

Manguito expansivo
Cuadrados MAC
Redondos MAR



												
mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

50	24	50	73,5	25	60x60	43x43 49x49	6,4	B700.B40.050	B710.B40.050	B720.B40.050
75	24	60	101	30,5	60x60	43x43 49x49	6,4	B700.B40.075	B710.B40.075	B720.B40.075
75	32	70	109	28	90x70	65x45 75x55	9	B700.B40.076	B710.B40.076	B720.B40.076
100	24	70	123,5	40	60x60	43x43 49x49	6,4	B700.B40.100	B710.B40.100	B720.B40.100
100	32	90	131,5	40	90x70	65x45 75x55	9	B700.B40.101	B710.B40.101	B720.B40.101
125	24	80	148,5	43	60x60	43x43 49x49	6,4	B700.B40.125	B710.B40.125	B720.B40.125
125	32	100	156,5	40	90x70	65x45 75x55	9	B700.B40.126	B710.B40.126	B720.B40.126
150	32	100	181,5	45	90x70	65x45 75x55	9	B700.B40.150	B710.B40.150	B720.B40.150



												
mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

50	24	50	73,5	25	10,2	B730.B40.050	B740.B40.050	B721.B40.050
75	24	60	101	30,5	10,2	B730.B40.075	B740.B40.075	B721.B40.075
75	32	70	109	28	12,2	B730.B40.076	B740.B40.076	B721.B40.076
100	24	70	123,5	40	10,2	B730.B40.100	B740.B40.100	B721.B40.100
100	32	90	131,5	40	12,2	B730.B40.101	B740.B40.101	B721.B40.101
125	24	80	148,5	43	10,2	B730.B40.125	B740.B40.125	B721.B40.125
125	32	100	156,5	40	12,2	B730.B40.126	B740.B40.126	B721.B40.126
150	32	100	181,5	45	12,2	B730.B40.150	B740.B40.150	B721.B40.150



MAC.021.024

MAC.024.027

MAC.027.031

MAC.031.035

MAC.035.040



MAR.019.023

MAR.023.026

MAR.026.030

RUEDAS MOBILIARIO COMERCIAL

Y COLECTIVIDADES




Descripcion

Soporte inyectado en nylon y
reforzado con fibra de vidrio
Doble hilera de bolas giratorio



Presentación Sistema fijacion.

Soporte pasador para tornillo o espiga
Giratorio
Giratorio freno total



Capacidad de cargas 80-100 kg

Banda de Rodadura

Goma gris elastica, 74 shA

Nucleo

Polipropileno

Tipo de eje

Cojinete bolas

Temperatura de trabajo

-25°C a +60°C



Presentación Sistema fijacion.

Platina para tornillos
Giratorio
Giratorio freno total



Capacidad de cargas 80-100 kg

Banda de Rodadura

Goma gris elastica, 74 shA

Nucleo

Polipropileno

Tipo de eje

Cojinete bolas

Temperatura de trabajo

-25°C a +60°C



100	32	80	139	40	92X64	76/70X45	8	G100.B23.100	G110.B23.100	
125	32	100	163	43	92X64	76/70X45	8	G100.B23.125	G110.B23.125	





RODATEKNIC



**SECCION
RUEDAS SEMI INDUSTRIALES
PARA MOBILIARIO COMERCIAL
E INDUSTRIAL**



RUEDAS SEMI-INDUSTRIALES



Descripción

- Soporte de acero estampado
- Galvanizado brillante
- Doble hilera de bolas giratorio

Presentación Sistema fijación.

- Platina para tornillos
- Giratorio
- Giratorio freno total
- Fijo



Capacidad de cargas **50-80 kg**

Banda de Rodadura

Goma gris elastica, 76 shA

Núcleo

Polipropileno

Tipo de eje

Buje liso



mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	CODIGO	CODIGO	CODIGO

50	22	50	73	21	60x60	38x38 46x46	6	A200.A20.051	A210.A20.051	A220.A20.051
60	23	60	83	21	60x60	38x38 46x46	6	A200.A20.061	A210.A20.061	A220.A20.061
80	24	60	104	25	90x70	38x38 46x46	6	A200.A20.080	A210.A20.080	A220.A20.080
100	24	60	121	32	60x60	38x38 46x46	6	A200.A20.100	A210.A20.100	A220.A20.100
100	30	70	128	32	77x67	61x51	8	A200.A20.101	A210.A20.101	
125	30	80	152	40	77x67	61x51	8	A200.A20.126	A210.A20.126	A220.A20.126

Descripción

Doble rueda de goma.

Presentación Sistema fijación.

- Platina para tornillos
- Giratorio
- Giratorio freno total



Capacidad de cargas **60-80 kg**

Banda de Rodadura

Goma gris elastica, 76 shA

Núcleo

Polipropileno

Tipo de eje

Buje liso



mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	CODIGO	CODIGO	

50	18x2	60	72	30	60x60	38x38 46x46	6	A260.A20.050	A261.A20.050	
75	24x2	80	102	33	60x60	38x38 46x46	6	A260.A20.076	A261.A20.076	

Descripción

- Soporte de acero estampado
- Galvanizado brillante
- Doble hilera de bolas giratorio

Presentación Sistema fijación.

- Fijación cantonera
- Para estanterías



Capacidad de cargas **50-60 kg**

Banda de Rodadura

Goma gris elastica, 76 shA

Núcleo

Polipropileno

Tipo de eje

Buje liso



mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	CODIGO	CODIGO	

50	22	50	73	21	37x37	47	6	A250.A20.051	A251.A20.051	
60	23	60	83	21	37x37	47	6	A250.A20.061	A251.A20.061	
80	24	60	104	25	37x37	47	6	A250.A20.080	A251.A20.080	
100	24	60	121	32	37x37	47	6	A250.A20.100	A251.A20.100	

RUEDAS SEMI-INDUSTRIALES



Descripción

Soporte de acero estampado
Galvanizado brillante
Doble hilera de bolas giratorio



Presentación Sistema fijación.

Platina para tornillos
Giratorio
Giratorio freno total
Fijo

mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	CODIGO	CODIGO	CODIGO

30	15	15	48	14	42X42	30X30	6	A100.A20.030		A123.A20.030
40	18	20	61	24	42X42	30X30	6	A100.A20.040	A110.A20.040	A123.A20.040
50	18	30	66	24	42X42	30X30	6	A100.A20.050	A110.A20.050	A123.A20.050
60	20	40	83	26	60X60	38x38 46x46	6	A100.A20.060		



Capacidad de cargas **15-35 kg**

Banda de Rodadura

Goma gris elastica, 76 shA

Nucleo

Polipropileno

Tipo de eje

Buje liso



Descripción

Soporte de acero estampado
Galvanizado brillante
Doble hilera de bolas giratorio



Presentación Sistema fijación.

Soporte pasador para tornillo o espiga
Giratorio
Giratorio freno total
Fijo

mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	CODIGO	CODIGO	CODIGO

30	15	15	48	14	43	8	A130.A20.030		A122.A20.030
40	18	20	61	24	43	8	A130.A20.040	A140.A20.040	A122.A20.040
50	18	30	66	24	43	8	A130.A20.050	A140.A20.050	A122.A20.050
60	20	40	83	26	43	10	A130.A20.060		



Capacidad de cargas **15-35 kg**

Banda de Rodadura


Goma gris elastica, 76 shA

Nucleo

Polipropileno

Tipo de eje

Buje liso



RUEDAS SEMI-INDUSTRIALES



Descripcion

Soporte de acero estampado
Galvanizado brillante
Doble hilera de bolas giratorio



Presentación Sistema fijacion.

Platina para tornillos
Giratorio
Giratorio freno total
Fijo



Capacidad de cargas 35-45 kg

Banda de Rodadura

Nylon, poliamida 6 negro

Nucleo

Polipropileno

Tipo de eje

Buje liso



30	15	35	48	14	42X42	30X30	6	A100.A11.030		A123.A11.030
40	18	40	61	24	42X42	30X30	6	A100.A11.040	A110.A11.040	A123.A11.040
50	18	40	66	24	42X42	30X30	6	A100.A11.050	A110.A11.050	A123.A11.050
60	20	45	83	26	60X60	38x38 46x46	6	A100.A11.060		

Descripcion

Soporte de acero estampado
Galvanizado brillante
Doble hilera de bolas giratorio



Presentación Sistema fijacion.

Soporte pasador para tornillo o espiga
Giratorio
Giratorio freno total
Fijo



Capacidad de cargas **35-45 kg**

Banda de Rodadura

Nylon, poliamida 6 negro

Nucleo

Polipropileno

Tipo de eje

Buje liso



30	15	35	48	14	43	8	A130.A11.030		A122.A11.030
40	18	40	61	24	43	8	A130.A11.040	A140.A11.040	A122.A11.040
50	18	40	66	24	43	8	A130.A11.050	A140.A11.050	A122.A11.050
60	20	45	83	26	43	10	A130.A11.060		



RUEDAS SEMI-INDUSTRIALES



Descripción

- Soporte de acero estampado
- Galvanizado brillante
- Doble hilera de bolas giratorio

Presentación Sistema fijación.

- Platina para tornillos
- Giratorio



 **Capacidad de cargas 100 kg**

Banda de Rodadura

Poliuretano

Núcleo

Hierro ancho de buje

Tipo de eje

Cojinete Bolas

												
mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	CODIGO	CODIGO	CODIGO	
35	27	100	52	20	60x60	38x38 46x46	6	A100.A23.035				
35	27	100	52	20		10			A130.A23.035			



RUEDAS SEMI-INDUSTRIALES



Descripción

- Soporte de acero estampado
- Galvanizado brillante
- Doble hilera de bolas giratorio

Presentación Sistema fijacion.

- Platina para tornillos
- Giratorio
- Giratorio freno total



Capacidad de cargas **80-100 kg**

Banda de Rodadura

PU con banda protectora

Nucleo

Nylon, Poliamida 6

Tipo de eje

Buje liso



mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	CODIGO	CODIGO	CODIGO
50	18x2	80	72	30	60x60	38x38 46x46	6		A260.A22.050	A261.A22.050	
75	22	100	99	33	60x60	38x38 46x46	6		A260.A22.075	A261.A22.075	

Presentación Sistema fijacion.

- Soporte pasador para tornillo.
- Giratorio
- Giratorio freno total
- Fijo



Capacidad de cargas **80-100 kg**

Banda de Rodadura

PU con banda protectora

Nucleo

Nylon, Poliamida 6

Tipo de eje

Buje liso



mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	CODIGO	CODIGO	CODIGO
50	18x2	80	72	30		10	6		A270.A22.050	A271.A22.050	
75	22	100	99	33		10	6		A270.A22.075	A271.A22.075	

Presentación Sistema fijacion.

- Fijo
- Capacidad de cargas **35-70 kg**

Banda de Rodadura

PU con banda protectora



Nucleo

Nylon, Poliamida 6

Tipo de eje

Buje liso



mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	CODIGO	CODIGO	CODIGO
30	18	35	48	14	55x55	40x40	6				A123.A22.030
40	18	40	61	24	55x55	40x40	6				A123.A22.040
50	18	50	66	26	55x55	40x40	6				A123.A22.050
60	25	60	83	21	60x60	38x38 46x46	6				A120.A22.060
75	25	70	101	23	60x60	38x38 46x46	6				A120.A22.075

RUEDAS SEMI-INDUSTRIALES



Descripción

- Soporte de acero estampado
- Color negro
- Doble hilera de bolas giratorio

Presentación Sistema fijación.

- Platina para tornillos
- Giratorio
- Giratorio freno total
- Fijo



Capacidad de cargas **50-60 kg**

Banda de Rodadura

PVC con banda protectora

Núcleo

Polipropileno INY

Tipo de eje

Cojinete Bolas



mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	CODIGO	CODIGO	CODIGO

40	25	50	61	21	60x43	45x30	6	A500.A50.040	A510.A50.040	A520.A50.040
50	25	60	70	21	60x60	38x38 46x46	6	A500.A50.050	A510.A50.050	A520.A50.050

Descripción

- Soporte de acero estampado
- Galvanizado brillante
- Doble hilera de bolas giratorio

Presentación Sistema fijación.

- Platina para tornillos
- Giratorio
- Giratorio freno total



Capacidad de cargas **35-70 kg**

Banda de Rodadura

PU con banda protectora

Núcleo

Nylon, Poliamida 6

Tipo de eje

Buje liso



mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	CODIGO	CODIGO	CODIGO

30	18	35	48	14	42x42	30x30	6	A100.A22.030	A110.A22.030	
40	18	40	61	24	42x42	30x30	6	A100.A22.040	A110.A22.040	
50	18	50	66	26	42x42	30x30	6	A100.A22.050	A110.A22.050	
60	25	60	83	21	60x60	38x38 46x46	6	A200.A22.060	A210.A22.060	
75	25	70	101	23	60x60	38x38 46x46	6	A200.A22.075	A210.A22.075	

Presentación Sistema fijación.

- Platina para tornillos
- Giratorio
- Giratorio freno total
- Fijo



Capacidad de cargas **35-70 kg**

Banda de Rodadura

PU con banda protectora

Núcleo

Nylon, Poliamida 6

Tipo de eje

Buje liso



mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	CODIGO	CODIGO	CODIGO

30	18	35	48	14		8	6	A130.A22.030	A140.A22.030	
40	18	40	61	24		8	6	A130.A22.040	A140.A22.040	
50	18	50	66	26		8	6	A130.A22.050	A140.A22.050	
60	25	60	83	21		10	6	A230.A22.060	A240.A22.060	
75	25	70	101	23		10	6	A230.A22.075	A240.A22.075	

RUEDAS PARA MOBILIARIO



Rueda de polipropileno negro



Capacidad de cargas **35 kg**

Rueda giratoria con platina 4 agujeros

Bandaje

Goma termoplástica gris

Aro

doble de polipropileno

OPCIONAL: DIAMETROS: Ø75 Ø120
Ø100 Ø180



OPCIONAL: ACABADOS



							Giratoria	Freno
							CODIGO	CODIGO
60	10x2	50	80	Platina 42x42			SGG060.7343	SGGF060.7343
60	10x2	50	80	Metrica 8x15			SGG060.7341	SGGF060.7341
60	10x2	50	80	Metrica 10x15			SGG060.7344	SGGF060.7344
60	10x2	50	80	Lisa 8x20			SGG060.7342	SGGF060.7342
60	10x2	50	80	Espiga Ø11x22			SGG060.7345	SGGF060.7345
100	12x2	70	109	Metrica 10x25			SGGP100.7360	SGGFP100.7360
100	12x2	70	109	Metrica 12x25			SGGP100.7361	SGGFP100.7361
100	12x2	70	109	Platina 60x60			SGGP100.7362	SGGFP100.7362
100	12x2	70	109	Platina triangular			SGGP100.7363	SGGFP100.7363

Rueda de polipropileno negro



Capacidad de cargas **35 kg**

Rueda giratoria con espiga rosca

Bandaje

Goma termoplástica gris

Aro

doble de polipropileno



							Giratoria	Freno
							CODIGO	CODIGO
40	18x2	50	56	Platina 42x42			S+GG040.7352	S+GGF040.7352
40	18x2	50	56	Metrica 8x15			S+GG040.7350	S+GGF040.7350
40	18x2	50	56	Lisa 8x57			S+GG040.7351	S+GGF040.7351

Rueda de polipropileno negro



Capacidad de cargas **35 kg**

Rueda giratoria con espiga lisa Ø8

Bandaje

Polipropileno

Aro

doble de polipropileno

Tipos de espigas en general:



							Giratoria	Freno
							CODIGO	CODIGO
37	17x2	50	37	Platina 42x42			SMNGN037.7343	SMNGFN037.7343
37	17x2	50	37	Metrica 8x15			SMNGN037.7341	SMNGN037.7341
37	17x2	50	37	Metrica 10x15			SMNGN037.7344	SMNGN037.7344
37	17x2	50	37	Lisa 8x20			SMNGN037.7342	SMNGN037.7342

OPCIONAL: colores, mas diametros, con freno, otras espigas.

RUEDAS PARA MOBILIARIO



Rueda FIJAS de Goma y Polipropileno



Capacidad de cargas **30-50kg**

Bandaje

Version polipropileno PP

Version goma gris

Soporte

Acero estampado, cincado brillante

Fijacion

Platina para dos tornillos





Buje: Liso

Temperatura de trabajo

-10°C a +60°C



			CODIGO				CODIGO
mm	mm	kg	PP	mm	mm	kg	GOMA
25	15	30	SFN025				
30	15	30	SFN030	30	15	30	SFG030



Rueda FIJAS de Goma y Polipropileno

Bandaje

Version polipropileno PP

Version goma gris

Soporte

Acero estampado, cincado brillante

Fijacion





Platina para dos tornillos

Buje: Liso

Temperatura de trabajo

-10°C a +60°C

			CODIGO				CODIGO
mm	mm	kg	PP	mm	mm	kg	GOMA
40	18	50	SFN040	40	18	50	SFG040
50	18	50	SFN050	50	18	50	SFG050



RUEDAS PARA MOBILIARIO



Rueda de polipropileno gris



Capacidad de cargas

15- 25Kg

Rueda giratoria con platina 4 agujeros

Bandaje

Polipropileno

Aro

Polipropileno color gris

Temperatura de trabajo

-20°C a +60°C



mm	mm	kg	mm	mm	CODIGO
25	14	15	39	20X35	T100.025
30	14	20	48	27X27	T100.030
40	17	25	58	27X27	T100.040

Rueda de polipropileno gris



Capacidad de cargas

15- 25Kg

Rueda pasador

Bandaje

Polipropileno

Aro

Polipropileno color gris

Temperatura de trabajo

-20°C a +60°C



mm	mm	kg	mm	mm	CODIGO
25	14	15	37	7	T130.025
30	14	20	45	7	T130.030
40	17	25	54	7	T130.040

Rueda de polipropileno gris



Capacidad de cargas

35- 45Kg

Rueda con platina

Bandaje

Polipropileno

Aro

Doble de Polipropileno color gris

Temperatura de trabajo

-20°C a +60°C



mm	mm	kg	mm	mm	CODIGO
30	14X2	35	49	33X33	T100.2.030
40	18X2	45	57	37X37	T100.2.040

Rueda de polipropileno gris



Capacidad de cargas

35- 45Kg

Rueda pasador

Bandaje

Polipropileno

Aro

Doble de Polipropileno color gris

Temperatura de trabajo

-20°C a +60°C



mm	mm	kg	mm	mm	CODIGO
30	14X2	35	48	7	T130.2.030
40	18X2	45	55	8	T130.2.040

RUEDAS PARA MOBILIARIO



Rueda de goma gris



Capacidad de cargas **35 kg**



Rueda giratoria con platina 4 agujeros

Bandaje

Goma Gris anti marca

Aro

doble de polipropileno con goma gris



mm	mm	kg	mm	mm
50	10X2	35	55	35X35

CODIGO

SGG050.7346

Rueda de goma gris



Capacidad de cargas **35 kg**


Rueda giratoria con espiga rosca

Bandaje

Goma Gris anti marca

Aro

doble de polipropileno con goma gris



mm	mm	kg	mm	mm
50	10X2	35	55	M10

CODIGO

SGG050.7344

Rueda de goma gris



Capacidad de cargas **35 kg**



Rueda giratoria con espiga lisa anilla Ø11

Bandaje

Goma Gris anti marca

Aro

doble de polipropileno con goma gris



mm	mm	kg	mm	mm
50	10X2	35	55	Ø11X22

CODIGO

SGG050.7345

Rueda de goma gris



Capacidad de cargas **35 kg**



Rueda giratoria con espiga lisa anilla Ø10

Bandaje

Goma Gris anti marca

Aro

doble de polipropileno con goma gris



mm	mm	kg	mm	mm
50	10X2	35	55	Ø10X30

CODIGO

SGG050.7347

OPCIONAL: CON FRENO

RUEDAS PARA MOBILIARIO



Rueda de polipropileno negro



Capacidad de cargas **35 kg**

Rueda giratoria con platina 4 agujeros

Bandaje

Polipropileno

Aro

doble de polipropileno



Giratoria Freno

CODIGO

mm	mm	kg	mm	mm			
40	10x2	25	43	32x32	SGN040.7343		
50	10x2	35	55	32x32	SGN050.7343	SGFN050.7343	

Rueda de polipropileno negro



Capacidad de cargas **35 kg**

Rueda giratoria con espiga rosca

Bandaje

Polipropileno

Aro

doble de polipropileno



Giratoria Freno

CODIGO

mm	mm	kg	mm	mm			
40	10x2	25	43	8X15	SGN040.7341		
40	10x2	25	43	10X15	SGN040.7344		
50	10x2	35	55	8X15	SGN050.7341	SGFN050.7341	
50	10x2	35	55	10X15	SGN050.7344	SGFN050.7344	

Rueda de polipropileno negro



Capacidad de cargas **35 kg**

Rueda giratoria con espiga lisa Ø8

Bandaje

Polipropileno

Aro

doble de polipropileno



Giratoria Freno

CODIGO

mm	mm	kg	mm	mm			
40	10x2	25	43	L8x20	SGN040.7342		
50	10x2	35	55	L8x20	SGN050.7342	SGFN050.7342	

Rueda de polipropileno negro



Capacidad de cargas **35 kg**

Rueda giratoria con espiga lisa anilla.

Bandaje

Polipropileno

Aro

doble de polipropileno



CODIGO

mm	mm	kg	mm	mm			
50	10x2	35	55		SGN050.7345	SGN050.7347	

OPCIONAL: colores, mas diametros, con freno, otras espigas.



RODATEKNIC



**RODATEKNIC se expande a nivel mundial,
gracias a sus clientes**






RODATEKNIC



RELACIÓN
DE
CÓDIGOS



RODATEKNIC

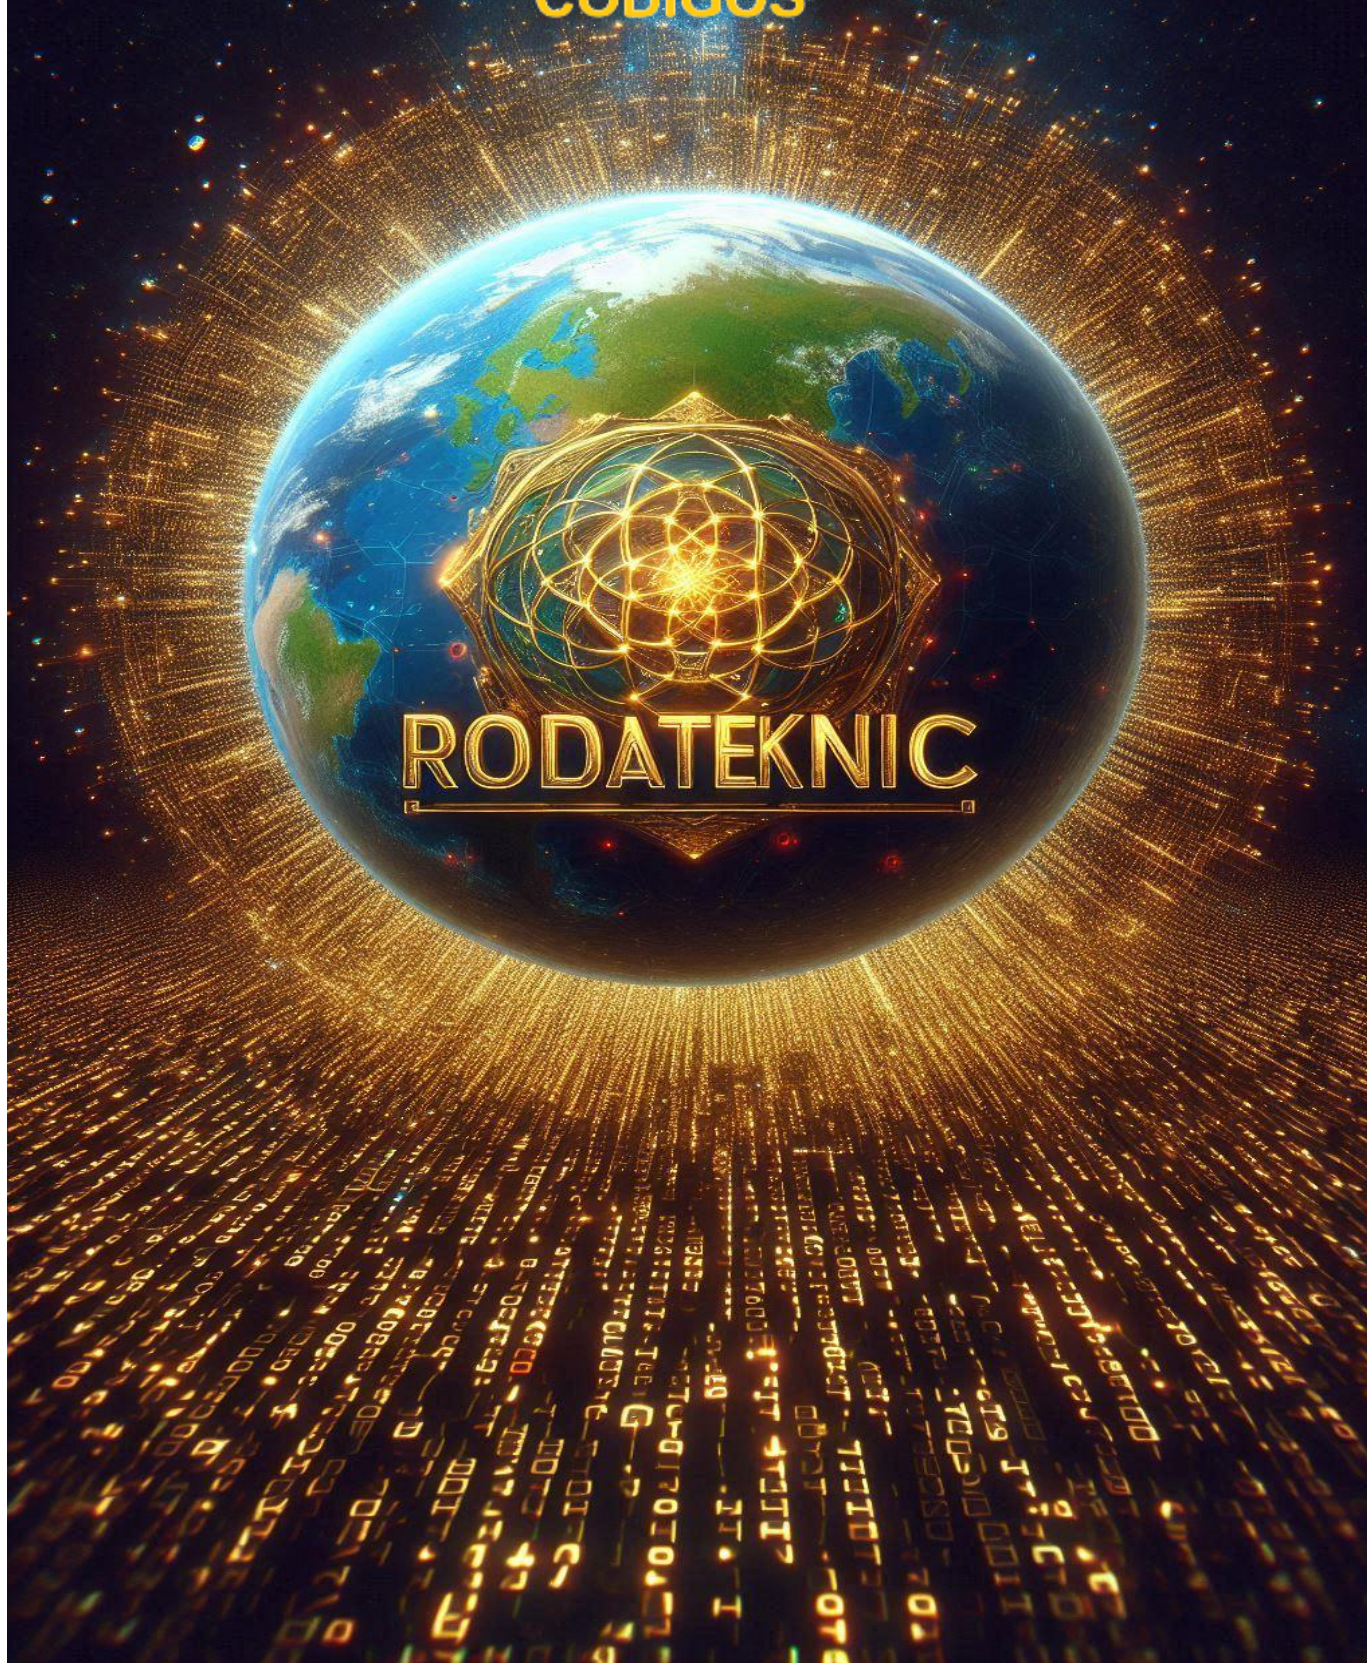

CODIGO	Pag	CODIGO	Pag	CODIGO	Pag	CODIGO	Pag	CODIGO	Pag	CODIGO	Pag
900	59	A210.A11.061	85	A260.A22.075	89	B110.B23.101	74	B130.B21.125	75	B700.B40.050	79
901	59	A210.A11.080	85	A261.A11.050	85	B110.B23.126	74	B130.B21.126	75	B700.B40.075	79
A100.A11.030	87	A210.A11.100	85	A261.A11.076	85	B110.B40.050	78	B130.B21.150	75	B700.B40.076	79
A100.A11.040	87	A210.A11.125	85	A261.A20.050	82	B110.B40.075	78	B130.B22.050	75	B700.B40.100	79
A100.A11.050	87	A210.A20.051	82	A261.A20.076	82	B110.B40.076	78	B130.B22.075	75	B700.B40.101	79
A100.A11.060	87	A210.A20.061	82	A261.A22.050	89	B110.B40.100	78	B130.B22.076	75	B700.B40.125	79
A100.A20.030	84	A210.A20.080	82	A261.A22.075	89	B110.B40.101	78	B130.B22.100	75	B700.B40.126	79
A100.A20.040	84	A210.A20.100	82	A270.A11.050	86	B110.B40.125	78	B130.B22.101	75	B700.B40.150	79
A100.A20.050	84	A210.A20.101	82	A270.A11.076	86	B110.B40.126	78	B130.B22.125	75	B710.B21.050	76
A100.A20.060	84	A210.A20.126	82	A270.A20.050	83	B110.B40.150	78	B130.B22.126	75	B710.B21.075	76
A100.A22.030	90	A210.A22.060	90	A270.A20.076	83	B120.B21.050	74	B130.B22.150	75	B710.B21.076	76
A100.A22.040	90	A210.A22.075	90	A270.A22.050	89	B120.B21.075	74	B130.B23.050	75	B710.B21.100	76
A100.A22.050	90	A220.A11.051	85	A270.A22.075	89	B120.B21.076	74	B130.B23.076	75	B710.B21.101	76
A100.A23.035	88	A220.A11.061	85	A271.A11.050	86	B120.B21.100	74	B130.B23.101	75	B710.B21.125	76
A110.A11.040	87	A220.A11.080	85	A271.A11.076	86	B120.B21.101	74	B130.B23.126	75	B710.B21.126	76
A110.A11.050	87	A220.A11.100	85	A271.A20.050	83	B120.B21.125	74	B130.B40.050	78	B710.B21.150	76
A110.A20.040	84	A220.A11.125	85	A271.A20.076	83	B120.B21.126	74	B130.B40.075	78	B710.B22.050	76
A110.A20.050	84	A220.A20.051	82	A271.A22.050	89	B120.B21.150	74	B130.B40.076	78	B710.B22.075	76
A110.A22.030	90	A220.A20.061	82	A271.A22.075	89	B120.B22.050	74	B130.B40.100	78	B710.B22.076	76
A110.A22.040	90	A220.A20.080	82	A500.A50.040	90	B120.B22.075	74	B130.B40.101	78	B710.B22.100	76
A110.A22.050	90	A220.A20.100	82	A500.A50.050	90	B120.B22.076	74	B130.B40.125	78	B710.B22.101	76
A120.A22.030	89	A220.A20.126	82	A510.A50.040	90	B120.B22.100	74	B130.B40.126	78	B710.B22.125	76
A120.A22.040	89	A230.A11.051	86	A510.A50.050	90	B120.B22.101	74	B130.B40.150	78	B710.B22.126	76
A120.A22.050	89	A230.A11.061	86	A520.A50.040	90	B120.B22.125	74	B140.B21.050	75	B710.B22.150	76
A120.A22.060	89	A230.A11.080	86	A520.A50.050	90	B120.B22.126	74	B140.B21.075	75	B710.B23.050	76
A120.A22.075	89	A230.A11.100	86	B100.B21.050	74	B120.B22.150	74	B140.B21.076	75	B710.B23.076	76
A122.A11.030	87	A230.A11.125	86	B100.B21.075	74	B120.B23.050	74	B140.B21.100	75	B710.B23.101	76
A122.A11.040	87	A230.A20.051	83	B100.B21.076	74	B120.B23.076	74	B140.B21.101	75	B710.B23.126	76
A122.A11.050	87	A230.A20.061	83	B100.B21.100	74	B120.B23.101	74	B140.B21.125	75	B710.B40.050	79
A122.A20.030	84	A230.A20.080	83	B100.B21.101	74	B120.B23.126	74	B140.B21.126	75	B710.B40.075	79
A122.A20.040	84	A230.A20.100	83	B100.B21.125	74	B120.B40.050	78	B140.B21.150	75	B710.B40.076	79
A122.A20.050	84	A230.A20.101	83	B100.B21.126	74	B120.B40.075	78	B140.B22.050	75	B710.B40.100	79
A123.A11.030	87	A230.A20.125	83	B100.B21.150	74	B120.B40.076	78	B140.B22.075	75	B710.B40.101	79
A123.A11.040	87	A230.A20.126	83	B100.B22.050	74	B120.B40.100	78	B140.B22.076	75	B710.B40.125	79
A123.A11.050	87	A230.A22.060	90	B100.B22.075	74	B120.B40.101	78	B140.B22.100	75	B710.B40.126	79
A123.A20.030	84	A230.A22.075	90	B100.B22.076	74	B120.B40.125	78	B140.B22.101	75	B710.B40.150	79
A123.A20.040	84	A240.A11.051	86	B100.B22.100	74	B120.B40.126	78	B140.B22.125	75	B720.B21.050	76
A123.A20.050	84	A240.A11.061	86	B100.B22.101	74	B120.B40.150	78	B140.B22.126	75	B720.B21.075	76
A130.A11.030	87	A240.A11.080	86	B100.B22.125	74	B121.B21.050	75	B140.B22.150	75	B720.B21.076	76
A130.A11.040	87	A240.A11.100	86	B100.B22.126	74	B121.B21.075	75	B140.B23.050	75	B720.B21.100	76
A130.A11.050	87	A240.A11.125	86	B100.B22.150	74	B121.B21.076	75	B140.B23.076	75	B720.B21.101	76
A130.A11.060	87	A240.A20.051	83	B100.B23.050	74	B121.B21.100	75	B140.B23.101	75	B720.B21.125	76
A130.A20.030	84	A240.A20.061	83	B100.B23.076	74	B121.B21.101	75	B140.B23.126	75	B720.B21.126	76
A130.A20.040	84	A240.A20.080	83	B100.B23.101	74	B121.B21.125	75	B140.B40.050	78	B720.B21.150	76
A130.A20.050	84	A240.A20.100	83	B100.B23.126	74	B121.B21.126	75	B140.B40.075	78	B720.B22.050	76
A130.A20.060	84	A240.A20.101	83	B100.B40.050	78	B121.B21.150	75	B140.B40.076	78	B720.B22.075	76
A130.A22.030	90	A240.A20.125	83	B100.B40.075	78	B121.B22.050	75	B140.B40.100	78	B720.B22.076	76
A130.A22.040	90	A240.A20.126	83	B100.B40.076	78	B121.B22.075	75	B140.B40.101	78	B720.B22.100	76
A130.A22.050	90	A240.A22.060	90	B100.B40.100	78	B121.B22.076	75	B140.B40.125	78	B720.B22.101	76
A130.A23.035	88	A240.A22.075	90	B100.B40.101	78	B121.B22.100	75	B140.B40.126	78	B720.B22.125	76
A140.A11.040	87	A250.A11.051	85	B100.B40.125	78	B121.B22.101	75	B140.B40.150	78	B720.B22.126	76
A140.A11.050	87	A250.A11.061	85	B100.B40.126	78	B121.B22.125	75	B700.B21.050	76	B720.B22.150	76
A140.A20.040	84	A250.A11.080	85	B100.B40.150	78	B121.B22.126	75	B700.B21.075	76	B720.B23.050	76
A140.A20.050	84	A250.A11.100	85	B110.B21.050	74	B121.B22.150	75	B700.B21.076	76	B720.B23.076	76
A140.A22.030	90	A250.A20.051	82	B110.B21.075	74	B121.B23.050	75	B700.B21.100	76	B720.B23.101	76
A140.A22.040	90	A250.A20.061	82	B110.B21.076	74	B121.B23.076	75	B700.B21.101	76	B720.B23.126	76
A140.A22.050	90	A250.A20.080	82	B110.B21.100	74	B121.B23.101	75	B700.B21.125	76	B720.B40.050	79
A200.A11.051	85	A250.A20.100	82	B110.B21.101	74	B121.B23.126	75	B700.B21.126	76	B720.B40.075	79
A200.A11.061	85	A251.A11.051	85	B110.B21.125	74	B121.B40.050	78	B700.B21.150	76	B720.B40.076	79
A200.A11.080	85	A251.A11.061	85	B110.B21.126	74	B121.B40.075	78	B700.B22.050	76	B720.B40.100	79
A200.A11.100	85	A251.A11.080	85	B110.B21.150	74	B121.B40.076	78	B700.B22.075	76	B720.B40.101	79
A200.A11.125	85	A251.A11.100	85	B110.B22.050	74	B121.B40.100	78	B700.B22.076	76	B720.B40.125	79
A200.A20.051	82	A251.A20.051	82	B110.B22.075	74	B121.B40.101	78	B700.B22.100	76	B720.B40.126	79
A200.A20.061	82	A251.A20.061	82	B110.B22.076	74	B121.B40.125	78	B700.B22.101	76	B720.B40.150	79
A200.A20.080	82	A251.A20.080	82	B110.B22.100	74	B121.B40.126	78	B700.B22.125	76	B721.B21.050	77
A200.A20.100	82	A251.A20.100	82	B110.B22.101	74	B121.B40.150	78	B700.B22.126	76	B721.B21.075	77
A200.A20.101	82	A260.A11.050	85	B110.B22.125	74	B130.B21.050	75	B700.B22.150	76	B721.B21.076	77
A200.A20.126	82	A260.A11.076	85	B110.B22.126	74	B130.B21.075	75	B700.B23.050	76	B721.B21.100	77
A200.A22.060	90	A260.A20.050	82	B110.B22.150	74	B130.B21.076	75	B700.B23.076	76	B721.B21.101	77
A200.A22.075	90	A260.A20.076	82	B110.B23.050	74	B130.B21.100	75	B700.B23.101	76	B721.B21.125	77
A210.A11.051	85	A260.A22.050	89	B110.B23.076	74	B130.B21.101	75	B700.B23.126	76	B721.B21.126	77

CODIGO	Pag	CODIGO	Pag	CODIGO	Pag	CODIGO	Pag	CODIGO	Pag	CODIGO	Pag
B721.B21.150	77	B740.B40.076	79	C110.D40.150	7	C120.D46.125	9	C130.L40.060	21	C140.S60.080	46
B721.B22.050	77	B740.B40.100	79	C110.D42.080	7	C120.D46.150	9	C130.L40.080	21	C140.S60.100	46
B721.B22.075	77	B740.B40.101	79	C110.D42.100	7	C120.D49.080	9	C130.L40.100	21	C140.S60.125	46
B721.B22.076	77	B740.B40.125	79	C110.D42.125	7	C120.D49.100	9	C130.L40.125	21	C140.S62.080	44
B721.B22.100	77	B740.B40.126	79	C110.D42.150	7	C120.D49.125	9	C130.M60.060	49	C140.S62.100	44
B721.B22.101	77	B740.B40.150	79	C110.D45.080	9	C120.D49.150	9	C130.M60.080	49	C140.T42.080	34
B721.B22.125	77	C100.D40.080	7	C110.D45.100	9	C120.E50.080	12	C130.M60.100	49	C140.T42.100	34
B721.B22.126	77	C100.D40.100	7	C110.D45.125	9	C120.E50.100	12	C130.M60.125	49	C140.T42.101	34
B721.B22.150	77	C100.D40.125	7	C110.D45.150	9	C120.E50.125	12	C130.N40.060	29	C140.T42.125	34
B721.B23.076	77	C100.D40.150	7	C110.D46.080	9	C120.F60.100	14	C130.N40.080	29	C140.T42.150	34
B721.B23.101	77	C100.D42.080	7	C110.D46.100	9	C120.F60.125	14	C130.N40.100	29	C140.T42.151	34
B721.B23.126	77	C100.D42.100	7	C110.D46.125	9	C120.L40.060	21	C130.N40.125	29	C140.T42.200	34
B721.B40.050	79	C100.D42.125	7	C110.D46.150	9	C120.L40.060B	21	C130.P42.080	32	D100.D40.160	7
B721.B40.075	79	C100.D42.150	7	C110.D49.080	9	C120.L40.080	21	C130.P42.100	32	D100.D40.180	7
B721.B40.076	79	C100.D45.080	9	C110.D49.100	9	C120.L40.100	21	C130.P42.125	32	D100.D40.200	7
B721.B40.100	79	C100.D45.100	9	C110.D49.125	9	C120.L40.150	21	C130.R60.080	41	D100.D42.160	7
B721.B40.101	79	C100.D45.125	9	C110.D49.150	9	C120.M60.060	49	C130.R60.100	41	D100.D42.180	7
B721.B40.125	79	C100.D45.150	9	C110.E50.080	12	C120.M60.080	49	C130.R60.125	41	D100.D42.200	7
B721.B40.126	79	C100.D46.080	9	C110.E50.100	12	C120.M60.100	49	C130.S60.080	46	D100.D45.160	9
B721.B40.150	79	C100.D46.100	9	C110.E50.125	12	C120.M60.125	49	C130.S60.100	46	D100.D45.180	9
B721B23.050	77	C100.D46.125	9	C110.F60.100	14	C120.N40.060	29	C130.S60.125	46	D100.D45.200	9
B730.B21.050	77	C100.D46.150	9	C110.F60.125	14	C120.N40.080	29	C130.S62.080	44	D100.D45.250	9
B730.B21.075	77	C100.D49.080	9	C110.L40.060	21	C120.N40.100	29	C130.S62.100	44	D100.D46.160	9
B730.B21.076	77	C100.D49.100	9	C110.L40.080	21	C120.N40.125	29	C130.T42.080	34	D100.D46.180	9
B730.B21.100	77	C100.D49.125	9	C110.L40.100	21	C120.P42.080	32	C130.T42.100	34	D100.D46.200	9
B730.B21.101	77	C100.D49.150	9	C110.L40.125	21	C120.P42.100	32	C130.T42.101	34	D100.D49.160	9
B730.B21.125	77	C100.E50.080	12	C110.M60.060	49	C120.P42.125	32	C130.T42.125	34	D100.D49.180	9
B730.B21.126	77	C100.E50.100	12	C110.M60.080	49	C120.R60.080	41	C130.T42.150	34	D100.D49.200	9
B730.B21.150	77	C100.E50.125	12	C110.M60.100	49	C120.R60.100	41	C130.T42.151	34	D100.E50.150	12
B730.B22.050	77	C100.F60.100	14	C110.M60.125	49	C120.R60.125	41	C130.T42.200	34	D100.E50.160	12
B730.B22.075	77	C100.F60.125	14	C110.N40.060	29	C120.S60.080	46	C140.D40.080	8	D100.E50.200	12
B730.B22.076	77	C100.L40.060	21	C110.N40.080	29	C120.S60.100	46	C140.D40.100	8	D100.F60.150	14
B730.B22.100	77	C100.L40.060B	21	C110.N40.100	29	C120.S60.125	46	C140.D40.125	8	D100.F60.160	14
B730.B22.101	77	C100.L40.080	21	C110.N40.125	29	C120.S62.080	44	C140.D42.080	8	D100.F60.180	14
B730.B22.125	77	C100.L40.100	21	C110.P42.080	32	C120.S62.100	44	C140.D42.100	8	D100.F60.200	14
B730.B22.126	77	C100.L40.125	21	C110.P42.100	32	C120.S63.080	44	C140.D42.125	8	D100.F60.250	14
B730.B22.150	77	C100.L40.150	21	C110.P42.125	32	C120.S63.100	44	C140.D42.150	8	D100.J11.200	19
B730.B23.050	77	C100.M60.060	49	C110.R60.080	41	C120.S63.125	44	C140.D45.080	10	D100.J11.260	19
B730.B23.076	77	C100.M60.080	49	C110.R60.100	41	C120.S63.150	44	C140.D45.100	10	D100.J12.200	19
B730.B23.101	77	C100.M60.100	49	C110.R60.125	41	C120.T42.080	34	C140.D45.125	10	D100.J12.260	19
B730.B23.126	77	C100.M60.125	49	C110.S60.080	46	C120.T42.100	34	C140.D46.080	10	D100.J13.200	19
B730.B40.050	79	C100.N40.060	29	C110.S60.100	46	C120.T42.101	34	C140.D46.100	10	D100.J13.260	19
B730.B40.075	79	C100.N40.080	29	C110.S60.125	46	C120.T42.125	34	C140.D46.125	10	D100.K10.200	18
B730.B40.076	79	C100.N40.100	29	C110.S62.080	44	C120.T42.150	34	C140.D46.150	10	D100.K10.260	18
B730.B40.100	79	C100.N40.125	29	C110.S62.100	44	C120.T42.151	34	C140.D49.080	10	D100.K11.200	18
B730.B40.101	79	C100.P42.080	32	C110.S63.080	44	C120.T42.200	34	C140.D49.100	10	D100.K11.260	18
B730.B40.125	79	C100.P42.100	32	C110.S63.100	44	C120.T42.250	34	C140.D49.125	10	D100.K12.200	18
B730.B40.126	79	C100.P42.125	32	C110.S63.125	44	C121.L40.125	21	C140.D49.150	10	D100.K12.260	18
B730.B40.150	79	C100.R60.080	41	C110.S63.150	44	C130.D40.080	8	C140.E50.080	12	D100.K13.200	18
B740.B21.050	77	C100.R60.100	41	C110.T42.080	34	C130.D40.100	8	C140.E50.100	12	D100.K13.260	18
B740.B21.075	77	C100.R60.125	41	C110.T42.100	34	C130.D40.125	8	C140.E50.125	12	D100.L40.150	21
B740.B21.076	77	C100.S60.080	46	C110.T42.101	34	C130.D42.080	8	C140.F60.100	14	D100.L40.160	21
B740.B21.100	77	C100.S60.100	46	C110.T42.125	34	C130.D42.100	8	C140.F60.125	14	D100.L40.200	21
B740.B21.101	77	C100.S60.125	46	C110.T42.150	34	C130.D42.125	8	C140.L40.060	21	D100.L40.250	21
B740.B21.125	77	C100.S62.080	44	C110.T42.151	34	C130.D42.150	8	C140.L40.080	21	D100.L44.160	21
B740.B21.126	77	C100.S62.100	44	C110.T42.200	34	C130.D45.080	10	C140.L40.100	21	D100.M60.150	49
B740.B21.150	77	C100.S63.080	44	C110.T42.250	34	C130.D45.100	10	C140.L40.125	21	D100.M60.160	49
B740.B22.050	77	C100.S63.100	44	C120.D40.080	7	C130.D45.125	10	C140.M60.060	49	D100.M60.200	49
B740.B22.075	77	C100.S63.125	44	C120.D40.100	7	C130.D46.080	10	C140.M60.100	49	D100.M60.250	49
B740.B22.076	77	C100.S63.150	44	C120.D40.125	7	C130.D46.100	10	C140.M60.125	49	D100.N40.150	29
B740.B22.100	77	C100.T42.080	34	C120.D40.150	7	C130.D46.125	10	C140.M6040.080	49	D100.N40.160	29
B740.B22.101	77	C100.T42.100	34	C120.D42.080	7	C130.D46.150	10	C140.N40.060	29	D100.N40.200	29
B740.B22.125	77	C100.T42.101	34	C120.D42.100	7	C130.D49.080	10	C140.N40.080	29	D100.P42.126	32
B740.B22.126	77	C100.T42.125	34	C120.D42.125	7	C130.D49.100	10	C140.N40.100	29	D100.P42.160	32
B740.B22.150	77	C100.T42.150	34	C120.D42.150	7	C130.D49.125	10	C140.N40.125	29	D100.P42.200	32
B740.B23.050	77	C100.T42.151	34	C120.D45.080	9	C130.D49.150	10	C140.P42.080	32	D100.P42.250	32
B740.B23.076	77	C100.T42.200	34	C120.D45.100	9	C130.E50.080	12	C140.P42.100	32	D100.R60.160	41
B740.B23.101	77	C100.T42.250	34	C120.D45.125	9	C130.E50.100	12	C140.P42.125	32	D100.R60.200	41
B740.B23.126	77	C110.D40.080	7	C120.D45.150	9	C130.E50.125	12	C140.R60.080	41	D100.S60.125	46
B740.B40.050	79	C110.D40.100	7	C120.D46.080	9	C130.F60.100	14	C140.R60.100	41	D100.S60.160	46
B740.B40.075	79	C110.D40.125	7	C120.D46.100	9	C130.F60.125	14	C140.R60.125	41	D100.S60.200	46

CODIGO	Pag	CODIGO	Pag	CODIGO	Pag	CODIGO	Pag	CODIGO	Pag	CODIGO	Pag
D100.S63.160	44	D110.P42.250	32	D120.P42.125	32	D140.D45.180	10	D43.100.030	52	E100.N40.080	30
D100.S63.200	44	D110.R60.160	41	D120.P42.126	32	D140.D45.200	10	D43.125.037	52	E100.N40.100	30
D100L.L44.150	21	D110.R60.200	41	D120.P42.160	32	D140.D46.160	10	D43.140.037	52	E100.N40.125	30
D101..F60.125	14	D110.S60.125	46	D120.P42.200	32	D140.D46.180	10	D43.150.040	52	E100.N40.150	30
D101.D40.125	7	D110.S60.160	46	D120.P42.250	32	D140.D46.200	10	D43.160.040	52	E100.N40.160	30
D101.D42.125	7	D110.S60.200	46	D120.R60.160	41	D140.D49.160	10	D43.180.045	52	E100.N40.200	30
D101.D45.125	9	D110.S63.160	44	D120.R60.200	41	D140.D49.180	10	D43.200.050	52	E100.N43.100	38
D101.D46.125	9	D110.S63.200	44	D120.S60.030	46	D140.D49.200	10	D45.080.025	53	E100.N43.125	38
D101.D49.125	9	D110L.L44.150	21	D120.S60.030	46	D140.E50.150	12	D45.100.030	53	E100.N43.200	38
D101.E50.125	12	D111..F60.125	14	D120.S60.125	46	D140.E50.160	12	D45.125.037	53	E100.P42.080	33
D101.L40.125	21	D111.D40.125	7	D120.S63.160	44	D140.E50.200	12	D45.140.037	53	E100.P42.100	33
D101.M60.125	49	D111.D42.125	7	D120.S63.200	44	D140.F60.150	14	D45.150.040	53	E100.P42.101	33
D101.N40.125	29	D111.D45.125	9	D120L.L44.150	21	D140.F60.160	14	D45.160.040	53	E100.P42.125	33
D101.P42.125	32	D111.D46.125	9	D121.D40.125	7	D140.F60.180	14	D45.180.050	53	E100.P42.126	33
D101.R60.125	41	D111.D49.125	9	D121.D42.125	7	D140.F60.200	14	D45.200.050	53	E100.P42.160	33
D110.D40.160	7	D111.E50.125	12	D121.D45.125	9	D140.L40.150	21	D45.225.055	53	E100.P42.200	33
D110.D40.180	7	D111.L40.125	21	D121.D46.125	9	D140.L40.160	21	D45.251.060	53	E100.P42.250	33
D110.D40.200	7	D111.N40.125	29	D121.D49.125	9	D140.L40.200	21	D45.280.070	53	E100.P42.250	33
D110.D42.160	7	D111.R60.125	41	D121.E50.125	12	D140.M60.150	49	D45.300.070	53	E100.R60.080	43
D110.D42.180	7	D120.D40.160	7	D121.F60.125	14	D140.M60.160	49	D46.080.025	53	E100.R60.100	43
D110.D42.200	7	D120.D40.180	7	D121.N40.125	29	D140.M60.200	49	D46.100.030	53	E100.R60.125	43
D110.D45.160	9	D120.D40.200	7	D121.R60.125	41	D140.N40.150	29	D46.125.037	53	E100.R60.160	43
D110.D45.180	9	D120.D42.160	7	D130.D40.150	8	D140.N40.160	29	D46.140.037	53	E100.R60.200	43
D110.D45.200	9	D120.D42.180	7	D130.D40.160	8	D140.N40.200	29	D46.150.040	53	E100.S60.080	47
D110.D45.250	9	D120.D42.200	7	D130.D40.180	8	D140.P42.126	32	D46.160.040	53	E100.S60.100	47
D110.D46.160	9	D120.D45.160	9	D130.D40.200	8	D140.P42.160	32	D46.180.050	53	E100.S60.125	47
D110.D46.180	9	D120.D45.180	9	D130.D42.160	8	D140.P42.200	32	D46.200.050	53	E100.S60.200	47
D110.D46.200	9	D120.D45.200	9	D130.D42.180	8	D140.R60.160	41	D46.225.055	53	E100.S61.100	48
D110.D49.160	9	D120.D45.250	9	D130.D42.200	8	D140.R60.200	41	D46.250.060	53	E100.S61.125	48
D110.D49.180	9	D120.D46.160	9	D130.D45.150	10	D140.S60.160	46	D46.280.070	53	E100.S61.150	48
D110.D49.200	9	D120.D46.180	9	D130.D45.160	10	D140.S60.200	46	D46.300.070	53	E100.S61.175	48
D110.E50.150	12	D120.D46.200	9	D130.D45.180	10	D30.080.028	59	D49.080.025	53	E100.S61.200	48
D110.E50.160	12	D120.D49.160	9	D130.D45.200	10	D30.100.024	59	D49.100.030	53	E100.T42.080	35
D110.E50.200	12	D120.D49.180	9	D130.D46.160	10	D30.100.028	59	D49.125.037	53	E100.T42.100	35
D110.F60.150	14	D120.D49.200	9	D130.D46.180	10	D30.125.035	59	D49.140.037	53	E100.T42.101	35
D110.F60.160	14	D120.E50.150	12	D130.D46.200	10	D30.150.030	59	D49.150.040	53	E100.T42.125	35
D110.F60.180	14	D120.E50.160	12	D130.D49.160	10	D30.150.038	59	D49.160.040	53	E100.T42.150	35
D110.F60.200	14	D120.E50.200	12	D130.D49.180	10	D30.200.045	59	D49.180.050	53	E100.T42.151	35
D110.F60.250	14	D120.F60.150	14	D130.D49.200	10	D30.250.050	59	D49.200.050	53	E100.T42.200	35
D110.J11.200	19	D120.F60.160	14	D130.E50.150	12	D31.125.035	59	D49.225.055	53	E100.T42.201	35
D110.J11.260	19	D120.F60.180	14	D130.E50.160	12	D31.150.040	59	D49.250.060	53	E100.T42.250	35
D110.J12.200	19	D120.F60.200	14	D130.E50.200	12	D31.175.045	59	D49.280.070	53	E101.F60.126	15
D110.J12.260	19	D120.F60.250	14	D130.F60.150	14	D31.200.050	59	D49.300.070	53	E110.E50.080	13
D110.J13.200	19	D120.J11.200	19	D130.F60.160	14	D31.250.060	59	E100.E50.080	13	E110.E50.100	13
D110.J13.260	19	D120.J11.260	19	D130.F60.180	14	D40.080.030	52	E100.E50.100	13	E110.E50.125	13
D110.K10.200	18	D120.J12.200	19	D130.F60.200	14	D40.100.030	52	E100.E50.125	13	E110.E50.150	13
D110.K10.260	18	D120.J12.260	19	D130.L40.150	21	D40.125.037	52	E100.E50.150	13	E110.E50.160	13
D110.K11.200	18	D120.J13.200	19	D130.L40.160	21	D40.140.037	52	E100.E50.160	13	E110.E50.200	13
D110.K11.260	18	D120.J13.260	19	D130.L40.200	21	D40.150.040	52	E100.E50.200	13	E110.E50.250	13
D110.K12.200	18	D120.K10.200	18	D130.M60.150	49	D40.160.040	52	E100.E50.250	13	E110.F60.100	15
D110.K12.260	18	D120.K10.260	18	D130.M60.160	49	D40.180.045	52	E100.F60.100	15	E110.F60.125	15
D110.K13.200	18	D120.K11.200	18	D130.M60.200	49	D40.200.050	52	E100.F60.125	15	E110.F60.150	15
D110.K13.260	18	D120.K11.260	18	D130.N40.150	29	D40.250.060	52	E100.F60.150	15	E110.F60.160	15
D110.L40.125	21	D120.K12.200	18	D130.N40.160	29	D41.080.030	52	E100.F60.160	15	E110.F60.180	15
D110.L40.150	21	D120.K12.260	18	D130.N40.200	29	D41.100.030	52	E100.F60.180	15	E110.F60.200	15
D110.L40.200	21	D120.K13.200	18	D130.P42.126	32	D41.125.037	52	E100.F60.200	15	E110.F60.250	15
D110.L40.250	21	D120.K13.260	18	D130.P42.160	32	D41.140.037	52	E100.F60.250	15	E110.F65.150	16
D110.L44.160	21	D120.L40.125	21	D130.P42.200	32	D41.150.040	52	E100.F65.150	16	E110.F65.200	16
D110.L44.160	21	D120.L40.160	21	D130.R60.160	41	D41.160.040	52	E100.F65.200	16	E110.L40.080	22
D110.M60.125	49	D120.L40.200	21	D130.R60.200	41	D41.180.045	52	E100.L40.080	22	E110.L40.100	22
D110.M60.150	49	D120.L40.250	21	D130.S60.160	46	D41.200.050	52	E100.L40.100	22	E110.L40.125	22
D110.M60.160	49	D120.L44.150	21	D130.S60.200	46	D41.250.060	52	E100.L40.125	22	E110.L40.150	22
D110.M60.200	49	D120.L44.160	21	D140.D40.150	8	D42.080.030	52	E100.L40.150	22	E110.L40.160	22
D110.M60.250	49	D120.M60.125	49	D140.D40.160	8	D42.100.030	52	E100.L40.160	22	E110.L40.200	22
D110.N40.150	29	D120.M60.150	49	D140.D40.180	8	D42.125.037	52	E100.L40.200	22	E110.L40.250	22
D110.N40.160	29	D120.M60.160	49	D140.D40.200	8	D42.140.037	52	E100.L40.250	22	E110.L42.100	23
D110.N40.200	29	D120.M60.200	49	D140.D42.160	8	D42.150.040	52	E100.L42.100	23	E110.L42.125	23
D110.P42.125	32	D120.M60.250	49	D140.D42.180	8	D42.160.040	52	E100.L42.125	23	E110.L42.150	23
D110.P42.126	32	D120.N40.150	29	D140.D42.200	8	D42.180.045	52	E100.L42.150	23	E110.L42.160	23
D110.P42.160	32	D120.N40.160	29	D140.D45.150	10	D42.200.050	52	E100.L42.160	23	E110.L42.200	23
D110.P42.200	32	D120.N40.200	29	D140.D45.160	10	D43.080.030	52	E100.L42.200	23	E110.N40.080	30

CODIGO	Pag	CODIGO	Pag	CODIGO	Pag	CODIGO	Pag	CODIGO	Pag	CODIGO	Pag
E110.N40.100	30	E120.N40.160	30	G100.T42.201	34	J12.260.085	58	L50.085.070	61	N39.150.040	64
E110.N40.125	30	E120.N40.200	30	G110.B23.100	80	J13.200.050	58	L50.085.080	61	N39.160.040	64
E110.N40.150	30	E120.N43.100	38	G110.B23.125	80	J13.260.085	58	L50.085.090	61	N39.200.050	64
E110.N40.160	30	E120.N43.125	38	G110.F60.126	14	K10.200.050	57	L50.085.100	61	N40.080.030	64
E110.N40.200	30	E120.N43.200	38	G110.P42.102	33	K10.260.085	57	M60.060.035	63	N40.100.030	64
E110.N43.100	38	E120.P42.080	33	G110.P42.127	33	K10.400.100	57	M60.080.030	63	N40.125.035	64
E110.N43.125	38	E120.P42.100	33	G110.T42.126	34	K11.200.050	57	M60.100.030	63	N40.150.040	64
E110.N43.200	38	E120.P42.101	33	G110.T42.152	34	K11.260.085	57	M60.101.040	63	N40.160.040	64
E110.P42.080	33	E120.P42.125	33	G110.T42.201	34	K11.400.100	57	M60.125.040	63	N40.200.050	64
E110.P42.100	33	E120.P42.126	33	G120.F60.126	14	K12.200.050	57	M60.150.040	63	N41.080.030	64
E110.P42.101	33	E120.P42.160	33	G120.P42.102	33	K12.260.085	57	M60.160.040	63	N41.100.030	64
E110.P42.125	33	E120.P42.200	33	G120.P42.127	33	K12.400.100	57	M60.200.050	63	N41.125.035	64
E110.P42.126	33	E120.P42.250	33	G120.T42.102	34	K13.200.050	57	M60.250.048	63	N41.150.040	64
E110.P42.160	33	E120.R60.080	43	G120.T42.126	34	K13.260.085	57	M61.080.030	63	N41.160.040	64
E110.P42.200	33	E120.R60.100	43	G120.T42.152	34	K13.400.100	57	M61.100.030	63	N41.200.050	64
E110.R60.080	43	E120.R60.125	43	G120.T42.201	34	L40.060.035	60	M61.100.040	63	N42.080.030	64
E110.R60.100	43	E120.R60.160	43	G130.B23.100	80	L40.080.030	60	M61.125.040	63	N42.100.030	64
E110.R60.125	43	E120.R60.200	43	G130.B23.125	80	L40.100.030	60	M61.150.040	63	N42.125.035	64
E110.R60.160	43	E120.S60.080	47	G130.T42.102	34	L40.101.040	60	M61.160.040	63	N42.150.040	64
E110.R60.200	43	E120.S60.100	47	G130.T42.126	34	L40.125.040	60	M61.200.050	63	N42.175.045	64
E110.S60.080	47	E120.S60.125	47	G130.T42.152	34	L40.150.040	60	MAC.021.024	75	N42.200.050	64
E110.S60.100	47	E120.S60.200	47	G130.T42.201	34	L40.151.040	60	MAC.021.024	77	N43..200.057	66
E110.S60.125	47	E120.S61.100	48	G140.B23.100	80	L40.160.040	60	MAC.021.024	78	N43.100.040	66
E110.S60.200	47	E120.S61.125	48	G140.B23.125	80	L40.200.050	60	MAC.021.024	79	N43.125.045	66
E110.S61.100	48	E120.S61.150	48	G140.T42.102	34	L41.080.030	60	MAC.021.024	83	N43.150.050	66
E110.S61.125	48	E120.S61.175	48	G140.T42.126	34	L41.100.030	60	MAC.021.024	86	N43.160.050	66
E110.S61.150	48	E120.S61.200	48	G140.T42.152	34	L41.101.040	60	MAC.024.027	75	N45.060.025	65
E110.S61.175	48	E120.T42.080	35	G140.T42.201	34	L41.125.040	60	MAC.024.027	77	N45.080.025	65
E110.S61.200	48	E120.T42.100	35	H100.H70.250	17	L41.150.040	60	MAC.024.027	78	N45.100.030	65
E110.T42.080	35	E120.T42.101	35	H100.H70.306	17	L41.160.040	60	MAC.024.027	79	N45.125.030	65
E110.T42.100	35	E120.T42.125	35	H100.H70.406	17	L41.200.050	60	MAC.024.027	83	N45.150.036	65
E110.T42.101	35	E120.T42.150	35	H100.H70.406L	17	L42.100.040	61	MAC.024.027	86	P100.F65.250	16
E110.T42.125	35	E120.T42.151	35	H100.H70.457	17	L42.125.045	61	MAC.027.031	75	P100.L42.100	23
E110.T42.150	35	E120.T42.200	35	H100.H70.457L	17	L42.150.050	61	MAC.027.031	77	P100.L42.125	23
E110.T42.151	35	E120.T42.201	35	H102.H70.250	17	L42.160.050	61	MAC.027.031	78	P100.L42.150	23
E110.T42.200	35	E120.T42.250	35	H102.H70.250	17	L42.200.057	61	MAC.027.031	79	P100.L42.160	23
E110.T42.201	35	E121.F60.126	15	H102.H70.306	17	L43.080.030	60	MAC.027.031	83	P100.L42.200	23
E110.T42.250	35	E50.080.036	54	H102.H70.406L	17	L43.100.030	60	MAC.027.031	86	P100.L50.82/7	25
E111.F60.126	15	E50.100.036	54	H102.H70.457L	17	L43.125.040	60	MAC.031.035	75	P100.L50.82/8	25
E120.E50.080	13	E50.125.036	54	H103.H70.250	17	L43.150.040	60	MAC.031.035	77	P100.L50.85/7	25
E120.E50.100	13	E50.150.050	54	H103.H70.306	17	L43.175.045	60	MAC.031.035	78	P100.L50.85/8	25
E120.E50.125	13	E50.160.050	54	H103.H70.406L	17	L43.200.050	60	MAC.031.035	79	P100.N40.82/7	39
E120.E50.150	13	E50.200.050	54	H103.H70.457L	17	L43.201.050	60	MAC.031.035	83	P100.N40.82/8	39
E120.E50.160	13	E50.250.050	54	H120.H70.250	17	L44.100.040	61	MAC.031.035	86	P100.N43.100	38
E120.E50.200	13	E51.100.036	54	H120.H70.306	17	L44.125.045	61	MAC.035.040	75	P100.N43.125	38
E120.E50.250	13	E51.125.036	54	H120.H70.406	17	L44.150.050	61	MAC.035.040	77	P100.N43.200	38
E120.F60.100	15	E51.150.050	54	H120.H70.406L	17	L44.160.050	61	MAC.035.040	78	P100.Q50.70/7	39
E120.F60.125	15	E51.160.050	54	H120.H70.457	17	L44.200.057	61	MAC.035.040	79	P100.Q50.75/7	39
E120.F60.150	15	E51.200.050	54	H120.H70.457L	17	L47.065.045	62	MAC.035.040	83	P100.Q50.80/4	39
E120.F60.160	15	E51.250.050	54	H122.H70.250	17	L47.080.040	62	MAC.035.040	86	P100.Q50.80/7	39
E120.F60.180	15	F60.100.040	54	H122.H70.250	17	L47.100.040	62	MAR.019.023	75	P100.Q50.82/6	39
E120.F60.200	15	F60.125.040	54	H122.H70.306	17	L47.100.055	62	MAR.019.023	77	P100.Q50.82/7	39
E120.F60.250	15	F60.126.050	54	H122.H70.406L	17	L47.125.055	62	MAR.019.023	78	P100.Q50.82/75	39
E120.F65.150	16	F60.150.050	54	H122.H70.457L	17	L47.150.055	62	MAR.019.023	79	P100.Q50.82/8	39
E120.F65.200	16	F60.160.050	54	H123.H70.250	17	L47.150.080	62	MAR.019.023	83	P100.Q50.85/6	39
E120.L40.080	22	F60.180.050	54	H123.H70.306	17	L47.200.055	62	MAR.019.023	86	P100.Q50.85/7	39
E120.L40.100	22	F60.200.050	54	H123.H70.406L	17	L47.200.080	62	MAR.023.026	75	P100.Q50.85/75	39
E120.L40.125	22	F60.201.050	54	H123.H70.457L	17	L47.201.055	62	MAR.023.026	77	P100.Q50.85/8	39
E120.L40.150	22	F60.250.050	54	H69.255.080	56	L47.201.080	62	MAR.023.026	78	P100.S60.080	47
E120.L40.160	22	F65.150.045	55	H70.250.084	55	L47.202.080	62	MAR.023.026	79	P100.S60.100	47
E120.L40.200	22	F65.200.060	55	H70.306.093	55	L47.250.065	62	MAR.023.026	83	P100.S60.125	47
E120.L40.250	22	F65.250.080	55	H70.377.118	55	L47.251.080	62	MAR.023.026	86	P100.S60.200	47
E120.L42.100	23	G100.B23.100	80	H70.406.104	55	L47.300.080	62	MAR.026.030	75	P100.S61.100	48
E120.L42.125	23	G100.B23.125	80	H70.411.152	55	L47.301.110	62	MAR.026.030	77	P100.S61.125	48
E120.L42.150	23	G100.F60.126	14	H70.456.158	55	L47.400.110	62	MAR.026.030	78	P100.S61.150	48
E120.L42.160	23	G100.P42.102	33	H70.457.122	55	L50.075.046	61	MAR.026.030	79	P100.S61.175	48
E120.L42.200	23	G100.P42.127	33	J10.200.050	58	L50.082.060	61	MAR.026.030	83	P100.S61.200	48
E120.N40.080	30	G100.T42.102	34	J10.260.085	58	L50.082.070	61	MAR.026.030	86	P100.S61.270	48
E120.N40.100	30	G100.T42.102	34	J11.200.050	58	L50.082.080	61	N39.080.030	64	P100.T42.100	36
E120.N40.125	30	G100.T42.126	34	J11.260.085	58	L50.082.090	61	N39.100.030	64	P100.T42.101	36
E120.N40.150	30	G100.T42.152	34	J12.200.050	58	L50.082.100	61	N39.125.035	64	P100.T42.125	36

CODIGO	Pag	CODIGO	Pag	CODIGO	Pag	CODIGO	Pag	CODIGO	Pag	CODIGO	Pag
P100.T42.150	36	P120.N40.82/8	39	Q50.050.030	70	SGG060.7341	91	X100.D42.200	11	X110.M60.100	50
P100.T42.151	36	P120.N43.100	38	Q50.060.020	70	SGG060.7342	91	X100.E50.080	11	X110.M60.125	50
P100.T42.200	36	P120.N43.125	38	Q50.065.030	70	SGG060.7343	91	X100.E50.100	11	X110.M60.125	50
P100.T42.201	36	P120.N43.200	38	Q50.070.070	70	SGG060.7344	91	X100.E50.125	11	X110.M60.150	50
P100.T42.250	36	P120.Q50.70/7	39	Q50.075.075	70	SGG060.7345	91	X100.E50.150	11	X110.M60.160	50
P100.T42.300	36	P120.Q50.75/7	39	Q50.080.040	70	SGGF060.7341	91	X100.E50.160	11	X110.M60.200	50
P102.L42.125	24	P120.Q50.80/4	39	Q50.080.060	70	SGGF060.7342	91	X100.E50.200	11	X110.M60.250	50
P102.L42.150	24	P120.Q50.80/7	39	Q50.080.070	70	SGGF060.7343	91	X100.L40.060	26	X110.N40.080	31
P102.L42.200	24	P120.Q50.82/6	39	Q50.080.080	70	SGGF060.7344	91	X100.L40.080	26	X110.N40.100	31
P102.L44.250	24	P120.Q50.82/7	39	Q50.080.090	70	SGGF060.7345	91	X100.L40.100	26	X110.N40.125	31
P102.T42.125	37	P120.Q50.82/75	39	Q50.080.100	70	SGGFP100.7360	91	X100.L40.125	26	X110.N40.150	31
P102.T42.150	37	P120.Q50.82/8	39	Q50.082.060	70	SGGFP100.7361	91	X100.L40.150	26	X110.N40.160	31
P102.T42.151	37	P120.Q50.85/6	39	Q50.082.070	70	SGGFP100.7362	91	X100.L40.160	26	X110.N40.200	31
P102.T42.200	37	P120.Q50.85/7	39	Q50.082.075	70	SGGFP100.7363	91	X100.L40.200	26	X110.R60.080	42
P102.T42.201	37	P120.Q50.85/75	39	Q50.082.080	70	SGGP100.7360	91	X100.M60.060	50	X110.R60.100	42
P102.T42.250	37	P120.Q50.85/8	39	Q50.082.100	70	SGGP100.7361	91	X100.M60.080	50	X110.R60.125	42
P102.T42.300	37	P120.S60.080	47	Q50.085.040	70	SGGP100.7362	91	X100.M60.100	50	X110.R60.160	42
P102.T42.400	37	P120.S60.100	47	Q50.085.060	70	SGGP100.7363	91	X100.M60.125	50	X110.R60.200	42
P102.T42.500	37	P120.S60.125	47	Q50.085.070	70	SGN040.7341	95	X100.M60.150	50	X110.S62.080	45
P110.F65.250	16	P120.S60.200	47	Q50.085.075	70	SGN040.7342	95	X100.M60.160	50	X110.S62.100	45
P110.L42.100	23	P120.S61.100	48	Q50.085.080	70	SGN040.7343	95	X100.M60.200	50	X111.D40.125	11
P110.L42.125	23	P120.S61.125	48	Q50.085.090	70	SGN040.7344	95	X100.M60.250	50	X111.D42.125	11
P110.L42.150	23	P120.S61.150	48	R60.080.035	68	SGN050.7341	95	X100.N40.080	31	X111.E50.125	11
P110.L42.160	23	P120.S61.175	48	R60.100.035	68	SGN050.7342	95	X100.N40.100	31	X111.L40.125	26
P110.L42.200	23	P120.S61.200	48	R60.125.040	68	SGN050.7343	95	X100.N40.125	31	X111.N40.125	31
P110.N43.100	38	P120.S61.270	48	R60.150.050	68	SGN050.7344	95	X100.N40.150	31	X111.R60.125	42
P110.N43.125	38	P120.T42.100	36	R60.160.050	68	SGN050.7345	95	X100.N40.160	31	X120.D40.080	11
P110.N43.200	38	P120.T42.101	36	R60.200.050	68	SGN050.7347	95	X100.N40.200	31	X120.D40.100	11
P110.S60.080	47	P120.T42.125	36	S+GG040.7350	91	SMNGFN037.7343	91	X100.R60.080	42	X120.D40.125	11
P110.S60.100	47	P120.T42.150	36	S+GG040.7351	91	SMNGN037.7341	91	X100.R60.100	42	X120.D40.150	11
P110.S60.125	47	P120.T42.151	36	S+GG040.7352	91	SMNGN037.7341	91	X100.R60.125	42	X120.D40.160	11
P110.S60.200	47	P120.T42.200	36	S+GGF040.7350	91	SMNGN037.7342	91	X100.R60.160	42	X120.D40.180	11
P110.S61.100	48	P120.T42.201	36	S+GGF040.7351	91	SMNGN037.7342	91	X100.R60.200	42	X120.D40.200	11
P110.S61.125	48	P120.T42.250	36	S+GGF040.7352	91	SMNGN037.7343	91	X100.S62.080	45	X120.D42.080	11
P110.S61.150	48	P120.T42.300	36	S60.080.030	69	SMNGN037.7344	91	X100.S62.100	45	X120.D42.100	11
P110.S61.175	48	P122.L42.125	24	S60.100.030	69	SMNGN037.7344	91	X101.D40.125	11	X120.D42.125	11
P110.S61.200	48	P122.L42.150	24	S60.125.035	69	T100.025	93	X101.D42.125	11	X120.D42.150	11
P110.S61.270	48	P122.L42.200	24	S60.160.040	69	T100.030	93	X101.E50.125	11	X120.D42.160	11
P110.T42.100	36	P122.L44.250	24	S60.200.050	69	T100.040	93	X101.L40.125	26	X120.D42.180	11
P110.T42.101	36	P122.T42.125	37	S61.100.030	69	T100.2.030	93	X101.M60.125	50	X120.D42.200	11
P110.T42.125	36	P122.T42.150	37	S61.125.032	69	T100.2.040	93	X101.N40.125	31	X120.E50.080	11
P110.T42.150	36	P122.T42.151	37	S61.150.038	69	T130.025	93	X101.R60.125	42	X120.E50.100	11
P110.T42.151	36	P122.T42.200	37	S61.175.038	69	T130.030	93	X110.D40.080	11	X120.E50.125	11
P110.T42.200	36	P122.T42.201	37	S61.200.048	69	T130.040	93	X110.D40.100	11	X120.E50.150	11
P110.T42.201	36	P122.T42.250	37	S61.270.070	69	T130.2.030	93	X110.D40.125	11	X120.E50.160	11
P110.T42.250	36	P122.T42.300	37	S62.080.036	68	T130.2.040	93	X110.D40.150	11	X120.E50.200	11
P110.T42.300	36	P122.T42.400	37	S62.100.036	68	T42.080.036	66	X110.D40.160	11	X120.L40.060	26
P112.L42.125	24	P122.T42.500	37	S63.080.025	68	T42.100.030	66	X110.D40.180	11	X120.L40.080	26
P112.L42.150	24	P42.080.025	66	S63.100.030	68	T42.101.040	66	X110.D40.200	11	X120.L40.100	26
P112.L42.200	24	P42.081.030	66	S63.125.037	68	T42.102.050	66	X110.D42.080	11	X120.L40.125	26
P112.L44.250	24	P42.100.030	66	S63.140.037	68	T42.125.030	66	X110.D42.100	11	X120.L40.150	26
P112.T42.125	37	P42.101.040	66	S63.150.040	68	T42.127.050	66	X110.D42.125	11	X120.L40.160	26
P112.T42.150	37	P42.102.050	66	S63.160.040	68	T42.150.030	66	X110.D42.150	11	X120.L40.200	26
P112.T42.151	37	P42.125.030	66	S63.180.050	68	T42.151.040	66	X110.D42.160	11	X120.M60.060	50
P112.T42.200	37	P42.126.040	66	S63.200.050	68	T42.152.050	66	X110.D42.180	11	X120.M60.080	50
P112.T42.201	37	P42.127.050	66	S63.250.060	68	T42.200.040	66	X110.D42.200	11	X120.M60.100	50
P112.T42.250	37	P42.150.040	66	SFG030	92	T42.201.050	66	X110.E50.080	11	X120.M60.125	50
P112.T42.300	37	P42.160.050	66	SFG040	92	T42.250.060	66	X110.E50.100	11	X120.M60.125	50
P112.T42.400	37	P42.175.050	66	SFG050	92	X100.D40.080	11	X110.E50.125	11	X120.M60.150	50
P112.T42.500	37	P42.180.050	66	SFN025	92	X100.D40.100	11	X110.E50.150	11	X120.M60.160	50
P120.F65.250	16	P42.200.050	66	SFN030	92	X100.D40.125	11	X110.E50.160	11	X120.M60.200	50
P120.L42.100	23	P42.250.050	66	SFN040	92	X100.D40.150	11	X110.E50.200	11	X120.M60.250	50
P120.L42.125	23	P44.100.040	72	SFN050	92	X100.D40.160	11	X110.L40.060	26	X120.N40.080	31
P120.L42.150	23	P44.125.045	72	SGFN050.7341	95	X100.D40.180	11	X110.L40.080	26	X120.N40.100	31
P120.L42.160	23	P44.150.050	72	SGFN050.7342	95	X100.D40.200	11	X110.L40.100	26	X120.N40.125	31
P120.L42.200	23	P44.160.050	72	SGFN050.7343	95	X100.D42.080	11	X110.L40.125	26	X120.N40.150	31
P120.L50.82/7	25	P44.200.050	72	SGFN050.7344	95	X100.D42.100	11	X110.L40.150	26	X120.N40.160	31
P120.L50.82/8	25	P45.080.030	72	SGG050.7344	94	X100.D42.125	11	X110.L40.160	26	X120.N40.200	31
P120.L50.85/7	25	P45.100.040	72	SGG050.7345	94	X100.D42.150	11	X110.L40.200	26	X120.R60.080	42
P120.L50.85/8	25	Q50.040.080	70	SGG050.7346	94	X100.D42.160	11	X110.M60.060	50	X120.R60.100	42
P120.N40.82/7	39	Q50.046.030	70	SGG050.7347	94	X100.D42.180	11	X110.M60.080	50	X120.R60.125	42

CODIGO	Pag	CODIGO	Pag	CODIGO	Pag	CODIGO	Pag	CODIGO	Pag
X120.R60.160	42	XE101.L44.150	27						
X120.R60.200	42	XE110.L44.080	27						
X120.S62.080	45	XE110.L44.100	27						
X120.S62.100	45	XE110.L44.125	27						
X121.D40.125	11	XE110.L44.150	27						
X121.D42.125	11	XE110.L44.175	27						
X121.E50.125	11	XE110.L44.200	27						
X121.L40.125	26	XE111.L44.125	27						
X121.N40.125	31	XE111.L44.150	27						
X121.R60.125	42	XE120.L44.080	27						
X130.L40.060	26	XE120.L44.100	27						
X130.L40.080	26	XE120.L44.125	27						
X130.L40.100	26	XE120.L44.150	27						
X130.L40.125	26	XE120.L44.175	27						
X130.L40.150	26	XE120.L44.200	27						
X130.L40.160	26	XE121.L44.125	27						
X130.L40.200	26	XE121.L44.150	27						
X130.M60.060	50	XE50.080.036	54						
X130.M60.080	50	XE50.100.036	54						
X130.M60.100	50	XE50.125.036	54						
X130.M60.125	50	XE50.150.050	54						
X130.M60.150	50	XE50.160.050	54						
X130.M60.160	50	XE50.200.050	54						
X130.M60.200	50	XE50.250.050	54						
X130.N40.080	31	XE51.100.036	54						
X130.N40.100	31	XE51.125.036	54						
X130.N40.125	31	XE51.150.050	54						
X130.N40.150	31	XE51.160.050	54						
X130.N40.160	31	XE51.200.050	54						
X130.N40.200	31	XE51.250.050	54						
X130.R60.080	42								
X130.R60.100	42								
X130.R60.125	42								
X130.R60.160	42								
X130.R60.200	42								
X130.S62.080	45								
X130.S62.100	45								
X140.L40.060	26								
X140.L40.080	26								
X140.L40.100	26								
X140.L40.125	26								
X140.L40.150	26								
X140.L40.160	26								
X140.L40.200	26								
X140.M60.060	50								
X140.M60.080	50								
X140.M60.100	50								
X140.M60.125	50								
X140.M60.150	50								
X140.M60.160	50								
X140.M60.200	50								
X140.N40.080	31								
X140.N40.100	31								
X140.N40.125	31								
X140.N40.150	31								
X140.N40.160	31								
X140.N40.200	31								
X140.R60.080	42								
X140.R60.100	42								
X140.R60.125	42								
X140.R60.160	42								
X140.R60.200	42								
X140.S62.080	45								
X140.S62.100	45								
XE100.L44.080	27								
XE100.L44.100	27								
XE100.L44.125	27								
XE100.L44.150	27								
XE100.L44.175	27								
XE100.L44.200	27								
XE101.L44.125	27								

RODATEKNIC S.L. reservamos el derecho de introducir modificaciones y cambios técnicos destinados a la mejora del producto; con el fin de mantener o mejorar las características técnicas sin previo aviso

NOTAS:



NOTAS:



NOTAS:





RODATEKNIC



Valor es... levantarse
cada mañana para hacer
que hoy sea mejor que
ayer.



Ruedas Rodateknic, S.L.
c/Llimoners 7, Nave -1
08339 Vilassar de Dalt
rodateknic@rodateknic.com / ventas@rodateknic.com
Telefono +34 930 311 593



RODATEKNIC



NIF: B-56492515

RUEDAS RODATEKNIC, S.L.

rodateknic@rodateknic.com

WWW.RODATEKNIC.COM

C/LLIMONERS, 7, NAU-1

08339-VILASSAR DE DALT.

TEL. +34- 930311593

